

Abrazaderas articuladas para actuadores lineales

Aluminio

ESPECIFICACIÓN

N.º de identificación

No. **2**: con tornillo de apriete DIN 912 de acero inoxidable

Aluminio

Revestido de plástico

negro, RAL 9005, acabado texturado **SW**

Cojinetes de deslizamiento

Plástico (PTFE)

Tornillos de cabeza hueca hexagonal DIN 912

Acero inoxidable AISI 304

Tuercas hexagonales DIN 985

Acero inoxidable AISI 304

Cierre automático mediante junta de poliamida



INFORMACIÓN

Las abrazaderas articuladas para actuadores lineales GN 277.1 se basan en conectores articulados para actuadores. Los orificios de montaje provistos adicionalmente se usan para conectar la tuerca deslizante de un actuador lineal. Los orificios con la designación **G** están equipados con cojinetes de deslizamiento.

El juego de los orificios guía d_1 se puede ajustar con las ubicaciones de los tornillos **z**, o es posible sujetar los conectores de actuadores lineales después del ajuste.

Para una sujeción rápida sin herramientas, es posible reemplazar el tornillo de cabeza hueca hexagonal con las empuñaduras ajustables GN 911 (ver página 1874) que se muestran en la tabla como accesorio.


ACCESORIO

- Empuñaduras graduables GN 911 (ver página 1874)

DATOS TÉCNICOS

- Características del plástico (ver página A2)

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

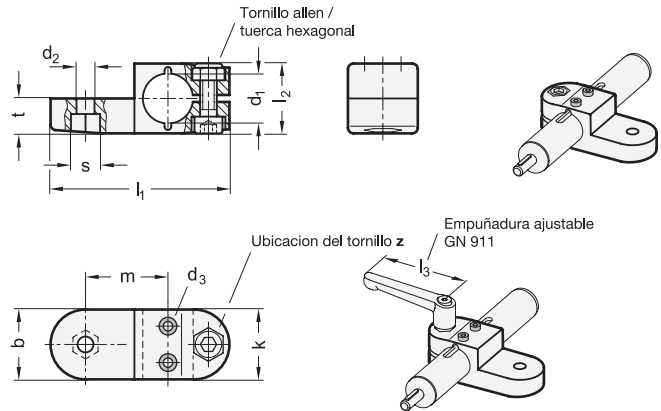

GN 277.1-sin cojinete de deslizamiento

Descripción	d_1 Orificio sin cojinete de deslizamiento	b	d_2	d_3 Tornillo de unión a la tuerca deslizante	k Longitud de sujeción	l_1	l_2	m	s	t	z Ubicación del tornillo	Accesorio Empuñadura recom GN 911 para z l_3	⚖
GN 277.1-B18-2-SW	B 18	25	6.5	M 3	25	64	25	29.5	10	12.5	M6-20	45 63	64

GN 277.1-con cojinete de deslizamiento

Descripción	d_1 Orificio con cojinete de deslizamiento	b	d_2	d_3 Tornillo de unión a la tuerca deslizante	k Longitud de sujeción	l_1	l_2	m	s	t	z Ubicación del tornillo	Accesorio Empuñadura recom GN 911 para z l_3	⚖
GN 277.1-G18-2-SW	G 18	25	6.5	M 3	25	64	25	29.5	10	12.5	M6-20	45 63	64