

Conectores articulados

Aluminio, montaje en partes

ESPECIFICACIÓN

Tipo

- Tipo **OZ**: sin resalte de centrado

N.º de identificación

N.º **2**: con 2 tornillos de cabeza allen DIN 912 de acero inoxidable

Aluminio

- Revestido de plástico

Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**

- Natural, granallado mate **BL**

Tornillos de cabeza allen DIN 912

Acero inoxidable AISI 304

Tuercas hexagonales DIN 985

Acero inoxidable AISI 304

Cierre automático mediante anillo de poliamida



INFORMACIÓN

El agujero de sujeción de los conectores articulados GN 279 no está mecanizado y diseñado para tubos de montaje GN 990 (ver página 1902) o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462.

Las versiones con agujeros cuadrados también son adecuadas para **sistemas de perfiles**.

En las ubicaciones **z** del tornillo, los tornillos de cabeza hueca reducen el orificio transversal para la sujeción. Para una sujeción sin herramientas, se pueden sustituir los tornillos de cabeza allen por las empuñaduras graduables GN 911 (ver página 1874) que se muestran en la tabla como accesorios.

Se pueden combinar dos conectores articulados GN 279 con las uniones de conectores articulados GN 289 (ver página 1870).


Los conectores articulados GN 279 pueden combinarse con los conectores articulados GN 272 (ver página 1848), GN 274 (ver página 1850) o GN 276 (ver página 1852) para crear uniones de conectores articulados.

ACCESORIO

- Empuñaduras graduables GN 911 (ver página 1874)

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

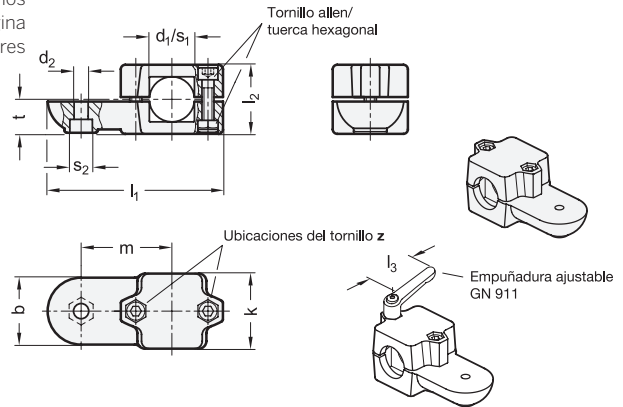

* Completar con

SW **BL**
RAL9005 Natural

GN 279-B

Descripción	d1	b	d2	k Longitud de sujeción	l1	l2	m	s2	t	z Ubicación de los tornillos	Accesorio Empuñadura recomendado GN 911 para z l3	⚖
GN 279-B40-OZ-2-*	B 40	65	10.5	76	166.5	70	85	17	35	M10-60	78 92	970
GN 279-B42-OZ-2-*	B 42	65	10.5	76	166.5	70	85	17	35	M10-60	78 92	964
GN 279-B45-OZ-2-*	B 45	65	10.5	76	166.5	70	85	17	35	M10-60	78 92	958
GN 279-B48-OZ-2-*	B 48	65	10.5	76	166.5	70	85	17	35	M10-60	78 92	940
GN 279-B50-OZ-2-*	B 50	65	10.5	76	166.5	70	85	17	35	M10-60	78 92	800

GN 279-S

Descripción	s1	b	d2	k Longitud de sujeción	l1	l2	m	s2	t	z Ubicación de los tornillos	Accesorio Empuñadura recomendado GN 911 para z l3	⚖
GN 279-V40-OZ-2-*	V 40	65	10.5	76	166.5	70	85	17	35	M10-60	78 92	957
GN 279-V45-OZ-2-*	V 45	65	10.5	76	166.5	70	85	17	35	M10-60	78 92	914
GN 279-V50-OZ-2-*	V 50	65	10.5	76	166.5	70	85	17	35	M10-60	78 92	868

Peso SW