

Uniones de conectores articulados

Aluminio

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **S**: ajuste continuo
- Tipo **T**: ajuste por división de 15° (dentado)

N.º de identificación

- N.º **2**: con 2 tornillos de cabeza allen DIN 912 de acero inoxidable

Aluminio

- Revestido de plástico
Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**
- Natural, granallado mate **BL**


Tornillos de cabeza allen DIN 912

Acero inoxidable AISI 304

Tuercas hexagonales DIN 985

Acero inoxidable AISI 304

Cierre automático mediante anillo de poliamida

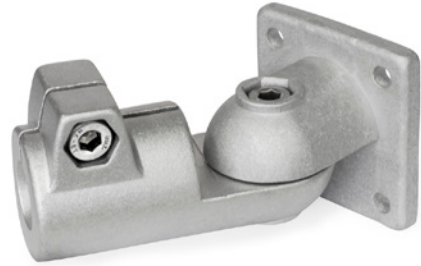

INFORMACIÓN

Las uniones de conectores articulados GN 282 son un conjunto de conectores de abrazaderas articulados GN 272 (ver página 1848) y GN 276 (ver página 1852).

Para el tipo con ajuste por ranura (tipo S), se utilizan conectores de abrazaderas articulados con ranura de centrado.

El agujero de sujeción está mecanizado y diseñado para tubos de montaje GN 990 (ver página 1902) o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462. En la ubicación del tornillo z_1 , el tornillo de cabeza allen reduce el orificio transversal para la sujeción.


Para una sujeción sin herramientas, se pueden sustituir los tornillos de cabeza allen por las empuñaduras graduables GN 911 (ver página 1874) que se muestran en la tabla como accesorios.


ACCESORIO

- GN 911 Empuñaduras graduables (ver página 1874)

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

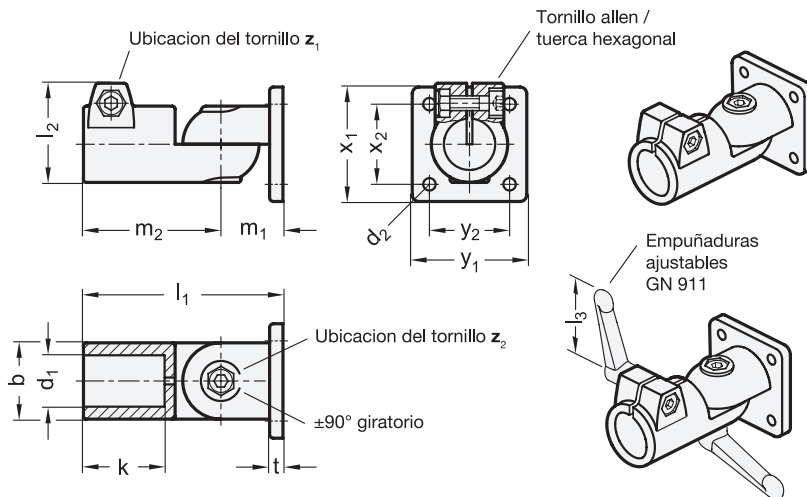

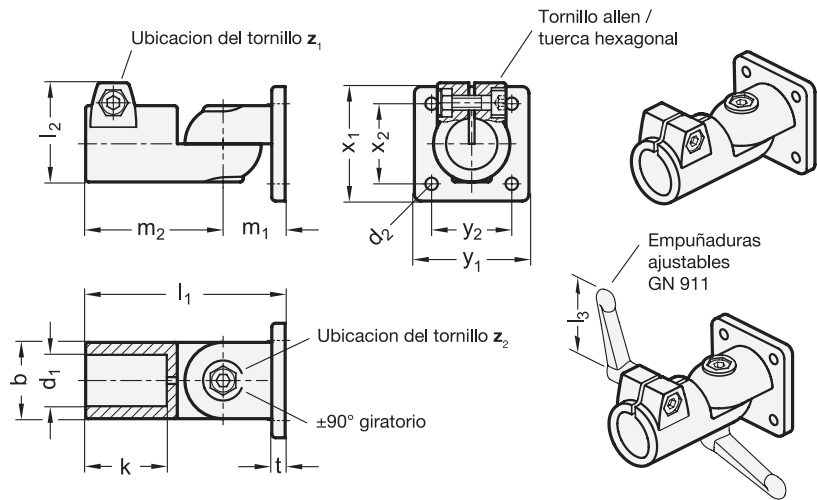

* Completar con el código del color del conector giratorio de tubos (SW o BL)

 SW	 BL
RAL9005	natural

GN 282-S

Descripción	d1 Orificio	b Ancho de lengüeta	d2	k	l1	l2	m1	m2	t	x1	x2	y1	y2	z1 Ubicación de los tornillos	z2 Ubicación de los tornillos	Accesorio Empuñadura recomendado GN 911 para z1 l3	Accesorio Empuñadura recomendado GN 911 para z2 l3	⚖
GN 282-B20-S-2-*	B 20	40	6.5	42.5	104.5	52	32.5	72	7	60	42	60	42	M8-25	M8-30	-	63 78	342
GN 282-B25-S-2-*	B 25	40	6.5	42.5	104.5	52	32.5	72	7	60	42	60	42	M8-25	M8-30	63 78	63 78	323
GN 282-B30-S-2-*	B 30	40	6.5	42.5	104.5	52	32.5	72	7	60	42	60	42	M8-25	M8-30	63 78	63 78	298
GN 282-B40-S-2-*	B 40	65	11	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	M10-50	M10-55	-	78 92	1385
GN 282-B42-S-2-*	B 42	65	11	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	M10-50	M10-55	-	78 92	1341
GN 282-B45-S-2-*	B 45	65	11	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	M10-50	M10-55	78 92	78 92	1315
GN 282-B48-S-2-*	B 48	65	11	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	M10-50	M10-55	78 92	78 92	1245
GN 282-B50-S-2-*	B 50	65	11	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	M10-50	M10-55	78 92	78 92	1234

GN 282-T

Descripción	d1 Orificio	b Ancho de lengüeta	d2	k	l1	l2	m1	m2	t	x1	x2	y1	y2	z1 Ubicación de los tornillos	z2 Ubicación de los tornillos	Accesorio Empuñadura recomendado GN 911 para z1 l3	Accesorio Empuñadura recomendado GN 911 para z2 l3	⚖
GN 282-B20-T-2-*	B 20	40	6.5	42.5	104.5	52	32.5	72	7	60	42	60	42	M8-25	M8-30	-	63 78	342
GN 282-B25-T-2-*	B 25	40	6.5	42.5	104.5	52	32.5	72	7	60	42	60	42	M8-25	M8-30	63 78	63 78	323
GN 282-B30-T-2-*	B 30	40	6.5	42.5	104.5	52	32.5	72	7	60	42	60	42	M8-25	M8-30	63 78	63 78	298
GN 282-B40-T-2-*	B 40	65	11	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	M10-50	M10-55	-	78 92	1385
GN 282-B42-T-2-*	B 42	65	11	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	M10-50	M10-55	-	78 92	1341
GN 282-B45-T-2-*	B 45	65	11	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	M10-50	M10-55	78 92	78 92	1315
GN 282-B48-T-2-*	B 48	65	11	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	M10-50	M10-55	78 92	78 92	1245
GN 282-B50-T-2-*	B 50	65	11	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	M10-50	M10-55	78 92	78 92	1234

Peso SW

