

Uniones de conectores articulados

Aluminio / Acero inoxidable

ESPECIFICACIÓN

N.º de identificación

N.º 2: con tres tornillos de cabeza allen DIN 912 de acero inoxidable

Aluminio

- Revestido de plástico
Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**
- Natural, granallado mate **BL**

Acero inoxidable AISI CF-8 **NI**

Granallado mate

Tornillos de cabeza allen DIN 912

Acero inoxidable AISI 304

Tuercas hexagonales DIN 985

Acero inoxidable AISI 304

Cierre automático mediante anillo de poliamida



INFORMACIÓN

Las uniones de conectores articulados GN 285 son un conjunto de dos conectores articulados GN 275 (ver página 1854).

Los agujeros de sujeción están mecanizados y diseñados para tubos de montaje GN 990 (ver página 1902) o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462.

En las ubicaciones del tornillo **z1** los tornillos de cabeza allen reducen el orificio transversal para la sujeción.

Para una sujeción sin herramientas, se pueden sustituir los tornillos de cabeza allen por las empuñaduras graduables GN 911 (ver página 1874) / GN 911.3 (ver página 1875) que se muestran en la tabla como accesorios.

ACCESORIO

- Empuñaduras graduables GN 911 (ver página 1874) / GN 911.3 (ver página 1875)




DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)


* Completar con

SW
RAL9005

BL
Natural



Tornillo allen /
tuerca hexagonal




Empuñadura ajustable
GN 911

GN 285-AL

Descripción	d1 Orificio	d2 Orificio	b	k1	k2	l1	l2	m1	m2	z1 Ubicación de los tornillos	z2 Ubicación de los tornillos	Accesorio Empuñadura recomendado GN 911 para z1 l3	Accesorio Empuñadura recomendado GN 911 para z2 l3	⚖
GN 285-B12-B12-2-*	B 12	B 12	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	156
GN 285-B12-B14-2-*	B 12	B 14	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	146
GN 285-B12-B15-2-*	B 12	B 15	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	132
GN 285-B12-B16-2-*	B 12	B 16	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	124
GN 285-B12-B18-2-*	B 12	B 18	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	118
GN 285-B14-B14-2-*	B 14	B 14	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	148
GN 285-B14-B15-2-*	B 14	B 15	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	140
GN 285-B14-B16-2-*	B 14	B 16	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	134
GN 285-B14-B18-2-*	B 14	B 18	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	128
GN 285-B15-B15-2-*	B 15	B 15	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	140
GN 285-B15-B16-2-*	B 15	B 16	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	138
GN 285-B15-B18-2-*	B 15	B 18	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	134
GN 285-B16-B16-2-*	B 16	B 16	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	132
GN 285-B16-B18-2-*	B 16	B 18	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	127
GN 285-B18-B18-2-*	B 18	B 18	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	125

Peso SW

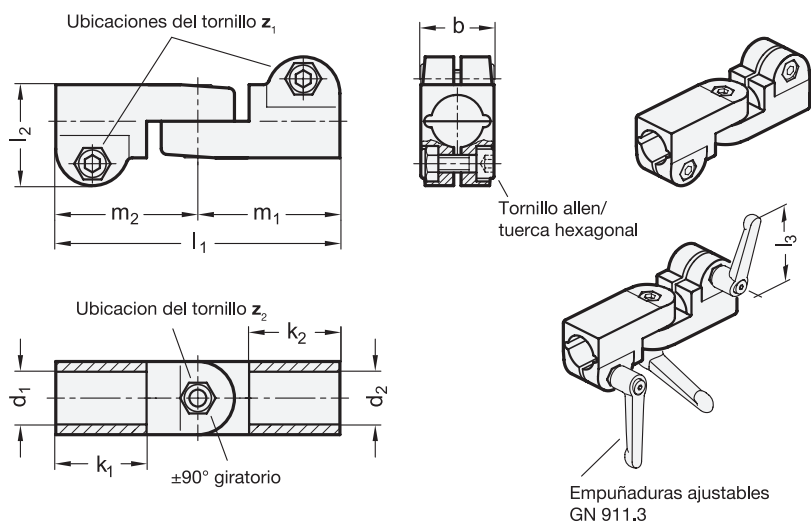

GN 285-NI

STAINLESS STEEL

Descripción	d1 Orificio	d2 Orificio	b	k1	k2	l1	l2	m1	m2	z1 Ubicación de los tornillos	z2 Ubicación de los tornillos	Accesorio Empuñadura recomendado GN 911.3 para z1 l3	Accesorio Em- puñadura recomendado GN 911.3 para z2 l3	⚖
GN 285-B12-B12-2-NI	B 12	B 12	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	360
GN 285-B12-B14-2-NI	B 12	B 14	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	353
GN 285-B12-B15-2-NI	B 12	B 15	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	349
GN 285-B12-B16-2-NI	B 12	B 16	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	343
GN 285-B12-B18-2-NI	B 12	B 18	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	334
GN 285-B12-B20-2-NI	B 12	B 20	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	321
GN 285-B14-B14-2-NI	B 14	B 14	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	346
GN 285-B14-B15-2-NI	B 14	B 15	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	342
GN 285-B14-B16-2-NI	B 14	B 16	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	336
GN 285-B14-B18-2-NI	B 14	B 18	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	327
GN 285-B14-B20-2-NI	B 14	B 20	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	314
GN 285-B15-B15-2-NI	B 15	B 15	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	338
GN 285-B15-B16-2-NI	B 15	B 16	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	332
GN 285-B15-B18-2-NI	B 15	B 18	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	323
GN 285-B15-B20-2-NI	B 15	B 20	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	310
GN 285-B16-B16-2-NI	B 16	B 16	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	326
GN 285-B16-B18-2-NI	B 16	B 18	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	317
GN 285-B16-B20-2-NI	B 16	B 20	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	304
GN 285-B18-B18-2-NI	B 18	B 18	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	308
GN 285-B18-B20-2-NI	B 18	B 20	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	295
GN 285-B20-B20-2-NI	B 20	B 20	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	282

