

Uniones de conectores articulados

Aluminio

ESPECIFICACIÓN

N.º de identificación

Nº 2: con 3 tornillos de bloqueo DIN 912 de acero inoxidable

Tipos

- Tipo **S**: ajuste por ranura
- Tipo **T**: ajuste por división de 15° (dentado)

Aluminio

Revestido de plástico

negro, RAL 9005, acabado texturado **SW**

Natural **BL**

Granallado

Agujeros de sujeción mecanizados

Tornillos de cabeza allen DIN 912

Acero inoxidable AISI 304

Tuercas hexagonales DIN 985

Acero inoxidable AISI 304

INFORMACIÓN

Las uniones de conectores articulados GN 288 son un conjunto de conectores de abrazaderas articulados GN 276 (véase página 1852) y GN 278 (véase página 1856) para crear conjuntos de conectores de abrazaderas articulados. Para el tipo con ajuste por ranura (tipo S), se utilizan conectores de abrazaderas articulados con ranura de centrado. Dentro de la anchura de articulación idéntica "b", todos los orificios "d1/d2" pueden combinarse según se requiera.

Los agujeros de sujeción están mecanizados y diseñados para tubos de montaje GN 990 (véase página 1902) o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462 respectivamente. La versión estándar de los tornillos de sujeción son tornillos con cabeza allen y alojamiento hexagonal DIN 912. Pueden sustituirse por palancas de sujeción graduable GN 911 (véase página 1874) (véase la tabla de dimensiones).

* Completar con el código del color del conector giratorio de tubos (SW o BL)

SW
RAL9005

BL
natural




ACCESORIO

- Kits de sujeción GN 911 (véase página 1874)

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

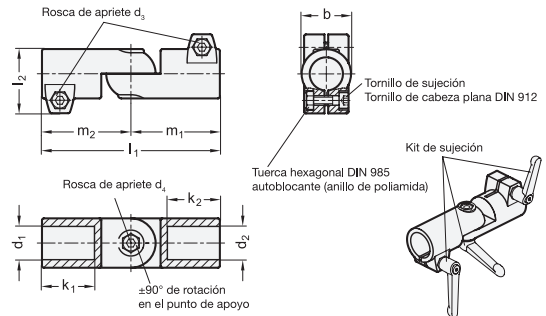

GN 288

Descripción	d1	d2	b	d3	d4	k1	k2	l1	l2	l3	m1	m2	Kits de fijación para d3	Kits de fijación para d4	Δ
GN 288-B20-B20-S-2-*	B 20	B 20	40	M 8	M 8	42.5	40	147	52	40	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	410
GN 288-B20-B25-S-2-*	B 20	B 25	40	M 8	M 8	42.5	40	147	52	40	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	410
GN 288-B20-B30-S-2-*	B 20	B 30	40	M 8	M 8	42.5	40	147	52	40	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	350
GN 288-B25-B20-S-2-*	B 25	B 20	40	M 8	M 8	42.5	40	147	52	40	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	375
GN 288-B25-B25-S-2-*	B 25	B 25	40	M 8	M 8	42.5	40	147	52	40	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	375
GN 288-B25-B30-S-2-*	B 25	B 30	40	M 8	M 8	42.5	40	147	52	40	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	375
GN 288-B30-B20-S-2-*	B 30	B 20	40	M 8	M 8	42.5	40	147	52	40	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	325
GN 288-B30-B25-S-2-*	B 30	B 25	40	M 8	M 8	42.5	40	147	52	40	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	340
GN 288-B30-B30-S-2-*	B 30	B 30	40	M 8	M 8	42.5	40	147	52	40	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	325
GN 288-B40-B40-S-2-*	B 40	B 40	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1500
GN 288-B40-B42-S-2-*	B 40	B 42	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1510
GN 288-B40-B45-S-2-*	B 40	B 45	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1500
GN 288-B40-B48-S-2-*	B 40	B 48	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1500
GN 288-B40-B50-S-2-*	B 40	B 50	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1490

* Completar con el código del color del conector giratorio de tubos (SW o BL)

SW
RAL9005

BL
natural

GN 288

Descripción	d1	d2	b	d3	d4	k1	k2	l1	l2	l3	m1	m2	Kits de fijación para d3	Kits de fijación para d4	⚖
GN 288-B42-B40-S-2-*	B 42	B 40	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1470
GN 288-B42-B42-S-2-*	B 42	B 42	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1465
GN 288-B42-B45-S-2-*	B 42	B 45	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1460
GN 288-B42-B48-S-2-*	B 42	B 48	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1455
GN 288-B42-B50-S-2-*	B 42	B 50	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1450
GN 288-B45-B40-S-2-*	B 45	B 40	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1410
GN 288-B45-B42-S-2-*	B 45	B 42	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1405
GN 288-B45-B45-S-2-*	B 45	B 45	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1400
GN 288-B45-B48-S-2-*	B 45	B 48	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1395
GN 288-B45-B50-S-2-*	B 45	B 50	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1390
GN 288-B48-B40-S-2-*	B 48	B 40	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1270
GN 288-B48-B42-S-2-*	B 48	B 42	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1265
GN 288-B48-B45-S-2-*	B 48	B 45	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1260
GN 288-B48-B48-S-2-*	B 48	B 48	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1300
GN 288-B48-B50-S-2-*	B 48	B 50	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1295
GN 288-B50-B40-S-2-*	B 50	B 40	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1275
GN 288-B50-B42-S-2-*	B 50	B 42	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1275
GN 288-B50-B45-S-2-*	B 50	B 45	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1270
GN 288-B50-B48-S-2-*	B 50	B 48	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1265
GN 288-B50-B50-S-2-*	B 50	B 50	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1275
GN 288-B20-B20-T-2-*	B 20	B 20	40	M 8	M 8	42.5	40	147	52	40	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	420
GN 288-B20-B25-T-2-*	B 20	B 25	40	M 8	M 8	42.5	40	147	52	40	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	410
GN 288-B20-B30-T-2-*	B 20	B 30	40	M 8	M 8	42.5	40	147	52	40	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	420
GN 288-B25-B20-T-2-*	B 25	B 20	40	M 8	M 8	42.5	40	147	52	40	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	380
GN 288-B25-B25-T-2-*	B 25	B 25	40	M 8	M 8	42.5	40	147	52	40	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	380
GN 288-B25-B30-T-2-*	B 25	B 30	40	M 8	M 8	42.5	40	147	52	40	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	375
GN 288-B30-B20-T-2-*	B 30	B 20	40	M 8	M 8	42.5	40	147	52	40	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	325
GN 288-B30-B25-T-2-*	B 30	B 25	40	M 8	M 8	42.5	40	147	52	40	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	340
GN 288-B30-B30-T-2-*	B 30	B 30	40	M 8	M 8	42.5	40	147	52	40	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	330
GN 288-B40-B40-T-2-*	B 40	B 40	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1510
GN 288-B40-B42-T-2-*	B 40	B 42	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1510
GN 288-B40-B45-T-2-*	B 40	B 45	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1300
GN 288-B40-B48-T-2-*	B 40	B 48	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1500
GN 288-B40-B50-T-2-*	B 40	B 50	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1490
GN 288-B42-B40-T-2-*	B 42	B 40	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1470
GN 288-B42-B42-T-2-*	B 42	B 42	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1475
GN 288-B42-B45-T-2-*	B 42	B 45	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1460
GN 288-B42-B48-T-2-*	B 42	B 48	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1455
GN 288-B42-B50-T-2-*	B 42	B 50	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1450
GN 288-B45-B40-T-2-*	B 45	B 40	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1410
GN 288-B45-B42-T-2-*	B 45	B 42	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1405
GN 288-B45-B45-T-2-*	B 45	B 45	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1410
GN 288-B45-B48-T-2-*	B 45	B 48	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1395
GN 288-B45-B50-T-2-*	B 45	B 50	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1390
GN 288-B48-B40-T-2-*	B 48	B 40	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1270
GN 288-B48-B42-T-2-*	B 48	B 42	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1265
GN 288-B48-B45-T-2-*	B 48	B 45	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1260
GN 288-B48-B48-T-2-*	B 48	B 48	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1315
GN 288-B48-B50-T-2-*	B 48	B 50	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1295
GN 288-B50-B40-T-2-*	B 50	B 40	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1275
GN 288-B50-B42-T-2-*	B 50	B 42	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1275
GN 288-B50-B45-T-2-*	B 50	B 45	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1270
GN 288-B50-B48-T-2-*	B 50	B 48	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1265
GN 288-B50-B50-T-2-*	B 50	B 50	65	M 10	M 10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1285

Peso del tipo BL

