

Uniones de conectores articulados

Aluminio, con conector en dos piezas

ESPECIFICACIÓN

Tipo

- Tipo **S**: ajuste continuo

N.º de identificación

- N.º **2**: con 5 tornillos de cabeza allen ISO 4762 de acero inoxidable

Abrazadera de conexión

Aluminio

- Revestido de plástico
Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**
- Acabado liso, granallado mate **BL**


Tornillos de cabeza allen ISO 4762

acero inoxidable

Tuercas hexagonales DIN 985

acero inoxidable

Cierre automático mediante anillo de poliamida

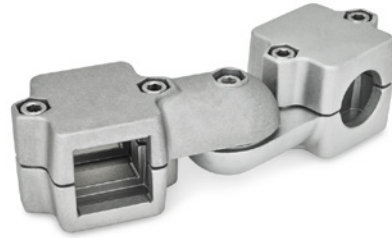

INFORMACIÓN

Las uniones de conectores articulados GN 289 son un conjunto de dos conectores articulados GN 279 (ver página 1858).

Las versiones con orificios cuadrados son adecuadas también para el uso con sistemas de perfilera.

Los orificios de sujeción están mecanizados y diseñados para tubos de montaje GN 990 (ver página 1902) o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462.

En las ubicaciones del tornillo z_1 , los tornillos de cabeza allen reducen la sección transversal para la sujeción.


Para una sujeción sin herramientas, se pueden sustituir los tornillos de cabeza allen por las empuñaduras graduables GN 911 (ver página 1874) que se muestran en la tabla como accesorios.

ACCESORIO

- GN 911 Empuñaduras graduables (ver página 1874)

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

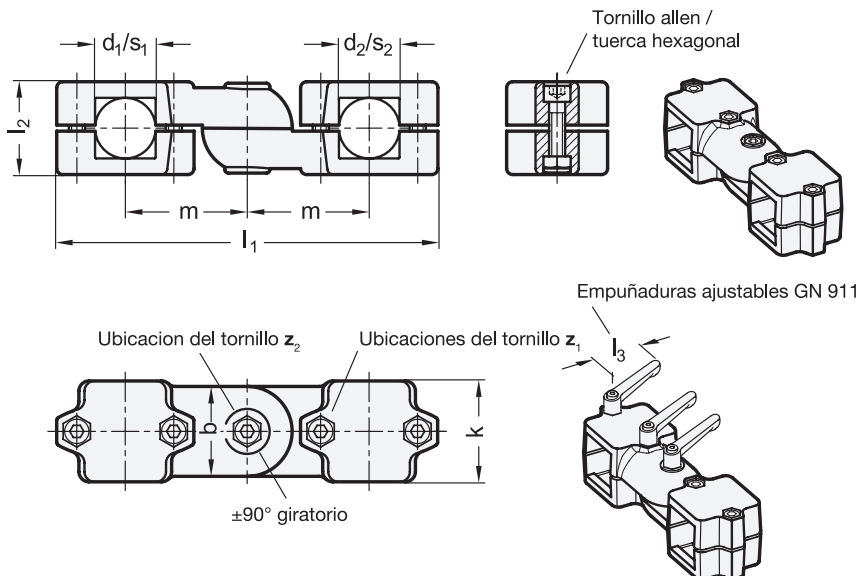

* Completar con
SW BL
RAL9005 Acabado liso

GN 289-B-B

Descripción	d1 - d2 Orificio- Orificio	b Ancho de lengüeta	k	l1	l2	m	z1 Ubicación de los tornillos	z2 Ubicación de los tornillos	Accesorio Empuñadura recomendado GN 911 para z1 l3	Accesorio Empuñadura recomendado GN 911 para z2 l3	⚖
GN 289-B40-B40-S-2-*	B40-B40	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1731
GN 289-B40-B42-S-2-*	B40-B42	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1855
GN 289-B40-B45-S-2-*	B40-B45	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1720
GN 289-B40-B48-S-2-*	B40-B48	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1699
GN 289-B40-B50-S-2-*	B40-B50	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1691
GN 289-B42-B42-S-2-*	B42-B42	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1979
GN 289-B42-B45-S-2-*	B42-B45	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1844
GN 289-B42-B48-S-2-*	B42-B48	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1823
GN 289-B42-B50-S-2-*	B42-B50	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1815
GN 289-B45-B45-S-2-*	B45-B45	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1900
GN 289-B45-B48-S-2-*	B45-B48	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1688
GN 289-B45-B50-S-2-*	B45-B50	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1680
GN 289-B48-B48-S-2-*	B48-B48	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1760
GN 289-B48-B50-S-2-*	B48-B50	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1659
GN 289-B50-B50-S-2-*	B50-B50	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1651

Peso SW

GN 289-B-S

Descripción	d1 - d2 Orificio- Cuadrado	b Ancho de lengüeta	k	l1	l2	m	z1 Ubicación de los tornillos	z2 Ubicación de los tornillos	Accesorio Empuñadura recomendado GN 911 para z1 l3	Accesorio Empuñadura recomendado GN 911 para z2 l3	⚖
GN 289-B40-V40-S-2-*	B40-V40	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1843
GN 289-B42-V40-S-2-*	B42-V40	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1967
GN 289-B45-V40-S-2-*	B45-V40	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1832
GN 289-B48-V40-S-2-*	B48-V40	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1811
GN 289-B50-V40-S-2-*	B50-V40	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1803
GN 289-B40-V45-S-2-*	B40-V45	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1799
GN 289-B42-V45-S-2-*	B42-V45	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1923
GN 289-B45-V45-S-2-*	B45-V45	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1788
GN 289-B48-V45-S-2-*	B48-B45	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1767
GN 289-B50-V45-S-2-*	B50-V45	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1759
GN 289-B40-V50-S-2-*	B40-V50	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1759
GN 289-B42-V50-S-2-*	B42-V50	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1883
GN 289-B45-V50-S-2-*	B45-V50	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1748
GN 289-B48-V50-S-2-*	B48-V50	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1727
GN 289-B50-V50-S-2-*	B50-V50	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1719

Peso SW

GN 289-S-S

Descripción	d1 - d2 Cuadrado- Cuadrado	b Ancho de lengüeta	k	l1	l2	m	z1 Ubicación de los tornillos	z2 Ubicación de los tornillos	Accesorio Empuñadura recomendado GN 911 para z1 l3	Accesorio Empuñadura recomendado GN 911 para z2 l3	⚖
GN 289-V40-V40-S-2-*	V40-V40	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1740
GN 289-V40-V45-S-2-*	V40-V45	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1911
GN 289-V40-V50-S-2-*	V40-V50	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1827
GN 289-V45-V45-S-2-*	V45-V45	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1867
GN 289-V45-V50-S-2-*	V45-V50	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1827
GN 289-V50-V50-S-2-*	V50-V50	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1787

Peso SW

