

Empuñaduras graduables

Zamac / con fuerza de bloqueo elevada

ESPECIFICACIÓN

Empuñadura
Zamac

Revestido de plástico
negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**
negro, RAL 9011, satinado **SZ**
naranja, RAL 2004, acabado texturado **OS**
rojo, RAL, 3000, acabado texturado **RS**
Plateado, RAL 9006, acabado texturizado mate **SR**
cromado **CR**

Versión con inserto

Acero, resistencia a la tensión clase 5.8
Al nitrúro y ennegrecido

Perno de retención
Acero, ennegrecido

Pasador, tornillo de retención, tuerca de fijación.


Acero, resistencia a la tensión clase 5.8
Al nitrúro y ennegrecido

Perno de retención
Acero, ennegrecido

INFORMACIÓN

Las empuñaduras graduables GN 300.4 se fabrican con una zona de apriete unida a través de un cojinete de apriete al cojinete y al tornillo de la palanca de fijación, respectivamente. Esto ofrece las siguientes ventajas:

- **Doble** fuerza de apriete a través de una fricción muy reducida.
- No hay movimiento en la zona de contacto entre la palanca graduable y el componente, lo que reduce en gran medida la formación de marcas en la zona de apriete
- Además, con la mayor precarga es necesario realizar un menor es fuerzo.

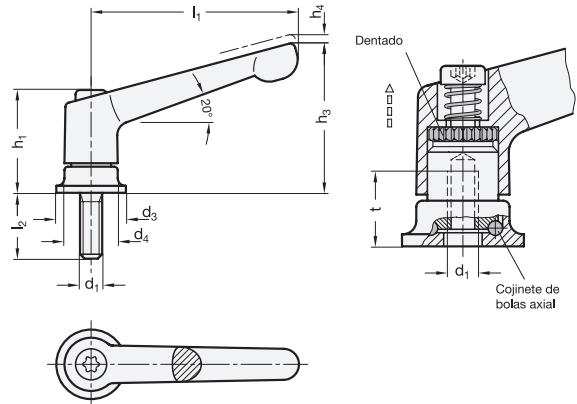

* Completar con el código del color de la palanca (SW, SZ, OS, RS, SR o CR)

SW RAL9005 **SZ** RAL9011 **OS** RAL2004 **RS** RAL3000 **SR** RAL9006 **CR** cromado

GN 300.4-con inserto

Descripción	l1	d1	d3	d4	h1	h3	h4	t mín.	⚖
GN 300.4-63-M6-*	63	M 6	24	17.5	34.5	48.5	4	12.5	95
GN 300.4-78-M8-*	78	M 8	25	21	39.5	58.5	4	14	140
GN 300.4-92-M10-*	92	M 10	30	24	46.5	68.5	4	18	216
GN 300.4-108-M12-*	108	M 12	35	30	56.5	82	5	26.5	356

GN 300.4-con espárrago roscado

Descripción	l1	d1	l2	d3	d4	h1	h3	h4	⚖
GN 300.4-63-M6-20-*	63	M 6	20	24	17.5	34.5	48.5	4	100
GN 300.4-63-M6-27-*	63	M 6	27	24	17.5	34.5	48.5	4	103
GN 300.4-78-M8-21-*	78	M 8	21	25	21	39.5	58.5	4	160
GN 300.4-78-M8-36-*	78	M 8	36	25	21	39.5	58.5	4	170
GN 300.4-92-M10-29-*	92	M 10	29	30	24	46.5	68.5	4	220
GN 300.4-92-M10-47-*	92	M 10	47	30	24	46.5	68.5	4	223
GN 300.4-108-M12-34-*	108	M 12	34	35	30	56.5	82	5	218
GN 300.4-108-M12-50-*	108	M 12	50	35	30	56.5	82	5	382
GN 300.4-108-M12-57-*	108	M 12	57	35	30	56.5	82	5	389
GN 300.4-108-M12-65-*	108	M 12	65	35	30	56.5	82	5	397
GN 300.4-108-M12-85-*	108	M 12	85	35	30	56.5	82	5	417