

Empuñaduras graduables

Acero inoxidable, granallado mate, con rosca interna/
orificio de ajuste, con varilla roscada

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **AS**: con hexágono exterior
- Tipo **IS**: con hexágono interior

Empuñadura

acero inoxidable fundición AISI CF-8
Granallado mate

Inserto/tornillo de retención

Acero inoxidable AISI 303

Muelle de presión

Acero inoxidable AISI 301

INFORMACIÓN


Las empuñaduras graduables GN 300.5 son especialmente indicadas cuando se deben fijar piezas en un espacio limitado o en una posición particular. El inserto de tornillo se conecta a la empuñadura mediante un dentado y puede desacoplarse fácilmente. Cuando se levanta la empuñadura (tirando de ella), se libera el dentado, y la palanca puede reposicionarse en cualquier posición necesaria. Al soltar la empuñadura, se vuelve a engranar automáticamente.

La geometría de tipo AS está diseñada para evitar la acumulación de suciedad y simplifica la limpieza.



DATOS TÉCNICOS

- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

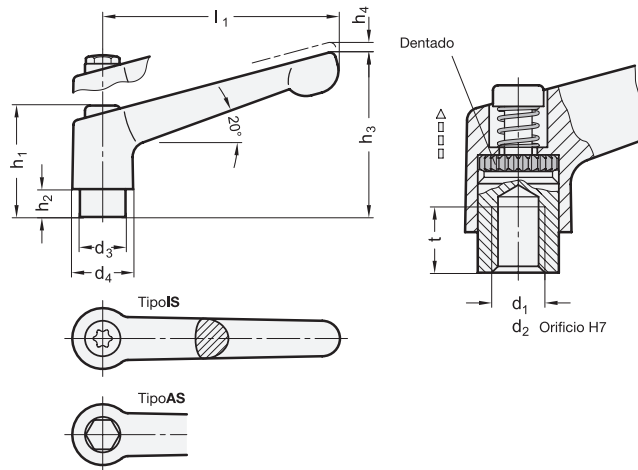

* Completar con

AS con hexágono exterior
IS con hexágono interior

GN 300.5-Con rosca interna/orificio de ajuste STAINLESS STEEL


Descripción	l1	d1	d2 H7	d3	d4	h1	h2	h3	h4 Carrera	t mín.	⚖
GN 300.5-30-M3-*	30	M 3	-	10	13	24.5	4	31	3.5	8	30
GN 300.5-30-M4-*	30	M 4	-	10	13	24.5	4	31	3.5	8	30
GN 300.5-30-M5-*	30	M 5	-	10	13	24.5	4	31	3.5	8	28
GN 300.5-30-M6-*	30	M 6	-	10	13	24.5	4	31	3.5	8	29
GN 300.5-30-B5-*	30	-	B 5	10	13	24.5	4	31	3.5	8	24
GN 300.5-30-B6-*	30	-	B 6	10	13	24.5	4	31	3.5	8	24
GN 300.5-45-M4-*	45	M 4	-	10	13	24.5	4	34	3.5	8	41
GN 300.5-45-M5-*	45	M 5	-	10	13	24.5	4	34	3.5	8	39
GN 300.5-45-M6-*	45	M 6	-	10	13	24.5	4	34	3.5	8	40
GN 300.5-45-B5-*	45	-	B 5	10	13	24.5	4	34	3.5	8	35
GN 300.5-45-B6-*	45	-	B 6	10	17.5	24.5	4	34	3.5	8	35
GN 300.5-63-M6-*	63	M 6	-	13.5	17.5	31	6.5	45	4	11	91
GN 300.5-63-M8-*	63	M 8	-	13.5	17.5	31	6.5	45	4	11	76

GN 300.5-Con rosca interna/orificio de ajuste STAINLESS STEEL

Descripción	l1	d1	d2 H7	d3	d4	h1	h2	h3	h4 Carrera	t mín.	⚖
GN 300.5-63-B8-*	63	-	B 8	13.5	21	31	6.5	45	4	11	88
GN 300.5-78-B8-*	78	-	B 8	16	21	36	8	54	4	14	144
GN 300.5-78-B10-*	78	-	B 10	16	21	36	8	54	4	14	146
GN 300.5-78-M8-*	78	M 8	-	16	21	36	8	54	4	14	146
GN 300.5-78-M10-*	78	M 10	-	16	21	36	8	54	4	14	146
GN 300.5-78-M12-*	78	M 12	-	16	24	36	8	54	4	14	146
GN 300.5-92-M10-*	92	M 10	-	19	24	43	11	64	4	17	229
GN 300.5-92-M12-*	92	M 12	-	19	24	43	11	64	4	17	223
GN 300.5-92-B12-*	92	-	B 12	19	-	43	11	64	4	17	225

* Peso del tipo AS

* Completar con
AS con hexágono exterior
IS con hexágono interior

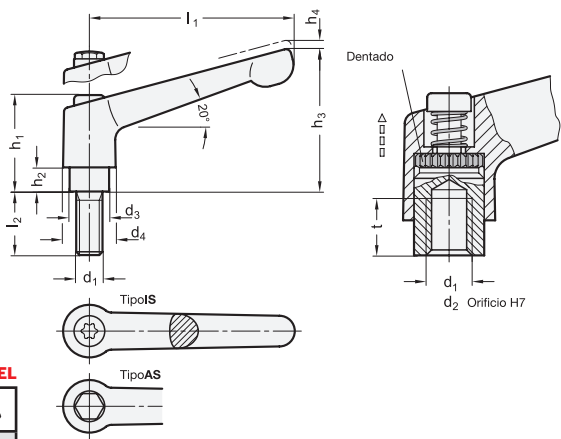

GN 300.5-con espárrago roscado **STAINLESS STEEL**

Descripción	l1	d1	l2	d3	d4	h1	h2	h3	h4 Carrera	⚖
GN 300.5-30-M3-6-*	30	M 3	6	10	13	24.5	4	31	3.5	31
GN 300.5-30-M3-8-*	30	M 3	8	10	13	24.5	4	31	3.5	31
GN 300.5-30-M3-10-*	30	M 3	10	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.5-30-M3-12-*	30	M 3	12	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.5-30-M3-16-*	30	M 3	16	10	13	24.5	4	31	3.5	33
GN 300.5-30-M4-12-*	30	M 4	12	10	13	24.5	4	31	3.5	31
GN 300.5-30-M4-16-*	30	M 4	16	10	13	24.5	4	31	3.5	31
GN 300.5-30-M4-20-*	30	M 4	20	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.5-30-M4-25-*	30	M 4	25	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.5-30-M4-32-*	30	M 4	32	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.5-30-M5-12-*	30	M 5	12	10	13	24.5	4	31	3.5	31
GN 300.5-30-M5-25-*	30	M 5	25	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.5-30-M5-16-*	30	M 5	16	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.5-30-M5-20-*	30	M 5	20	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.5-30-M6-20-*	30	M 6	20	10	13	24.5	4	31	3.5	33
GN 300.5-30-M6-25-*	30	M 6	25	10	13	24.5	4	31	3.5	34
GN 300.5-30-M5-32-*	30	M 5	32	10	13	24.5	4	31	3.5	34
GN 300.5-30-M6-32-*	30	M 6	32	10	13	24.5	4	31	3.5	36
GN 300.5-30-M5-40-*	30	M 5	40	10	13	24.5	4	31	3.5	35
GN 300.5-30-M6-40-*	30	M 6	40	10	13	24.5	4	31	3.5	37
GN 300.5-30-M5-50-*	30	M 5	50	10	13	24.5	4	31	3.5	36
GN 300.5-30-M6-50-*	30	M 6	50	10	13	24.5	4	31	3.5	38
GN 300.5-45-M4-12-*	45	M 4	12	10	13	24.5	4	34	3.5	42
GN 300.5-45-M4-16-*	45	M 4	16	10	13	24.5	4	34	3.5	42
GN 300.5-45-M4-20-*	45	M 4	20	10	13	24.5	4	34	3.5	43
GN 300.5-45-M4-25-*	45	M 4	25	10	13	24.5	4	34	3.5	43
GN 300.5-45-M4-32-*	45	M 4	32	10	13	24.5	4	34	3.5	43
GN 300.5-45-M5-12-*	45	M 5	12	10	13	24.5	4	34	3.5	42
GN 300.5-45-M5-16-*	45	M 5	16	10	13	24.5	4	34	3.5	43
GN 300.5-45-M5-20-*	45	M 5	20	10	13	24.5	4	34	3.5	43
GN 300.5-45-M5-25-*	45	M 5	25	10	13	24.5	4	34	3.5	44
GN 300.5-45-M5-32-*	45	M 5	32	10	13	24.5	4	34	3.5	45
GN 300.5-45-M5-40-*	45	M 5	40	10	13	24.5	4	34	3.5	46
GN 300.5-45-M5-50-*	45	M 5	50	10	13	24.5	4	34	3.5	47
GN 300.5-45-M6-12-*	45	M 6	12	10	13	24.5	4	34	3.5	43
GN 300.5-45-M6-16-*	45	M 6	16	10	13	24.5	4	34	3.5	44
GN 300.5-45-M6-20-*	45	M 6	20	10	13	24.5	4	34	3.5	44
GN 300.5-45-M6-25-*	45	M 6	25	10	13	24.5	4	34	3.5	45
GN 300.5-45-M6-32-*	45	M 6	32	10	13	24.5	4	34	3.5	47
GN 300.5-45-M6-40-*	45	M 6	40	10	13	24.5	4	34	3.5	48
GN 300.5-45-M6-50-*	45	M 6	50	10	13	24.5	4	34	3.5	49
GN 300.5-63-M6-16-*	63	M 6	16	13.5	17.5	31	6.5	45	4	95
GN 300.5-63-M6-20-*	63	M 6	20	13.5	17.5	31	6.5	45	4	96
GN 300.5-63-M6-25-*	63	M 6	25	13.5	17.5	31	6.5	45	4	97
GN 300.5-63-M6-32-*	63	M 6	32	13.5	17.5	31	6.5	45	4	99
GN 300.5-63-M6-40-*	63	M 6	40	13.5	17.5	31	6.5	45	4	100
GN 300.5-63-M6-50-*	63	M 6	50	13.5	17.5	31	6.5	45	4	101
GN 300.5-63-M6-63-*	63	M 6	63	13.5	17.5	31	6.5	45	4	103

GN 300.5-con espárrago roscado **STAINLESS STEEL**

Descripción	l1	d1	l2	d3	d4	h1	h2	h3	h4 Carrera	⚖
GN 300.5-63-M8-16-*	63	M 8	16	13.5	17.5	31	6.5	45	4	98
GN 300.5-63-M8-20-*	63	M 8	20	13.5	17.5	31	6.5	45	4	99
GN 300.5-63-M8-25-*	63	M 8	25	13.5	17.5	31	6.5	45	4	101
GN 300.5-63-M8-32-*	63	M 8	32	13.5	17.5	31	6.5	45	4	103
GN 300.5-63-M8-40-*	63	M 8	40	13.5	17.5	31	6.5	45	4	105
GN 300.5-63-M8-50-*	63	M 8	50	13.5	17.5	31	6.5	45	4	106
GN 300.5-63-M8-63-*	63	M 8	63	13.5	17.5	31	6.5	45	4	113
GN 300.5-78-M8-20-*	78	M 8	20	16	21	36	8	54	4	157
GN 300.5-78-M8-25-*	78	M 8	25	16	21	36	8	54	4	159
GN 300.5-78-M8-32-*	78	M 8	32	16	21	36	8	54	4	161
GN 300.5-78-M8-40-*	78	M 8	40	16	21	36	8	54	4	164
GN 300.5-78-M8-50-*	78	M 8	50	16	21	36	8	54	4	167
GN 300.5-78-M8-63-*	78	M 8	63	16	21	36	8	54	4	170
GN 300.5-78-M8-80-*	78	M 8	80	16	21	36	8	54	4	175
GN 300.5-78-M10-20-*	78	M 10	20	16	21	36	8	54	4	161
GN 300.5-78-M10-25-*	78	M 10	25	16	21	36	8	54	4	163
GN 300.5-78-M10-32-*	78	M 10	32	16	21	36	8	54	4	166
GN 300.5-78-M10-40-*	78	M 10	40	16	21	36	8	54	4	168
GN 300.5-78-M10-50-*	78	M 10	50	16	21	36	8	54	4	176
GN 300.5-78-M10-63-*	78	M 10	63	16	21	36	8	54	4	183
GN 300.5-78-M10-80-*	78	M 10	80	16	21	36	8	54	4	190
GN 300.5-78-M12-20-*	78	M 12	20	16	21	36	8	54	4	165
GN 300.5-78-M12-25-*	78	M 12	25	16	21	36	8	54	4	168
GN 300.5-78-M12-32-*	78	M 12	32	16	21	36	8	54	4	174
GN 300.5-78-M12-40-*	78	M 12	40	16	21	36	8	54	4	180
GN 300.5-78-M12-50-*	78	M 12	50	16	21	36	8	54	4	187
GN 300.5-78-M12-63-*	78	M 12	63	16	21	36	8	54	4	195
GN 300.5-78-M12-80-*	78	M 12	80	16	21	36	8	54	4	207
GN 300.5-92-M10-20-*	92	M 10	20	19	24	43	11	64	4	247
GN 300.5-92-M10-25-*	92	M 10	25	19	24	43	11	64	4	250
GN 300.5-92-M10-32-*	92	M 10	32	19	24	43	11	64	4	254
GN 300.5-92-M10-40-*	92	M 10	40	19	24	43	11	64	4	258
GN 300.5-92-M10-50-*	92	M 10	50	19	24	43	11	64	4	264
GN 300.5-92-M10-63-*	92	M 10	63	19	24	43	11	64	4	269
GN 300.5-92-M10-80-*	92	M 10	80	19	24	43	11	64	4	280
GN 300.5-92-M12-20-*	92	M 12	20	19	24	43	11	64	4	252
GN 300.5-92-M12-25-*	92	M 12	25	19	24	43	11	64	4	257
GN 300.5-92-M12-32-*	92	M 12	32	19	24	43	11	64	4	262
GN 300.5-92-M12-40-*	92	M 12	40	19	24	43	11	64	4	267
GN 300.5-92-M12-50-*	92	M 12	50	19	24	43	11	64	4	273
GN 300.5-92-M12-63-*	92	M 12	63	19	24	43	11	64	4	284
GN 300.5-92-M12-80-*	92	M 12	80	19	24	43	11	64	4	295

* Peso del tipo AS