

Empuñaduras graduables

Acero inoxidable, pulido, con rosca interna/
orificio de ajuste, con varilla roscada

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **AS**: con hexágono exterior
- Tipo **IS**: con hexágono interior

Empuñadura

acero inoxidable fundición AISI CF-8
Pulido

Inserto/tornillo de retención

Acero inoxidable AISI 303

Muelle de presión

Acero inoxidable AISI 301

INFORMACIÓN


Las empuñaduras graduables GN 300.6 son especialmente indicadas cuando se deben fijar piezas en un espacio limitado o en una posición particular. El inserto de tornillo se conecta a la empuñadura mediante un dentado y puede desacoplarse fácilmente. Cuando se levanta la empuñadura (tirando de ella), se libera el dentado, y la palanca puede reposicionarse en cualquier posición necesaria. Al soltar la empuñadura, se vuelve a engranar automáticamente.

La geometría de tipo AS está diseñada para evitar la acumulación de suciedad y simplifica la limpieza.



DATOS TÉCNICOS

- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

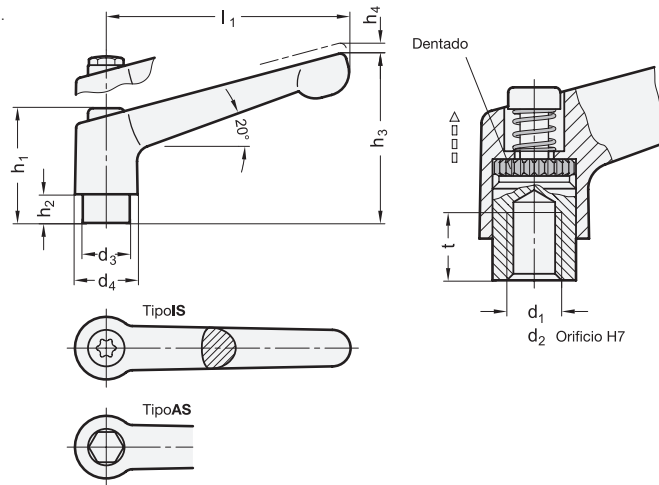

* Completar con

AS

con hexágono exterior

IS

con hexágono interior

GN 300.6-Con rosca interna/orificio de ajuste **STAINLESS STEEL**

Descripción	l1	d1	d2 H7	d3	d4	h1	h2	h3	h4 Carrera	t mín.	⚖
GN 300.6-30-M3-*	30	M 3	-	10	13	24.5	4	31	3.5	8	25
GN 300.6-30-M4-*	30	M 4	-	10	13	24.5	4	31	3.5	8	31
GN 300.6-30-M5-*	30	M 5	-	10	13	24.5	4	31	3.5	8	29
GN 300.6-30-M6-*	30	M 6	-	10	13	24.5	4	31	3.5	8	30
GN 300.6-30-B5-*	30	-	B 5	10	13	24.5	4	31	3.5	8	25
GN 300.6-30-B6-*	30	-	B 6	10	13	24.5	4	31	3.5	8	25
GN 300.6-45-M4-*	45	M 4	-	10	13	24.5	4	34	3.5	8	42
GN 300.6-45-M5-*	45	M 5	-	10	13	24.5	4	34	3.5	8	40
GN 300.6-45-M6-*	45	M 6	-	10	13	24.5	4	34	3.5	8	40
GN 300.6-45-B5-*	45	-	B 5	10	13	24.5	4	34	3.5	8	35
GN 300.6-45-B6-*	45	-	B 6	10	17.5	24.5	4	34	3.5	8	35
GN 300.6-63-M6-*	63	M 6	-	13.5	17.5	31	6.5	45	4	11	80
GN 300.6-63-M8-*	63	M 8	-	13.5	17.5	31	6.5	45	4	11	80

GN 300.6-Con rosca interna/orificio de ajuste **STAINLESS STEEL**

Descripción	l1	d1	d2 H7	d3	d4	h1	h2	h3	h4 Carrera	t mín.	⚖
GN 300.6-63-B8-*	63	-	B 8	13.5	21	31	6.5	45	4	11	87
GN 300.6-78-B8-*	78	-	B 8	16	21	36	8	54	4	14	144
GN 300.6-78-B10-*	78	-	B 10	16	21	36	8	54	4	14	146
GN 300.6-78-M8-*	78	M 8	-	16	21	36	8	54	4	14	140
GN 300.6-78-M10-*	78	M 10	-	16	21	36	8	54	4	14	138
GN 300.6-78-M12-*	78	M 12	-	16	24	36	8	54	4	14	146
GN 300.6-92-M10-*	92	M 10	-	19	24	43	11	64	4	17	220
GN 300.6-92-M12-*	92	M 12	-	19	24	43	11	64	4	17	216
GN 300.6-92-B12-*	92	-	B 12	19	-	43	11	64	4	17	327


* Peso del tipo AS

* Completar con
AS
con hexágono exterior
IS
con hexágono interior

GN 300.6-con espárrago roscado

STAINLESS STEEL

Descripción	l1	d1	l2	d3	d4	h1	h2	h3	h4 Carrera	⚖
GN 300.6-30-M3-6-*	30	M 3	6	10	13	24.5	4	31	3.5	31
GN 300.6-30-M3-8-*	30	M 3	8	10	13	24.5	4	31	3.5	31
GN 300.6-30-M3-10-*	30	M 3	10	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.6-30-M3-12-*	30	M 3	12	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.6-30-M3-16-*	30	M 3	16	10	13	24.5	4	31	3.5	33
GN 300.6-30-M4-12-*	30	M 4	12	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.6-30-M4-16-*	30	M 4	16	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.6-30-M4-20-*	30	M 4	20	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.6-30-M4-25-*	30	M 4	25	10	13	24.5	4	31	3.5	33
GN 300.6-30-M4-32-*	30	M 4	32	10	13	24.5	4	31	3.5	33
GN 300.6-30-M5-12-*	30	M 5	12	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.6-30-M5-16-*	30	M 5	16	10	13	24.5	4	31	3.5	33
GN 300.6-30-M5-20-*	30	M 5	20	10	13	24.5	4	31	3.5	33
GN 300.6-30-M5-25-*	30	M 5	25	10	13	24.5	4	31	3.5	34
GN 300.6-30-M5-32-*	30	M 5	32	10	13	24.5	4	31	3.5	35
GN 300.6-30-M6-12-*	30	M 6	12	10	13	24.5	4	31	3.5	34
GN 300.6-30-M6-16-*	30	M 6	16	10	13	24.5	4	31	3.5	34
GN 300.6-30-M6-20-*	30	M 6	20	10	13	24.5	4	31	3.5	34
GN 300.6-30-M6-25-*	30	M 6	25	10	13	24.5	4	31	3.5	35
GN 300.6-30-M6-32-*	30	M 6	32	10	13	24.5	4	31	3.5	40
GN 300.6-30-M5-40-*	30	M 5	40	10	13	24.5	4	31	3.5	36
GN 300.6-30-M6-40-*	30	M 6	40	10	13	24.5	4	31	3.5	38
GN 300.6-30-M5-50-*	30	M 5	50	10	13	24.5	4	31	3.5	33
GN 300.6-30-M6-50-*	30	M 6	50	10	13	24.5	4	31	3.5	39
GN 300.6-45-M4-12-*	45	M 4	12	10	13	24.5	4	34	3.5	43
GN 300.6-45-M4-16-*	45	M 4	16	10	13	24.5	4	34	3.5	43
GN 300.6-45-M4-20-*	45	M 4	20	10	13	24.5	4	34	3.5	41
GN 300.6-45-M4-25-*	45	M 4	25	10	13	24.5	4	34	3.5	44
GN 300.6-45-M4-32-*	45	M 4	32	10	13	24.5	4	34	3.5	44
GN 300.6-45-M5-12-*	45	M 5	12	10	13	24.5	4	34	3.5	40
GN 300.6-45-M5-16-*	45	M 5	16	10	13	24.5	4	34	3.5	40
GN 300.6-45-M5-20-*	45	M 5	20	10	13	24.5	4	34	3.5	40
GN 300.6-45-M5-25-*	45	M 5	25	10	13	24.5	4	34	3.5	40
GN 300.6-45-M5-32-*	45	M 5	32	10	13	24.5	4	34	3.5	70
GN 300.6-45-M5-40-*	45	M 5	40	10	13	24.5	4	34	3.5	47
GN 300.6-45-M5-50-*	45	M 5	50	10	13	24.5	4	34	3.5	44
GN 300.6-45-M6-12-*	45	M 6	12	10	13	24.5	4	34	3.5	40
GN 300.6-45-M6-16-*	45	M 6	16	10	13	24.5	4	34	3.5	40
GN 300.6-45-M6-20-*	45	M 6	20	10	13	24.5	4	34	3.5	43
GN 300.6-45-M6-25-*	45	M 6	25	10	13	24.5	4	34	3.5	40
GN 300.6-45-M6-32-*	45	M 6	32	10	13	24.5	4	34	3.5	40
GN 300.6-45-M6-40-*	45	M 6	40	10	13	24.5	4	34	3.5	60
GN 300.6-45-M6-50-*	45	M 6	50	10	13	24.5	4	34	3.5	50
GN 300.6-63-M6-16-*	63	M 6	16	13.5	17.5	31	6.5	45	4	100
GN 300.6-63-M6-20-*	63	M 6	20	13.5	17.5	31	6.5	45	4	90
GN 300.6-63-M6-25-*	63	M 6	25	13.5	17.5	31	6.5	45	4	90
GN 300.6-63-M6-32-*	63	M 6	32	13.5	17.5	31	6.5	45	4	100
GN 300.6-63-M6-40-*	63	M 6	40	13.5	17.5	31	6.5	45	4	100
GN 300.6-63-M6-50-*	63	M 6	50	13.5	17.5	31	6.5	45	4	100
GN 300.6-63-M6-63-*	63	M 6	63	13.5	17.5	31	6.5	45	4	100

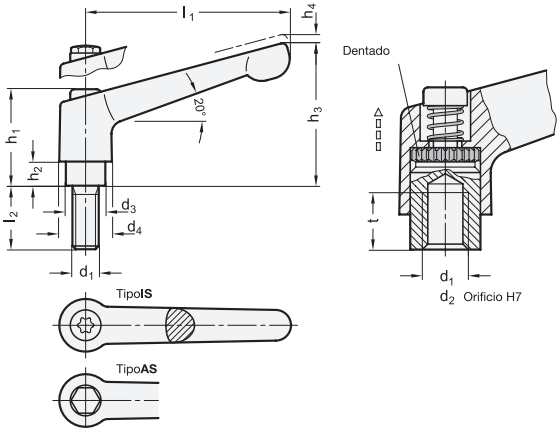

GN 300.6-con espárrago roscado

STAINLESS STEEL

Descripción	l1	d1	l2	d3	d4	h1	h2	h3	h4 Carrera	⚖
GN 300.6-63-M8-16-*	63	M 8	16	13.5	17.5	31	6.5	45	4	100
GN 300.6-63-M8-20-*	63	M 8	20	13.5	17.5	31	6.5	45	4	93
GN 300.6-63-M8-25-*	63	M 8	25	13.5	17.5	31	6.5	45	4	100
GN 300.6-63-M8-32-*	63	M 8	32	13.5	17.5	31	6.5	45	4	100
GN 300.6-63-M8-40-*	63	M 8	40	13.5	17.5	31	6.5	45	4	100
GN 300.6-63-M8-50-*	63	M 8	50	13.5	17.5	31	6.5	45	4	100
GN 300.6-63-M8-63-*	63	M 8	63	13.5	17.5	31	6.5	45	4	100
GN 300.6-78-M8-20-*	78	M 8	20	16	21	36	8	54	4	160
GN 300.6-78-M8-25-*	78	M 8	25	16	21	36	8	54	4	140
GN 300.6-78-M8-32-*	78	M 8	32	16	21	36	8	54	4	150
GN 300.6-78-M8-40-*	78	M 8	40	16	21	36	8	54	4	200
GN 300.6-78-M8-50-*	78	M 8	50	16	21	36	8	54	4	168
GN 300.6-78-M8-63-*	78	M 8	63	16	21	36	8	54	4	163
GN 300.6-78-M10-20-*	78	M 10	20	16	21	36	8	54	4	160
GN 300.6-78-M10-25-*	78	M 10	25	16	21	36	8	54	4	160
GN 300.6-78-M10-32-*	78	M 10	32	16	21	36	8	54	4	160
GN 300.6-78-M10-40-*	78	M 10	40	16	21	36	8	54	4	160
GN 300.6-78-M10-50-*	78	M 10	50	16	21	36	8	54	4	170
GN 300.6-78-M10-63-*	78	M 10	63	16	21	36	8	54	4	180
GN 300.6-78-M10-80-*	78	M 10	80	16	21	36	8	54	4	150
GN 300.6-78-M12-20-*	78	M 12	20	16	21	36	8	54	4	165
GN 300.6-78-M12-25-*	78	M 12	25	16	21	36	8	54	4	168
GN 300.6-78-M12-32-*	78	M 12	32	16	21	36	8	54	4	174
GN 300.6-78-M12-40-*	78	M 12	40	16	21	36	8	54	4	180
GN 300.6-78-M12-50-*	78	M 12	50	16	21	36	8	54	4	200
GN 300.6-78-M12-63-*	78	M 12	63	16	21	36	8	54	4	195
GN 300.6-78-M12-80-*	78	M 12	80	16	21	36	8	54	4	207
GN 300.6-92-M10-20-*	92	M 10	20	19	24	43	11	64	4	240
GN 300.6-92-M10-25-*	92	M 10	25	19	24	43	11	64	4	200
GN 300.6-92-M10-32-*	92	M 10	32	19	24	43	11	64	4	240
GN 300.6-92-M10-40-*	92	M 10	40	19	24	43	11	64	4	260
GN 300.6-92-M10-50-*	92	M 10	50	19	24	43	11	64	4	260
GN 300.6-92-M10-63-*	92	M 10	63	19	24	43	11	64	4	264
GN 300.6-92-M10-80-*	92	M 10	80	19	24	43	11	64	4	272
GN 300.6-92-M12-20-*	92	M 12	20	19	24	43	11	64	4	250
GN 300.6-92-M12-25-*	92	M 12	25	19	24	43	11	64	4	240
GN 300.6-92-M12-32-*	92	M 12	32	19	24	43	11	64	4	240
GN 300.6-92-M12-40-*	92	M 12	40	19	24	43	11	64	4	260
GN 300.6-92-M12-50-*	92	M 12	50	19	24	43	11	64	4	260
GN 300.6-92-M12-63-*	92	M 12	63	19	24	43	11	64	4	260
GN 300.6-92-M12-80-*	92	M 12	80	19	24	43	11	64	4	294

* Peso del tipo AS