

Empuñaduras graduables

Zamac, con inserto y arandela / con perno roscado y arandela

ESPECIFICACIÓN

Empuñadura

Zamac

Revestido de plástico

RAL 9005, acabado texturizado **SW**

naranja, RAL 2004, acabado texturado **OS**

rojo, RAL 3000, acabado texturado **RS**

Plateado, RAL 9006, acabado texturizado mate **SR**

Versión con inserto

Perno roscado y tornillo de retención

Acero, ennegrecido

Pasador, tornillo de retención, tuerca de fijación.

Perno roscado y tornillo de retención

Acero

- Resistencia a la tracción clase 5,8

- Pavonado

Arandela

Acero

- cementado

- Pavonado



INFORMACIÓN

Las manillas graduables GN 307 son ideales cuando es necesario fijar elementos en un espacio reducido o dejar la manilla en una posición determinada. Al liberar la manilla los dientes engranan automáticamente.



Cuando se presiona la manilla, se liberan los dientes y esta se puede colocar en otra posición. En engranado se realiza al soltar la manilla. La arandela no se puede desmontar. Una aplicación habitual es usar la manilla graduable para muescas.


DATOS TÉCNICOS

- Valores de resistencia de los tornillos (ver página A20)

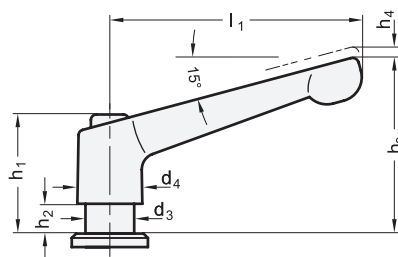

Ejemplo de aplicación



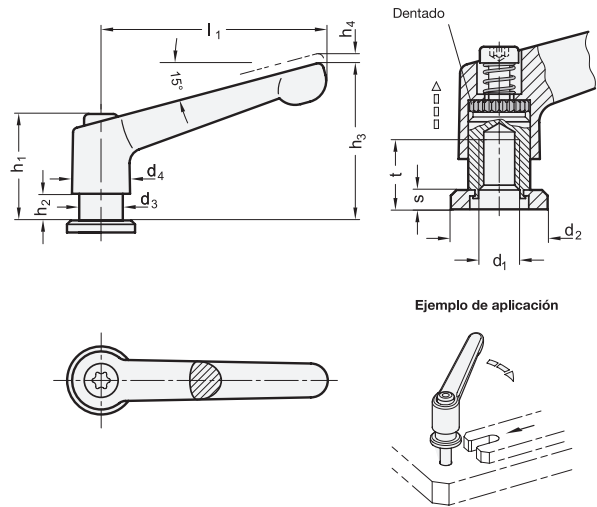

* Completar con el código del color de la palanca (SW, OS, RS o SR)

SW	OS	RS	SR
RAL9005	RAL2004	RAL3000	RAL9006

GN 307

Descripción	l1	d1	d2	d3	d4	h1	h2	h3	h4	s	t min.	⚖
GN 307-30-M5-*	30	M5	13	10	13	24.5	4	31	3.5	2.5	10	27
GN 307-45-M6-*	45	M6	15	10	13	24.5	4	34	3.5	3	10	36
GN 307-63-M8-*	63	M8	20	13.5	17.5	31	6.5	45	4	3.5	13	80
GN 307-78-M10-*	78	M10	25	16	21	36	8	54	4	4	16	130

GN-307

Descripción	l1	d1	l2	d2	d3	d4	l3	h1	h2	h3	h4	s	⚖
GN 307-30-M5-12-*	30	M5	12	13	10	13	0.4	24.5	4	31	3.5	2.5	29
GN 307-30-M5-16-*	30	M5	16	13	10	13	0.4	24.5	4	31	3.5	2.5	30
GN 307-30-M5-20-*	30	M5	20	13	10	13	0.4	24.5	4	31	3.5	2.5	31
GN 307-30-M5-25-*	30	M5	25	13	10	13	0.4	24.5	4	31	3.5	2.5	32
GN 307-30-M5-32-*	30	M5	32	13	10	13	0.4	24.5	4	31	3.5	2.5	33
GN 307-45-M6-16-*	45	M6	16	15	10	13	0.4	24.5	4	34	3.5	3	40
GN 307-45-M6-20-*	45	M6	20	15	10	13	0.4	24.5	4	34	3.5	3	41
GN 307-45-M6-25-*	45	M6	25	15	10	13	0.4	24.5	4	34	3.5	3	42
GN 307-45-M6-32-*	45	M6	32	15	10	13	0.4	24.5	4	34	3.5	3	43
GN 307-45-M6-40-*	45	M6	40	15	10	13	0.4	24.5	4	34	3.5	3	44
GN 307-63-M8-20-*	63	M8	20	20	13.5	17.5	0.4	31	6.5	45	4	3.5	91
GN 307-63-M8-25-*	63	M8	25	20	13.5	17.5	0.4	31	6.5	45	4	3.5	92
GN 307-63-M8-32-*	63	M8	32	20	13.5	17.5	0.4	31	6.5	45	4	3.5	95
GN 307-63-M8-40-*	63	M8	40	20	13.5	17.5	0.4	31	6.5	45	4	3.5	97
GN 307-63-M8-50-*	63	M8	50	20	13.5	17.5	0.4	31	6.5	45	4	3.5	100
GN 307-78-M10-20-*	78	M10	20	25	16	21	0.5	36	12	54	4	4	149
GN 307-78-M10-25-*	78	M10	25	25	16	21	0.5	36	12	54	4	4	151
GN 307-78-M10-32-*	78	M10	32	25	16	21	0.5	36	12	54	4	4	155
GN 307-78-M10-40-*	78	M10	40	25	16	21	0.5	36	12	54	4	4	159
GN 307-78-M10-50-*	78	M10	50	25	16	21	0.5	36	12	54	4	4	164

