

Llaves de vaso

Aluminio, para componentes estándar de Diseño Higiénico

ESPECIFICACIÓN

Código


- Código **K**: versión corta

Aluminio AL


INFORMACIÓN

Las llaves de vaso GN 3124 se utilizan para montar los componentes estándar de Diseño Higiénico que aparecen en la tabla. Junto con el material de aluminio utilizado, la geometría hexagonal redondeada de las caras de llave transfiere el par a la cabeza de tornillo sin causar daños.

Si se respetan los pares especificados, las llaves de vaso alcanzan una larga vida útil. Se accionan utilizando carracas disponibles comercialmente o carracas reversibles con llave de cuadrado.

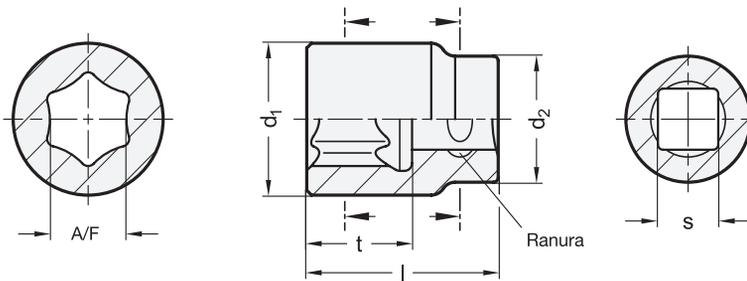

Ejemplo de aplicación

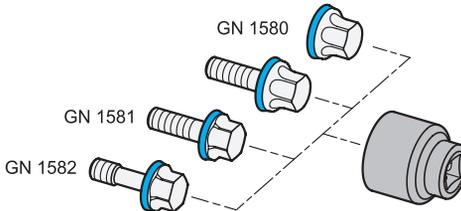

GN 3124

Descripción	A/F Para tamaño de hexágono	s Tamaño nominal de llave de cua- dradillo según DIN 3120	s corresponde a pulgadas	d1	d2	Longitud l	t	Par de apriete máx. en Nm	Para tornillos / tuercas GN 1580	Para tornillos GN 1581	Para tornillos GN 1582	Para cierres GN 1150	⚖
GN 3124-7-6,3-K-AL	7	6.3	1/4"	18	13	19.5	10.5	1.3	M 4	M 4	-	-	9
GN 3124-8-6,3-K-AL	8	6.3	1/4"	19	13	20	11	2.5	M 5	M 5	M 5	-	10
GN 3124-10-6,3-K-AL	10	6.3	1/4"	22	13	21.5	12.5	4.4	M 6	M 6	M 6	-	13
GN 3124-11-6,3-K-AL	11	6.3	1/4"	23	13	22.5	13.5	2.5	-	-	-	d1 = 22	15
GN 3124-13-6,3-K-AL	13	6.3	1/4"	25	13	25	16	11	M 8	M 8	M 8	d1 = 30	18
GN 3124-16-12,5-K-AL	16	12.5	1/2"	29	29	36	20	21	M 10	M 10	M 10	-	42
GN 3124-18-12,5-K-AL	18	12.5	1/2"	31	30	37.5	21.5	38	M 12	M 12	-	-	48
GN 3124-22-12,5-K-AL	22	12.5	1/2"	38	30	41	25	100	-	M 16	-	-	71
GN 3124-24-12,5-K-AL	24	12.5	1/2"	40	30	43	27	94	M 16	-	-	-	79
GN 3124-27-12,5-K-AL	27	12.5	1/2"	44	30	47	31	100	-	M 20	-	-	99
GN 3124-30-12,5-K-AL	30	12.5	1/2"	47	30	48.5	32.5	100	M 20	-	-	-	109