

Pasadores de fijación de acero inoxidable

con empuñadura en L, bloqueable

ESPECIFICACIÓN

Tipo

- Tipo L: con empuñadura en L

Identificación

- **SC**: con llave (una sola)
- **SU**: con llave (diferente)

Pasador del perno / trinquete

Acero inoxidable AISI 303 **NI**

Manilla en L

Plástico (poliamida PA)

- gris oscuro
- Resistentes a temperaturas de hasta 80 °C

Mecanismo de bloqueo

Zamac / Acero inoxidable

Llave (dos piezas)

Acero, niquelado

INFORMACIÓN

Los pasadores de fijación de acero inoxidable GN 314 con empuñadura en L y llave se utilizan para una rápida fijación, unión y bloqueo de varios sistemas de montaje sin necesidad de herramientas. Al girar la llave 180° se mueve el trinquete del extremo delantero del pasador para acoplar el bloqueo axial del pasador insertado. Después del bloqueo, ya no es posible la extracción no autorizada. La llave puede extraerse en ambas posiciones finales.

La llave se puede extraer en las posiciones finales. Los cierres con la identificación SC usan la misma llave, lo que permite utilizarlos con una sola llave. Los cierres con la identificación SU tienen cerraduras diferentes con 68 versiones de cierre diferentes y las correspondientes llaves numeradas. El anexo técnico contiene las capacidades de carga relativas a la resistencia a cizalladura por ambos lados (resistencia a la rotura).

- Gama de pasadores (ver página 868)


DATOS TÉCNICOS

- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)



ACCESORIO

- Cadenas de bolas GN 111 (ver página 904)
- Cadenas de bolas de acero inoxidable GN 111.5 (ver página 905)
- Cables de sujeción GN 111.2 (ver página 906)
- Cables de sujeción en espiral GN 111.4 (ver página 908)

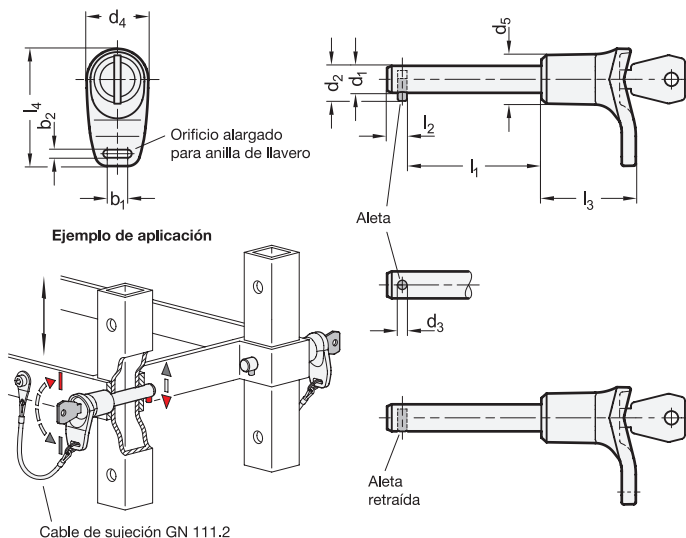

* Completar con la identificación de los pasadores de fijación de acero inoxidable (SC o SU)

SC

Accionamiento con llave (misma cerradura)

SU

Accionamiento con llave (diferente cerradura)

GN 314													STAINLESS STEEL
Descripción	d1 -0.05	l1 +0.5	b1	b2	d2	d3	d4	d5	l2 ±1	l3	l4	Capacidad de carga F en kN ≈ resistencia al corte en ambos lados según DIN 50141 (resistencia a la rotura)	⚖
GN 314-8-20-L-*-NI	8	20	7.5	3	9.5	3	23	18	4.5	35	43.5	30	47
GN 314-8-25-L-*-NI	8	25	7.5	3	9.5	3	23	18	4.5	35	43.5	30	49
GN 314-8-30-L-*-NI	8	30	7.5	3	9.5	3	23	18	4.5	35	43.5	30	51
GN 314-8-35-L-*-NI	8	35	7.5	3	9.5	3	23	18	4.5	35	43.5	30	53
GN 314-8-40-L-*-NI	8	40	7.5	3	9.5	3	23	18	4.5	35	43.5	30	55
GN 314-8-50-L-*-NI	8	50	7.5	3	9.5	3	23	18	4.5	35	43.5	30	62
GN 314-10-20-L-*-NI	10	20	7.5	3	12.6	3	23	18	4.5	35	43.5	46	37
GN 314-10-25-L-*-NI	10	25	7.5	3	12.6	3	23	18	4.5	35	43.5	46	37
GN 314-10-30-L-*-NI	10	30	7.5	3	12.6	3	23	18	4.5	35	43.5	46	59
GN 314-10-35-L-*-NI	10	35	7.5	3	12.6	3	23	18	4.5	35	43.5	46	62
GN 314-10-40-L-*-NI	10	40	7.5	3	12.6	3	23	18	4.5	35	43.5	46	65
GN 314-10-50-L-*-NI	10	50	7.5	3	12.6	3	23	18	4.5	35	43.5	46	71
GN 314-10-60-L-*-NI	10	60	7.5	3	12.6	3	23	18	4.5	35	43.5	46	77
GN 314-12-30-L-*-NI	12	30	7.5	3	14.6	4	23	18	6	35	43.5	74	69
GN 314-12-35-L-*-NI	12	35	7.5	3	14.6	4	23	18	6	35	43.5	74	73
GN 314-12-40-L-*-NI	12	40	7.5	3	14.6	4	23	18	6	35	43.5	74	77
GN 314-12-50-L-*-NI	12	50	7.5	3	14.6	4	23	18	6	35	43.5	74	86
GN 314-12-60-L-*-NI	12	60	7.5	3	14.6	4	23	18	6	35	43.5	74	95
GN 314-12-70-L-*-NI	12	70	7.5	3	14.6	4	23	18	6	35	43.5	74	104
GN 314-12-80-L-*-NI	12	80	7.5	3	14.6	4	23	18	6	35	43.5	74	112
GN 314-16-30-L-*-NI	16	30	12	4	19.7	5	35.5	28	7.5	40.5	65	136	141
GN 314-16-35-L-*-NI	16	35	12	4	19.7	5	35.5	28	7.5	40.5	65	136	151
GN 314-16-40-L-*-NI	16	40	12	4	19.7	5	35.5	28	7.5	40.5	65	136	156
GN 314-16-50-L-*-NI	16	50	12	4	19.7	5	35.5	28	7.5	40.5	65	136	171
GN 314-16-60-L-*-NI	16	60	12	4	19.7	5	35.5	28	7.5	40.5	65	136	187
GN 314-16-70-L-*-NI	16	70	12	4	19.7	5	35.5	28	7.5	40.5	65	136	204
GN 314-16-80-L-*-NI	16	80	12	4	19.7	5	35.5	28	7.5	40.5	65	136	218
GN 314-20-60-L-*-NI	20	60	12	4	23.7	5	35.5	28	7.5	40.5	65	227	247
GN 314-20-80-L-*-NI	20	80	12	4	23.7	5	35.5	28	7.5	40.5	65	227	295
GN 314-20-100-L-*-NI	20	100	12	4	23.7	5	35.5	28	7.5	40.5	65	227	344
GN 314-20-120-L-*-NI	20	120	12	4	23.7	5	35.5	28	7.5	40.5	65	227	396

Identificación del peso SC



Elementos de posicionamiento