

Llaves de carraca

Carcasa de acero / Vástago de Acero Inoxidable

ESPECIFICACIÓN

Carcasa

Acero
Revestido de plástico
negro mate, acabado texturado

Eje

Acero inoxidable AISI 303
Granallado mate

Partes que se desgastan

Acero, endurecido

Pomos de engranaje I.222-N (ver página 537)

Plástico, resina fenólica (PF)
Negro, acabado brillante



INFORMACIÓN

Las llaves de carraca GN 316 son robustas, fáciles de manejar y ofrecen un diseño adecuado y atractivo.

Las llaves de carraca se emplean generalmente cuando se necesite siempre el mismo inserto de carraca, o bien cuando sea conveniente dejarlas en el lugar de uso o fijarlas al equipo o máquina donde se vayan a usar a modo de herramienta «permanente». Existen distintas versiones de insertos de carraca, intercambiables según se necesite soltando el tornillo de retención y quitando la tapa.

La función de carraca se deshabilita cuando la palanca reversible está en la posición de bloqueo (posición central), lo cual permite aplicar el par en ambas direcciones.

ACCESORIO


- GN 184 Arandelas avellanadas (para fijación axial) (ver página 971)

BAJO PEDIDO

- otros insertos

DATOS TÉCNICOS

- Chavetero P9 DIN 6885-1 (ver página A16)
- Orificios cuadrados DIN 79 (ver página A16)
- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

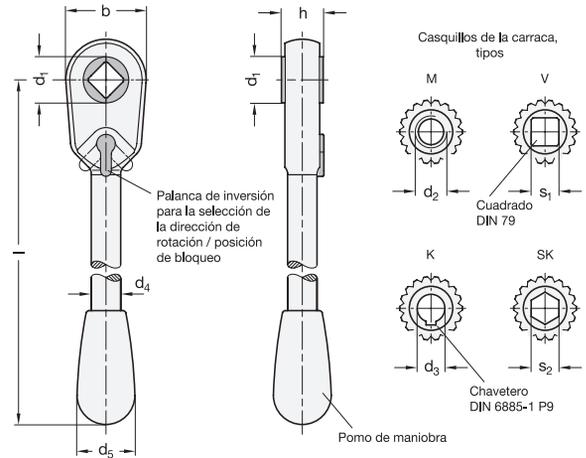

GN 316

Descripción	d1	Ø Insertos	d2 Roscado	d3 H7 Agujero con chavetero	s1 Cuadrado	s2 hexágono	b	d4	d5	h	Longitud l	Par de apriete máx. en Nm	△
GN 316-12-M8	12	-	M 8	-	-	-	22	9	20	11	118	40	89
GN 316-17-M10	17	-	M 10	-	-	-	30	11	26	14	156	70	190
GN 316-17-M12	17	-	M 12	-	-	-	30	11	26	14	156	70	180
GN 316-22-M14	22	-	M 14	-	-	-	39.5	14	33	17	187	130	97
GN 316-22-M16	22	-	M 16	-	-	-	39.5	14	33	17	187	130	380
GN 316-26-M20	26	-	M 20	-	-	-	46	17	33	22	219	180	602
GN 316-17-K10	17	-	-	K 10	-	-	30	11	26	14	156	70	194
GN 316-17-K12	17	-	-	K 12	-	-	30	11	26	14	156	70	187
GN 316-22-K14	22	-	-	K 14	-	-	39.5	14	33	17	187	130	420
GN 316-22-K16	22	-	-	K 16	-	-	39.5	14	33	17	187	130	375
GN 316-26-K18	26	-	-	K 18	-	-	46	17	33	22	219	180	610
GN 316-12-V8	12	-	-	-	V 8	-	22	9	20	11	118	40	83
GN 316-17-V10	17	-	-	-	V 10	-	30	11	26	14	156	70	193
GN 316-22-V12	22	-	-	-	V 12	-	39.5	14	33	17	187	130	369
GN 316-22-V14	22	-	-	-	V 14	-	39.5	14	33	17	187	130	360
GN 316-26-V17	26	-	-	-	V 17	-	46	17	33	22	219	180	605
GN 316-17-SK12	17	-	-	-	-	SK 12	30	11	26	14	156	70	189
GN 316-22-SK14	22	-	-	-	-	SK 14	39.5	14	33	17	187	130	380
GN 316-26-SK17	26	-	-	-	-	SK 17	46	17	33	22	219	180	598