

Conectores angulares

Aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular-i), instalación en esquina o instalación simple/doble

ESPECIFICACIÓN

Tipo de perfil

- Tipo **S**: pesado

N.º de identificación

- **1**: Instalación en esquina
- **2**: Instalación simple y doble

Tipo

- Tipo **A**: Sin conjunto de fijación

Aluminio

anodizado, color natural **N**

INFORMACIÓN

Los conectores angulares GN 32i (n.º de identificación 1) unen perfiles de aluminio en ángulos rectos, y se utilizan principalmente para unir tirantes en esquinas en ángulos de 45°. Los conectores angulares GN 32i (n.º de identificación 2) unen tirantes simples o dobles a perfiles de aluminio en un ángulo de 45°.


Los tirantes se unen con conectores universales GN 22i (ver página). Para ello es necesario retirar la protección anti-torsión (n.º de identificación 1) y mecanizar el perfil (n.º de identificación 1 y 2).


ACCESORIO

- Conectores universales GN 22i (ver página)
- Tuercas en T GN 50i (ver página)




Instrucciones de montaje / mecanizado de perfiles

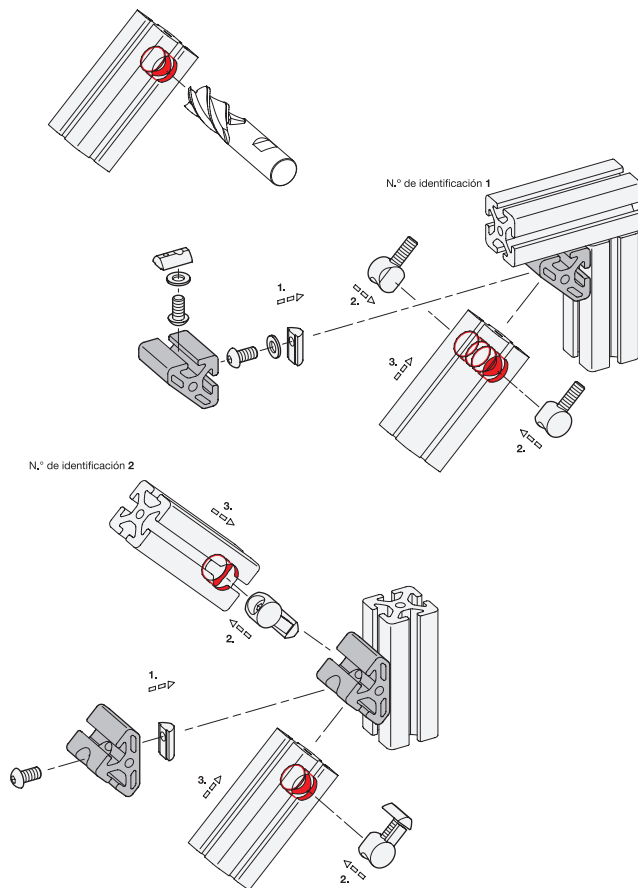

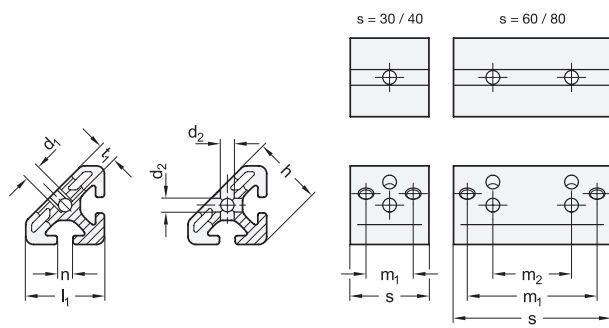


Montaje/mecanizado de perfiles

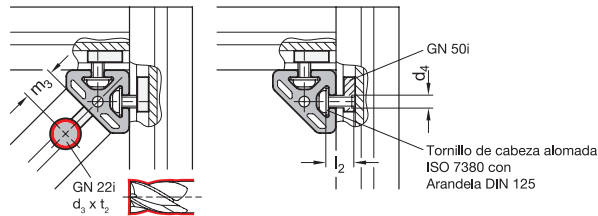


GN 32i-1

Descripción	s	l1	n	d1	d2	d3	d4	h	l2	m1	m2	m3 +0.5	t1	t2 +0.5	⚖
GN 32i-30306S-1-A-N	30	30	6	M 6	5.5	16	M 6	27.4	12	17.4	-	15	6.5	12.7	23
GN 32i-40408S-1-A-N	40	40	8	M 8	6.5	20	M 8	36.6	16	24	-	20	14	16	73
GN 32i-60306S-1-A-N	60	30	6	M 6	5.5	16	M 6	27.4	12	47.4	30	15	6.5	12.7	40
GN 32i-80408S-1-A-N	80	40	8	M 8	6.5	20	M 8	36.6	16	64	40	20	14	16	148

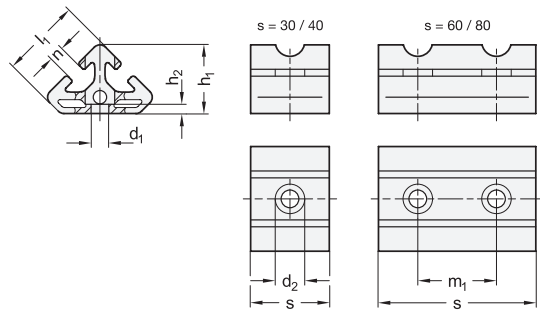

Montaje/mecanizado de perfiles

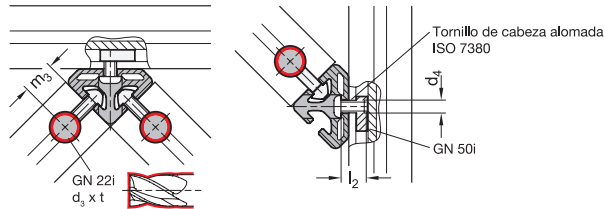

GN 32i-2

Descripción	s	l1	n	d1	d2	d3	d4	h1	h2	l2	m1	m3 +0.5	t +0.5	⚖
GN 32i-30306S-2-A-N	30	30	6	6.5	11	16	M 6	27.4	7.2	16	-	15	12.7	21
GN 32i-40408S-2-A-N	40	40	8	9	15	20	M 8	34.9	4.5	16	-	20	16	67
GN 32i-60306S-2-A-N	60	30	6	6.5	11	16	M 6	27.4	7.2	16	30	15	12.7	37
GN 32i-80408S-2-A-N	80	40	8	9	15	20	M 8	34.9	4.5	16	40	20	16	135

