

Asas tubulares

Tubo de aluminio, soportes de fundición a presión de zinc, con función de interruptor eléctrico

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **T0**: sin botón
- Tipo **T1**: con 1 botón
- Tipo **T2**: con 2 botones

N.º de identificación

- N.º **1**: sin parada de emergencia
- N.º **2**: con parada de emergencia

Apertura de puertas

- Modelo **L**: izquierda
- Modelo **R**: derecha

Tubo

- Aluminio, espesor de pared de 1,5 mm
- Revestido de plástico
- Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**
- anodizado, color natural **EL**

Soportes de asa

- Zamac
- Revestido de plástico
- negro, RAL 9005, acabado texturado

Cubierta para n.º de identificación 1

- (en lugar de parada de emergencia)
- plástico, gris claro

Intervalo de temperaturas: -25° C a +55° C

INFORMACIÓN

Las asas tubulares GN 332 están disponibles con varias opciones para paradas de emergencia y botones. Pueden usarse para activar funciones individuales del control de una máquina, como desbloquear el seguro de una puerta del recinto directamente en el asa.

Las posibles operaciones de conmutación dependen de las opciones y se describen a continuación. Para los tipos T1 y T2, se suministra un juego de tapas (compuesto por los colores rojo, verde y azul) para




El LED rojo o verde se enciende independientemente de si se presiona el botón y puede usarse para indicar el estado de un control, por ejemplo.

ACCESORIO

- GN 330 Cables con conector (12 polos, de 5 o 10 metros de largo) (ver página 1448)

DATOS TÉCNICOS

- Características de las ejecuciones estándares (ver página)
- Información de capacidad de carga (ver página A35)
- Clases de protección IP (ver página A23)

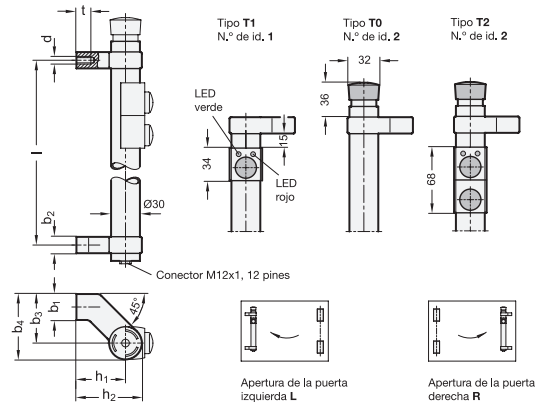

* Completar con

SW **EL**

GN 332-T0-2

Descripción	Longitud l ±0.25	d	b1	b2	b3	b4	h1	h2	t mín.	⚖
GN 332-200-*T0-2-L	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	573
GN 332-200-*T0-2-R	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	573
GN 332-300-*T0-2-L	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	760
GN 332-300-*T0-2-R	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	760

GN 332-T1-1

Descripción	Longitud l ±0.25	d	b1	b2	b3	b4	h1	h2	t mín.	⚖
GN 332-200-*T1-1-L	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	561
GN 332-200-*T1-1-R	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	561
GN 332-300-*T1-1-L	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	749
GN 332-300-*T1-1-R	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	749

GN 332-T1-2

Descripción	Longitud l ±0.25	d	b1	b2	b3	b4	h1	h2	t mín.	⚖
GN 332-200-*T1-2-L	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	595
GN 332-200-*T1-2-R	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	595
GN 332-300-*T1-2-L	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	793
GN 332-300-*T1-2-R	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	793

GN 332-T2-1

Descripción	Longitud l ±0.25	d	b1	b2	b3	b4	h1	h2	t mín.	⚖
GN 332-200-*T2-1-L	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	580
GN 332-200-*T2-1-R	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	580
GN 332-300-*T2-1-L	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	764
GN 332-300-*T2-1-R	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	764

GN 332-T2-2

Descripción	Longitud l ±0.25	d	b1	b2	b3	b4	h1	h2	t mín.	⚖
GN 332-200-*T2-2-L	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	590
GN 332-200-*T2-2-R	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	590
GN 332-300-*T2-2-L	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	790
GN 332-300-*T2-2-R	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	790

Peso SW

Peso SW

Características de las ejecuciones estándares GN 332		
Las asas tubulares llevan la marca CE, conforme a la reglamentación de baja tensión 2014 / 35 / EU		
Parada de emergencia	2 canales, contacto normalmente cerrado	
1.º botón con 2 LED	Contacto de conmutación	
	LED, rojo y verde	
2.º botón	Contacto normalmente abierto	
Terminación del contacto, configuración de pines	Enchufe M12x1, 12-polos	
Voltaje de conmutación / Corriente de conmutación	máx. 24 V DC / máx. 0.5 A	
Voltaje de operación (LEDs)	24 V DC ±15% / 10 mA	
Clase de protección	N.º de identificación 1: IP 67 (en condición atornillada) N.º de identificación 2: IP 54	
Color del botón	para cada botón se incluye un juego de tapas, en los colores: rojo, verde y azul	

Variaciones adicionales como aplicación especial		
Parada de emergencia	1 canal	
Número de botones > 2 botones, opcionalmente con	Contacto normalmente abierto	
	contacto normalmente cerrado	
	Contacto de conmutación	
Botón con área de etiquetado		

