

Asas tubulares

Acero inoxidable

ESPECIFICACIÓN

Tubo

Acero inoxidable AISI 304, espesor de pared de 2 mm
rectificado, acabado brillante, mate

Soportes de asa

acero inoxidable fundición AISI CF-8
Granallado mate


INFORMACIÓN

En las asas tubulares de acero inoxidable GN 333.6, las patas y el segmento tubular del asa se unen por presión.

Un campo de aplicación típico para las asas tubulares son las puertas de doble hoja en maquinarias y equipos.

DATOS TÉCNICOS

- Información de capacidad de carga (ver página A35)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

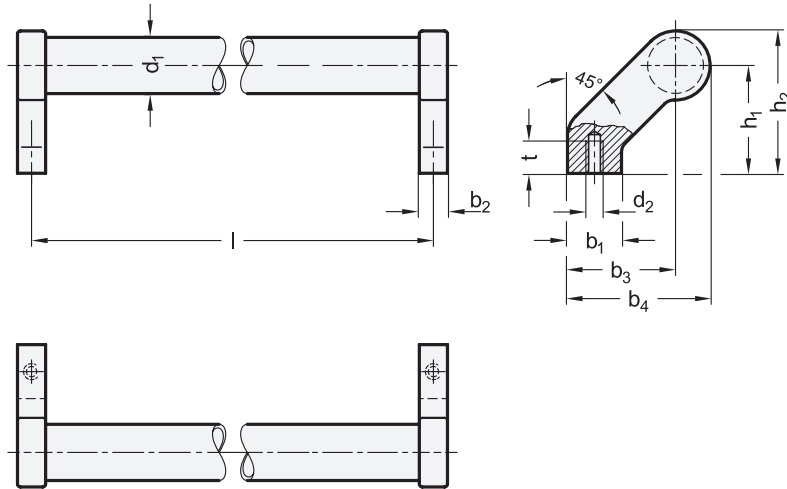

GN 333.6

不锈钢

Descripción	d1	Longitud l	b1	b2	b3	b4	d2	h1	h2	t mín.	△
GN 333.6-28-200	28	200	25	14	50	66	M 8	50	66	15	605
GN 333.6-28-250	28	250	25	14	50	66	M 8	50	66	15	670
GN 333.6-28-300	28	300	25	14	50	66	M 8	50	66	15	730
GN 333.6-28-400	28	400	25	14	50	66	M 8	50	66	15	845
GN 333.6-28-500	28	500	25	14	50	66	M 8	50	66	15	980
GN 333.6-28-600	28	600	25	14	50	66	M 8	50	66	15	1060