

## Asas tubulares

**Tubo de aluminio, soportes de fundición a presión de zinc**

### ESPECIFICACIÓN

#### Tipos

- Tipo **A**: Montaje desde la parte posterior (agujero ciego roscado)
- Tipo **B**: Montaje desde el lado del operador (solamente para  $d_1=28$ )

#### Tubo

- Aluminio, espesor de pared de 1,5 mm
- Revestido de plástico negro, RAL 9005, acabado texturado **SW**  
Soportes del asa en negro
  - anodizado, color natural **EL**  
Soportes del asa en negro
  - anodizado, color natural **ES**  
Soportes de asa plateados

#### Soportes de asa

- Zamac
- Revestido de plástico, acabado texturizado
- Negro, RAL 9005 para SW/EL
  - Plateado, RAL 9006 para ES

#### Tapa

plástico, gris claro

#### Tapa para tipo B

- Plástico
- Negro para SW / EL
  - Gris claro para ES

### INFORMACIÓN

El tubo de las asas tubulares GN 333 puede atornillarse a las bases sin ningún otro mecanizado o procesamiento, lo que permite adaptar fácilmente **longitudes especiales**.

Un campo de aplicación típico para las asas tubulares GN 333 son las puertas giratorias en maquinarias y equipos.

Se pueden agregar soportes adicionales para empuñaduras tubulares muy largas. Hay soportes individuales disponibles para empuñaduras tubulares de  $\varnothing 28$  (tipo A) en GN 333.8 (ver página 501).








### ACCESORIO

- GN 333.8 Soportes de asa (para tubos  $\varnothing 28$ ) (ver página 501)

### DATOS TÉCNICOS

- Información de capacidad de carga (ver página A35)

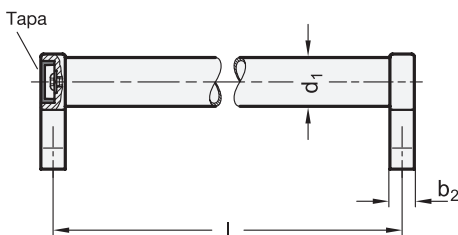

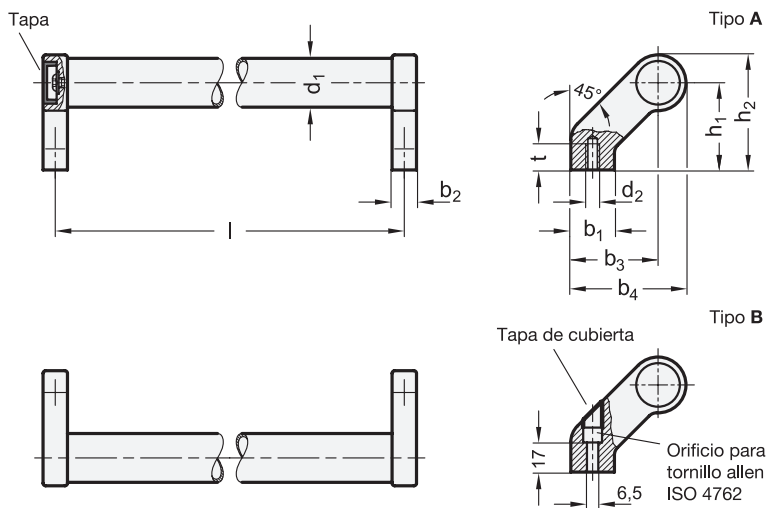

\* Completar con

|         |                          |                          |
|---------|--------------------------|--------------------------|
| SW      | SR                       | EL                       |
| RAL9005 | anodizado, color natural | anodizado, color natural |

GN 333-A

| Descripción        | d1 | l ±0.25 | d2  | b1 | b2 | b3 | b4 | h1 | h2 | t mín. | ⚖   |
|--------------------|----|---------|-----|----|----|----|----|----|----|--------|-----|
| GN 333-20-180-A-*  | 20 | 180     | M 6 | 24 | 12 | 42 | 54 | 42 | 54 | 12     | 242 |
| GN 333-20-200-A-*  | 20 | 200     | M 6 | 24 | 12 | 42 | 54 | 42 | 54 | 12     | 246 |
| GN 333-20-250-A-*  | 20 | 250     | M 6 | 24 | 12 | 42 | 54 | 42 | 54 | 12     | 265 |
| GN 333-20-300-A-*  | 20 | 300     | M 6 | 24 | 12 | 42 | 54 | 42 | 54 | 12     | 283 |
| GN 333-20-350-A-*  | 20 | 350     | M 6 | 24 | 12 | 42 | 54 | 42 | 54 | 12     | 302 |
| GN 333-20-400-A-*  | 20 | 400     | M 6 | 24 | 12 | 42 | 54 | 42 | 54 | 12     | 321 |
| GN 333-28-200-A-*  | 28 | 200     | M 8 | 25 | 14 | 50 | 66 | 50 | 66 | 15     | 421 |
| GN 333-28-250-A-*  | 28 | 250     | M 8 | 25 | 14 | 50 | 66 | 50 | 66 | 15     | 455 |
| GN 333-28-300-A-*  | 28 | 300     | M 8 | 25 | 14 | 50 | 66 | 50 | 66 | 15     | 470 |
| GN 333-28-350-A-*  | 28 | 350     | M 8 | 25 | 14 | 50 | 66 | 50 | 66 | 15     | 495 |
| GN 333-28-400-A-*  | 28 | 400     | M 8 | 25 | 14 | 50 | 66 | 50 | 66 | 15     | 500 |
| GN 333-28-500-A-*  | 28 | 500     | M 8 | 25 | 14 | 50 | 66 | 50 | 66 | 15     | 520 |
| GN 333-28-600-A-*  | 28 | 600     | M 8 | 25 | 14 | 50 | 66 | 50 | 66 | 15     | 580 |
| GN 333-30-200-A-*  | 30 | 200     | M 8 | 27 | 17 | 51 | 68 | 51 | 68 | 15     | 600 |
| GN 333-30-300-A-*  | 30 | 300     | M 8 | 27 | 17 | 51 | 68 | 51 | 68 | 15     | 620 |
| GN 333-30-350-A-*  | 30 | 350     | M 8 | 27 | 17 | 51 | 68 | 51 | 68 | 15     | 670 |
| GN 333-30-400-A-*  | 30 | 400     | M 8 | 27 | 17 | 51 | 68 | 51 | 68 | 15     | 680 |
| GN 333-30-500-A-*  | 30 | 500     | M 8 | 27 | 17 | 51 | 68 | 51 | 68 | 15     | 700 |
| GN 333-30-600-A-*  | 30 | 600     | M 8 | 27 | 17 | 51 | 68 | 51 | 68 | 15     | 720 |
| GN 333-30-1000-A-* | 30 | 1000    | M 8 | 27 | 17 | 51 | 68 | 51 | 68 | 15     | 800 |

GN 333-B

| Descripción       | d1 | l ±0.25 | b1 | b2 | b3 | b4 | h1 | h2 | ⚖   |
|-------------------|----|---------|----|----|----|----|----|----|-----|
| GN 333-28-200-B-* | 28 | 200     | 25 | 14 | 50 | 66 | 50 | 66 | 420 |
| GN 333-28-250-B-* | 28 | 250     | 25 | 14 | 50 | 66 | 50 | 66 | 440 |
| GN 333-28-300-B-* | 28 | 300     | 25 | 14 | 50 | 66 | 50 | 66 | 458 |
| GN 333-28-350-B-* | 28 | 350     | 25 | 14 | 50 | 66 | 50 | 66 | 483 |
| GN 333-28-400-B-* | 28 | 400     | 25 | 14 | 50 | 66 | 50 | 66 | 506 |
| GN 333-28-500-B-* | 28 | 500     | 25 | 14 | 50 | 66 | 50 | 66 | 556 |
| GN 333-28-600-B-* | 28 | 600     | 25 | 14 | 50 | 66 | 50 | 66 | 600 |

Peso SW