

Asas tubulares ovals

Tubo de aluminio, soportes de fundición a presión de zinc, con perfil de asa inclinada

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: Montaje desde la parte posterior (agujero ciego roscado)
- Tipo **B**: Montaje desde el lado del operador

Tubo

Aluminio

- Revestido de plástico
- Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**
- Soportes del asa en negro
- anodizado, color natural **EL**
- Soportes del asa en negro
- anodizado, color natural **ES**
- Soportes de asa plateados

Soportes de asa

Zamac

Revestido de plástico, acabado texturizado

- Negro, RAL 9005 para SW/EL
- Plateado, RAL 9006 para ES

Tapa

plástico, gris claro

Conjunto de fijación para tipo B

Acero inoxidable

- Tornillos de cabeza alomada ISO 7380-M8-30
- Tuercas hexagonales ISO 4032
- Arandelas DIN 125

INFORMACIÓN


Las asas tubulares ovals tienen un perfil inclinado GN 335 a 45°. Estas asas son ergonómicas y cómodas de agarrar en una amplia variedad de aplicaciones como puertas correderas.


En el Tipo B se incluyen en el suministro los tornillos del pulsador, las tuercas y arandelas.

El asa tubular se puede atornillar sobre los soportes sin modificaciones posteriores. Esto permite que se puedan pedir longitudes especiales incluso en cantidades pequeñas.

DATOS TÉCNICOS

- Información de capacidad de carga (ver página A35)

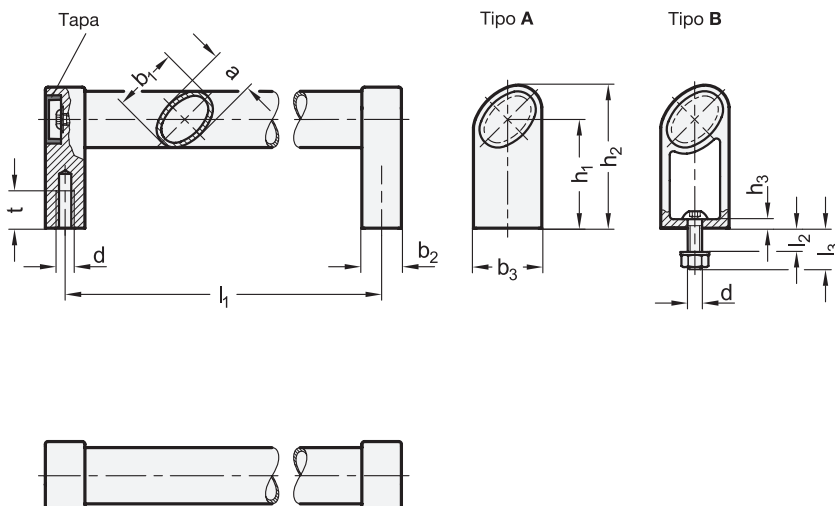

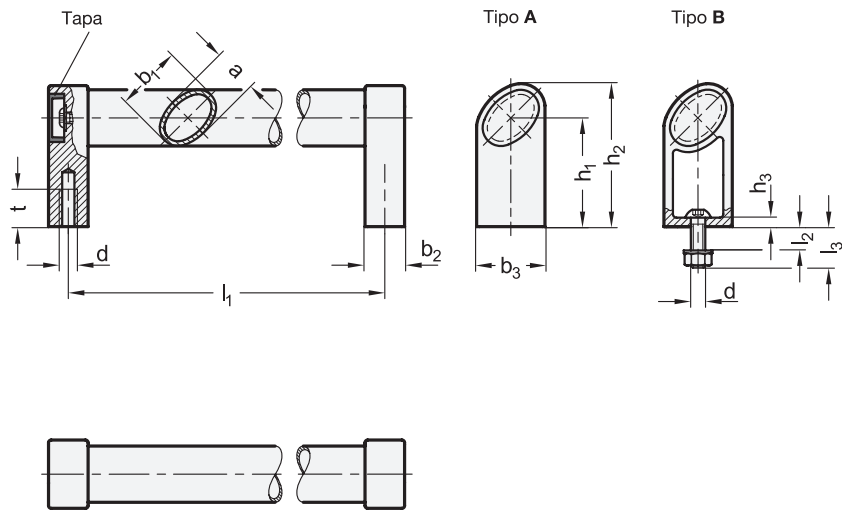

* Completar con

SW **SR** **EL**
RAL9005 anodizado, color natural anodizado, color natural

GN 335-A

Descripción	b1	l1 ±0.5	a	b2	b3	d	h1	h2	h3	l2 máx.	l3	t mín.	⚖
GN 335-36-200-A-*	36	200	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	15	570
GN 335-36-250-A-*	36	250	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	15	607
GN 335-36-300-A-*	36	300	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	15	648
GN 335-36-350-A-*	36	350	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	15	938
GN 335-36-400-A-*	36	400	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	15	1258
GN 335-36-500-A-*	36	500	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	15	1278
GN 335-36-600-A-*	36	600	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	15	1431
GN 335-36-800-A-*	36	800	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	15	1601

GN 335-B

Descripción	b1	l1 ±0.5	a	b2	b3	d	h1	h2	h3	l2 máx.	l3	⚖
GN 335-36-200-B-*	36	200	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	1029
GN 335-36-250-B-*	36	250	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	575
GN 335-36-300-B-*	36	300	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	610
GN 335-36-350-B-*	36	350	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	906
GN 335-36-400-B-*	36	400	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	1226
GN 335-36-500-B-*	36	500	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	1246
GN 335-36-600-B-*	36	600	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	1335
GN 335-36-800-B-*	36	800	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	1569

Peso SW

