

Bisagras

Desmontable, Zamac / Acero inoxidable

ESPECIFICACIÓN

Tipo

- Tipo **A**: 2x2 agujeros para tornillos de cabeza avellanada

N.º de identificación

- Modelo **1**: soporte fijo (pasador) a la derecha
- Modelo **2**: soporte fijo (pasador) a la izquierda

ZD Versión en zamac

zamac

Revestido de plástico

Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**

Plateado, RAL 9006, acabado texturizado mate **SR**

NI Modelo en acero inoxidable

Acero inoxidable AISI CF-8

granallado mate **GS**


Pasador

Inserto roscado en acero inoxidable AISI 303.



DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)
- Información de capacidad de carga (ver página A40)
- Lista de tipos de bisagras (ver página 1362)

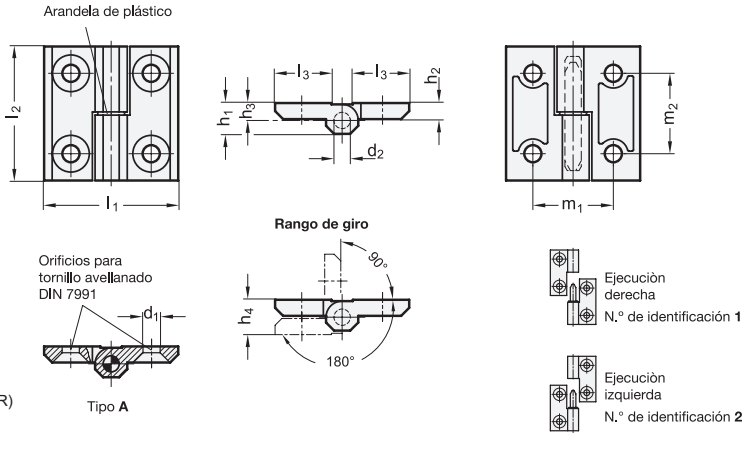

* Completar con el código de color de las bisagras (SW o SR)

SW **SR**
RAL9005 RAL9006

GN 337-ZD

Descripción	l1	l2	d1	d2	h1	h2	h3	h4 +0.5	l3	m1	m2	⚖
GN 337-ZD-40-40-A-1-*	40	40	5.3	4	9	5	5.5	11	16	25	25	43
GN 337-ZD-50-50-A-1-*	50	50	6.4	6	11.5	6	6.5	13	21	30	30	40
GN 337-ZD-60-60-A-1-*	60	60	8.3	8	15	8	8.5	17	26	36	36	80
GN 337-ZD-40-40-A-2-*	40	40	5.3	4	9	5	5.5	11	16	25	25	80
GN 337-ZD-50-50-A-2-*	50	50	6.4	6	11.5	6	6.5	13	21	30	30	150
GN 337-ZD-60-60-A-2-*	60	60	8.3	8	15	8	8.5	17	26	36	36	155

GN 337-NI

STAINLESS STEEL

Descripción	l1	l2	d1	d2	h1	h2	h3	h4 +0.5	l3	m1	m2	⚖
GN 337-NI-40-40-A-1-GS	40	40	5.3	4	9	5	5.5	11	16	25	25	50
GN 337-NI-50-50-A-1-GS	50	50	6.4	6	11.5	6	6.5	13	21	30	30	100
GN 337-NI-60-60-A-1-GS	60	60	8.3	8	15	8	8.5	17	26	36	36	200
GN 337-NI-40-40-A-2-GS	40	40	5.3	4	9	5	5.5	11	16	25	25	60
GN 337-NI-50-50-A-2-GS	50	50	6.4	6	11.5	6	6.5	13	21	30	30	100
GN 337-NI-60-60-A-2-GS	60	60	8.3	8	15	8	8.5	17	26	36	36	200