

Discos con cubierta
(componente de pie)

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **KS**: con tapón, deslizante
- Tipo **KR**: con cubierta, no deslizante

Acero
Cincado, azul pasivado

Tapones:

Cubierta, deslizante **KS**
Tipo A: Poliacetal (POM)
Blanco (color natural) RAL 9001

Tapón, no deslizante **KR**
Elastómero (TPE)
78 shore A, black

INFORMACIÓN



Los discos con cubierta GN 338 se utilizan como pies deslizantes o no deslizantes en maquinarias.
La extracción de la tapa puede hacerse insertando un destornillador en el hueco del borde.

BAJO PEDIDO

- Tapón en diferentes colores (blanco estándar, color natural)


DATOS TÉCNICOS

- Características plásticas - Poliacetal (POM) (ver página A2)
- Características plásticas - Elastómero (TPE) (ver página A2)



Agujero para tornillo de cabeza avellanada plana
DIN 7991 / DIN ISO 2009
Tornillos para lámina metálica
Tornillos para madera

Ejemplo de aplicación

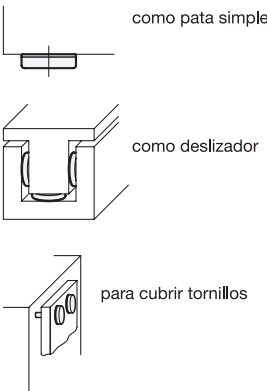

GN 338

Descripción	d1	d2	h1	h2	h3	ΔΔ
GN 338-16-KS	16	3.2	5	1	3.7	5
GN 338-20-KS	20	4.3	5	1	3.7	10
GN 338-25-KS	25	4.3	5.7	1	4	13
GN 338-32-KS	32	5.3	6.7	1	5	28
GN 338-16-KR	16	3.2	5	1	3.7	10
GN 338-20-KR	20	4.3	5	1	3.7	7
GN 338-25-KR	25	4.3	5.7	1	4	11
GN 338-32-KR	32	5.3	6.7	1	5	24