

Pie de nivelación

Con antivibratorio / Con casquillo roscado

ESPECIFICACIÓN

Tipo

- Tipo **SV**: con elemento amortiguador

Acero

- Resistencia a la tracción clase 5,8
- Cincado, azul pasivado

Elemento amortiguador
Elastómero (PUR)

- Sylomer SR 450-12
- Antideslizante, encolado
- Gris
- Resistente a aceites
- Intervalo operativo, desde -30 °C hasta 70 °C

Tuerca hexagonal ISO 4032

Inserto roscado en acero cincado, azul pasivado.



INFORMACIÓN

Los valores de carga que se muestran en la tabla anterior de los elementos de nivelación GN 342.1 son una recomendación y representan el límite que puede soportar **permanentemente** el inserto de amortiguación.


La carga estática equivale a un empuje de 0,4 N/mm², con el que el material amortiguador alcanza la capacidad de amortiguación dinámica óptima. Esto también tiene en cuenta una carga adicional de 0,6 N/mm² en caso de generarse una carga diná

El pie de nivelación GN 342.1 no se puede desmontar.

Absorción de vibraciones de los elementos de nivelación GN 342.1.

DATOS TÉCNICOS

- Características del elastómero (ver página A32)
- Valores de resistencia (ver página A20)

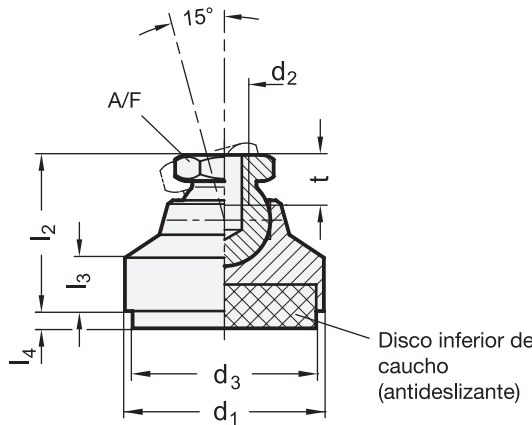

GN 342.1

Descripción	d1	d2	d3	l2	l3	l4 Compresión en N/mm ² 0	l4 Compresión en N/mm ² 0,4	l4 Compresión en N/mm ² 0,6	A/F	t	Elemento amortiguador de zona en mm ²	Carga en N por compresión 0,4 N/mm ²	
GN 342.1-32-M10-SV	32	M 10	30	29	11	5,5	3,8	2,7	15	10,5	707	280	65
GN 342.1-40-M12-SV	40	M 12	38	30	9,5	6	4,3	3,3	17	11,5	1134	450	92
GN 342.1-50-M12-SV	50	M 12	48	30,5	9	6,5	4,9	3,9	17	11,5	1809	720	137
GN 342.1-60-M16-SV	60	M 16	58	37,5	10	7	5,5	4,4	24	16	2641	1050	275