

Pie de nivelación

Base, espárrago roscado en acero

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **OS**: Sin tapón de plástico
- Tipo **KS**: Con tapón de plástico, deslizante
- Tipo **KR**: Con tapón de plástico, no deslizante
- Tipo **KSE**: Con tapa inferior de plástico, deslizante, conductivo eléctricamente (antiestático)
- Tipo **KRE**: Con tapa inferior de plástico, antideslizante, conductivo eléctricamente (antiestático)

Acero

Resistencia a la tracción clase 5,8

Cincado, azul pasivado

Tipo **KS / KSE**

Tapón de plástico Poliacetal (POM)

KS: Blanco (color natural) RAL 9001

KRE: Negro, conductor

Resistividad superficial: $< 10^6 \Omega$

Resistividad de volumen: $< 10^7 \Omega$

DIN EN 61340-5-1 / 61340-2-3

Tipo **KR / KRE**

Tapa de plástico en elastómero (TPE), 78 Shore A $\approx$

KR: Negro

KRE: Negro, conductor

Resistividad superficial: $< 10^6 \Omega$

Resistividad de volumen: $< 10^7 \Omega$

DIN EN 61340-5-1 / 61340-2-3

Tuerca hexagonal ISO 4032

Acero, cincado, azul pasivado


INFORMACIÓN

La carga estática del elemento de nivelación GN 343.2 está limitada por la capacidad de carga del espárrago roscado de la rótula (resistencia a la tracción clase 5.8). Los valores de carga estática (solo válidos para los tipos OS y KS) que se muestran en la tabla se refieren a una carga vertical neta en relación con el elemento de nivelación. En condiciones normales de trabajo es probable una carga lateral o angular, por lo que la capacidad de carga se reduciría considerablemente.

Los pies de nivelación GN 343.2 no se pueden desmontar.

DATOS TÉCNICOS

- Características del elastómero (ver página A32)
- Características plásticas (ver página A2)
- Valores de resistencia de los tornillos (ver página A20)

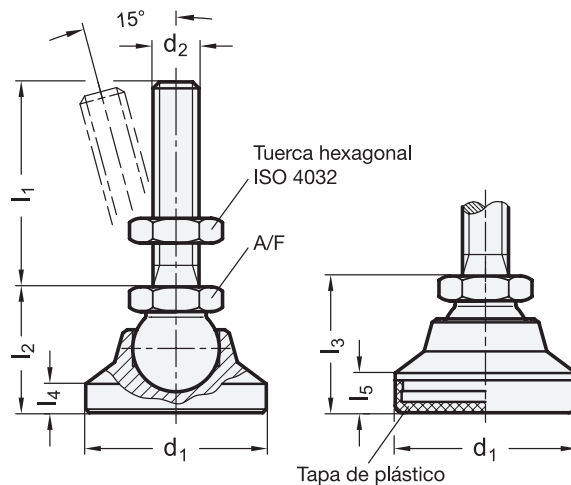

* Completar con el código del tipo de pies de nivelación
OS KS KR KSE KRE

GN 343.2

Descripción	d1	d2	l1	l2	l3	l4	l5	A/F	Carga estática en kN	⚖
GN 343.2-25-M6-40-*	25	M 6	40	19	20.5	4	5.5	12	7.5	43
GN 343.2-25-M6-50-*	25	M 6	50	19	20.5	4	5.5	12	7.5	45
GN 343.2-25-M6-63-*	25	M 6	63	19	20.5	4	5.5	12	7.5	48
GN 343.2-25-M8-40-*	25	M 8	40	19	20.5	4	5.5	12	14	51
GN 343.2-25-M8-50-*	25	M 8	50	19	20.5	4	5.5	12	14	5
GN 343.2-25-M8-63-*	25	M 8	63	19	20.5	4	5.5	12	14	60
GN 343.2-25-M10-50-*	25	M 10	50	19	20.5	4	5.5	12	23	68
GN 343.2-25-M10-63-*	25	M 10	63	19	20.5	4	5.5	12	23	74
GN 343.2-25-M10-80-*	25	M 10	80	19	20.5	4	5.5	12	23	83

* Completar con el código del tipo de pies de nivelación

OS	KS	KR	KSE	KRE
----	----	----	-----	-----

GN 343.2

Descripción	d1	d2	l1	l2	l3	l4	l5	A/F	Carga estática en kN	
GN 343.2-32-M8-40-*	32	M 8	40	23	24.5	5	6.5	12	14	80
GN 343.2-32-M8-50-*	32	M 8	50	23	24.5	5	6.5	12	14	60
GN 343.2-32-M8-63-*	32	M 8	63	23	24.5	5	6.5	12	14	38
GN 343.2-32-M10-50-*	32	M 10	50	23	24.5	5	6.5	15	23	102
GN 343.2-32-M10-63-*	32	M 10	63	23	24.5	5	6.5	15	23	100
GN 343.2-32-M10-80-*	32	M 10	80	23	24.5	5	6.5	15	23	117
GN 343.2-32-M12-63-*	32	M 12	63	23	24.5	5	6.5	15	33	127
GN 343.2-32-M12-80-*	32	M 12	80	23	24.5	5	6.5	15	33	140
GN 343.2-32-M12-100-*	32	M 12	100	23	24.5	5	6.5	15	33	154
GN 343.2-40-M8-50-*	40	M 8	50	26	27.5	6	7.5	15	14	130
GN 343.2-40-M8-63-*	40	M 8	63	26	27.5	6	7.5	15	14	134
GN 343.2-40-M8-80-*	40	M 8	80	26	27.5	6	7.5	15	14	139
GN 343.2-40-M10-50-*	40	M 10	50	26	27.5	6	7.5	15	23	143
GN 343.2-40-M10-63-*	40	M 10	63	26	27.5	6	7.5	15	23	150
GN 343.2-40-M10-80-*	40	M 10	80	26	27.5	6	7.5	15	23	140
GN 343.2-40-M12-63-*	40	M 12	63	26	27.5	6	7.5	17	33	178
GN 343.2-40-M12-80-*	40	M 12	80	26	27.5	6	7.5	17	33	182
GN 343.2-40-M12-100-*	40	M 12	100	26	27.5	6	7.5	17	33	198
GN 343.2-50-M8-50-*	50	M 8	50	28	29.5	7	8.5	15	14	196
GN 343.2-50-M8-63-*	50	M 8	63	28	29.5	7	8.5	15	14	199
GN 343.2-50-M8-80-*	50	M 8	80	28	29.5	7	8.5	15	14	204
GN 343.2-50-M10-50-*	50	M 10	50	28	29.5	7	8.5	15	23	200
GN 343.2-50-M10-63-*	50	M 10	63	28	29.5	7	8.5	15	23	214
GN 343.2-50-M10-80-*	50	M 10	80	28	29.5	7	8.5	15	23	220
GN 343.2-50-M12-63-*	50	M 12	63	28	29.5	7	8.5	17	33	213
GN 343.2-50-M12-80-*	50	M 12	80	28	29.5	7	8.5	17	33	240
GN 343.2-50-M12-100-*	50	M 12	100	28	29.5	7	8.5	17	33	261
GN 343.2-50-M16-63-*	50	M 16	63	28	29.5	7	8.5	17	40	284
GN 343.2-50-M16-80-*	50	M 16	80	28	29.5	7	8.5	17	40	308
GN 343.2-50-M16-100-*	50	M 16	100	28	29.5	7	8.5	17	40	334
GN 343.2-60-M10-50-*	60	M 10	50	36	37.5	8.5	10	17	23	365
GN 343.2-60-M10-63-*	60	M 10	63	36	37.5	8.5	10	17	23	372
GN 343.2-60-M10-80-*	60	M 10	80	36	37.5	8.5	10	17	23	380
GN 343.2-60-M12-63-*	60	M 12	63	36	37.5	8.5	10	17	33	380
GN 343.2-60-M12-80-*	60	M 12	80	36	37.5	8.5	10	17	33	400
GN 343.2-60-M12-100-*	60	M 12	100	36	37.5	8.5	10	17	33	420
GN 343.2-60-M16-80-*	60	M 16	80	36	37.5	8.5	10	24	62	469
GN 343.2-60-M16-100-*	60	M 16	100	36	37.5	8.5	10	24	62	500
GN 343.2-60-M16-125-*	60	M 16	125	36	37.5	8.5	10	24	62	540
GN 343.2-60-M20-98-*	60	M 20	98	36	37.5	8.5	10	24	95	580
GN 343.2-60-M20-138-*	60	M 20	138	36	37.5	8.5	10	24	95	680
GN 343.2-60-M20-158-*	60	M 20	158	36	37.5	8.5	10	24	95	720
GN 343.2-60-M24-98-*	60	M 24	98	36	37.5	8.5	10	24	95	727
GN 343.2-60-M24-138-*	60	M 24	138	36	37.5	8.5	10	24	95	837
GN 343.2-60-M24-158-*	60	M 24	158	36	37.5	8.5	10	24	95	923

Peso del tipo KR