

Pie de nivelación

Pie de plástico, roscado hembra

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: Sin disco inferior de goma
- Tipo **G**: Con disco inferior de goma

Pie: Plástico (poliamida PA)

- Reforzado con fibra de vidrio
- Negro, mate
- Resistentes a temperaturas de hasta 100 °C

Roscado hembra

Acero

- Resistencia a la tracción clase 5,8
- Cincado, azul pasivado

Tuerca hexagonal ISO 4032

Acero

Cincado, azul pasivado

Disco inferior de goma (NBR)

Dureza 70 Shore A, negro



INFORMACIÓN

Los elementos de nivelación GN 343.3 pueden soportar cargas estáticas elevadas mediante el uso de un material plástico de alta densidad, además de un diseño que distribuye la carga sobre un área mayor.

Si se superan los valores estáticos especificados en la tabla anterior pueden producirse deformaciones del componente de plástico.

Los valores anteriores se obtuvieron por medio de una serie de pruebas de carga que consistieron en someter un número definido de elementos de nivelación a una carga vertical durante un período de tiempo definido.

En condiciones normales de trabajo es probable una carga lateral o angular, por lo que la capacidad de carga se reduciría considerablemente.


Los elementos de nivelación GN 343.3 se suministran montados, pero pueden desmontarse.

DATOS TÉCNICOS

- Características del elastómero (ver página A32)
- Características plásticas (ver página A2)

BAJO PEDIDO

- Modelo ESD (tapón de plástico conductor, para evitar cargas electrostáticas)

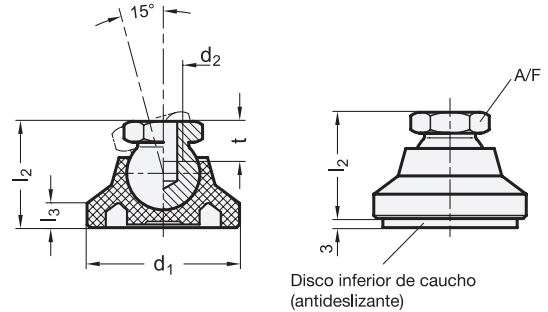

* Completar con el código del tipo de pies de nivelación (A ó G)

A

sin base de goma

G

con base de goma

GN 343.3

Descripción	d1	d2	l2	l3	A/F	t mín.	Carga estática en kN	⚖
GN 343.3-25-M6-*	25	M 6	18.5	4	12	9	5	19
GN 343.3-25-M8-*	25	M 8	18.5	4	12	9	5	13
GN 343.3-32-M8-*	32	M 8	22.5	5	12	9	7	15
GN 343.3-32-M10-*	32	M 10	22.5	5	15	10.5	7	22
GN 343.3-40-M10-*	40	M 10	25.5	6	15	10.5	10	26
GN 343.3-40-M12-*	40	M 12	25.5	6	17	11.5	10	33
GN 343.3-50-M10-*	50	M 10	27.5	7	15	10.5	10	340
GN 343.3-50-M12-*	50	M 12	27.5	7	17	11.5	10	39
GN 343.3-60-M12-*	60	M 12	35.5	8.5	17	11.5	14	39
GN 343.3-60-M16-*	60	M 16	35.5	8.5	24	16	14	81

Peso del tipo A