

Pies de nivelación de acero inoxidable

Roscado hembra

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **OS**: Sin tapón de plástico
- Tipo **KS**: Con tapón de plástico, deslizante
- Tipo **KR**: Con tapón de plástico, no deslizante
- Tipo **KSE**: Con tapa inferior de plástico, deslizante, conductivo eléctricamente (antiestático)
- Tipo **KRE**: Con tapa inferior de plástico, antideslizante, conductivo eléctricamente (antiestático)

Acero inoxidable AISI 303

Tipo **KS / KSE**

Tapón de plástico Poliacetal (POM)

KS: Blanco (color natural) RAL 9001

KRE: Negro, conductor

Resistividad superficial: < 10⁶ Ω

Resistividad de volumen: < 10⁷ Ω

DIN EN 61340-5-1 / 61340-2-3

Tipo **KR / KRE**

Tapa de plástico en elastómero (TPE), 78 Shore A ≈

KR: Negro

KRE: Negro, conductor

Resistividad superficial: < 10⁶ Ω

Resistividad de volumen: < 10⁷ Ω

DIN EN 61340-5-1 / 61340-2-3

INFORMACIÓN

La carga estática de los elementos de nivelación de acero inoxidable GN 343.5 está limitada por la capacidad de carga de la rótula (AISI 303).


Los valores de carga estática mostrados en la tabla se refieren a una carga vertical en relación al alojamiento esférico. Bajo condiciones normales de trabajo una carga lateral o angular es probable y la capacidad de carga debe considerarse reducida.

Los pies de nivelación GN 343.5 no se pueden desmontar.



DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)
- Características del elastómero (ver página A32)
- Características plásticas (ver página A2)

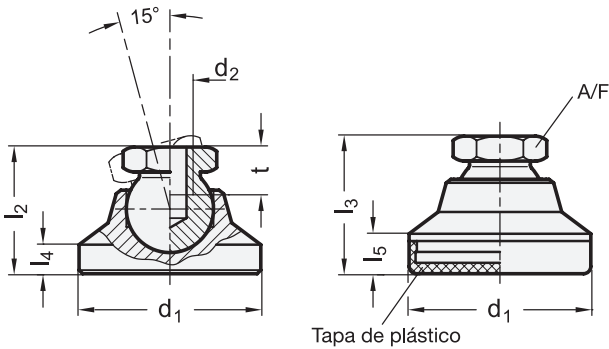

* Completar con el código del tipo de pies de nivelación

OS KS KR KSE KRE

GN 343.5

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	l2	l3	l4	l5	A/F	t mín.	⚖
GN 343.5-25-M6-*	25	M 6	19	20,5	4	5,5	12	9	30
GN 343.5-25-M8-*	25	M 8	19	20,5	4	5,5	12	9	25
GN 343.5-32-M8-*	32	M 8	23	24,5	5	6,5	12	9	57
GN 343.5-32-M10-*	32	M 10	23	24,5	5	6,5	15	10,5	55
GN 343.5-40-M10-*	40	M 10	26	27,5	6	7,5	15	10,5	110
GN 343.5-40-M12-*	40	M 12	26	27,5	6	7,5	17	11,5	99
GN 343.5-50-M10-*	50	M 10	28	29,5	7	8,5	15	10,5	170
GN 343.5-50-M12-*	50	M 12	28	29,5	7	8,5	17	11,5	161
GN 343.5-60-M12-*	60	M 12	36	37,5	8,5	10	17	11,5	320
GN 343.5-60-M16-*	60	M 16	36	37,5	8,5	10	24	16	305

Peso del tipo KR