

Bridas roscadas

para sistemas de perfiles

ESPECIFICACIÓN




Fundición de acero fino

- zincado, azul pasivado **ZB**
- cincado y revestido de plástico negro, RAL 9005, acabado texturado **SW**

INFORMACIÓN

Las bridas roscadas GN 3490 se utilizan en combinación con sistemas de perfiles de ranura en T y permiten la instalación de los elementos encima o debajo de los perfiles, p. ej., elementos de nivelación.

Dependiendo de la brida roscada, las dimensiones del tamaño de la rosca y la profundidad de la rosca que hay disponibles pueden superar las dimensiones de la muesca del perfil.

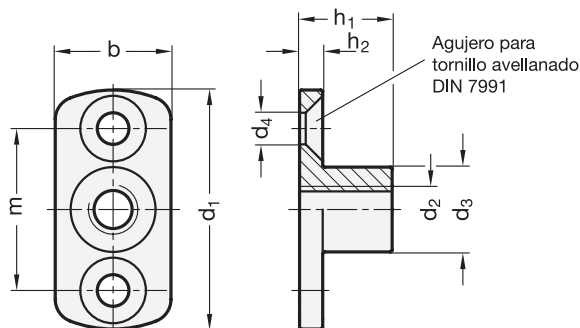

GN 3490

Descripción	d1	d2	h1	b	d3	d4	h2	m	Δ
GN 3490-45-M6-16-SW	45	M 6	16	25	15	M 6	6	30	51
GN 3490-45-M6-16-ZB	45	M 6	16	25	15	M 6	6	30	51
GN 3490-45-M8-16-SW	45	M 8	16	25	15	M 6	6	30	108
GN 3490-45-M8-16-ZB	45	M 8	16	25	15	M 6	6	30	108
GN 3490-60-M10-24-SW	60	M 10	24	30	21.5	M 8	6	40	103
GN 3490-60-M10-24-ZB	60	M 10	24	30	21.5	M 8	6	40	103
GN 3490-60-M12-24-SW	60	M 12	24	30	21.5	M 8	6	40	103
GN 3490-60-M12-24-ZB	60	M 12	24	30	21.5	M 8	6	40	103