

## Alojamiento para posicionadores

Acero inoxidable

### ESPECIFICACIÓN

#### Tipo

- Tipo **B**: Montaje a ambos lados

Acero inoxidable fundición de precisión AISI CF-8 **NI**  
granallado mate **GS**


### INFORMACIÓN

Los alojamientos para posicionadores GN 3492 fijan rápida y fácilmente elementos estándar con rosca externa, como posicionadores de muelle o tornillos de fijación, perpendiculares al plano de montaje. Los orificios alargados y la rosca de colocación permiten el posicionamiento de los alojamientos para posicionadores en dos direcciones.


Para evitar un ajuste no intencionado, el elemento estándar puede asegurarse con un bloqueo de rosca, una contratuerca o un prisionero.

### DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

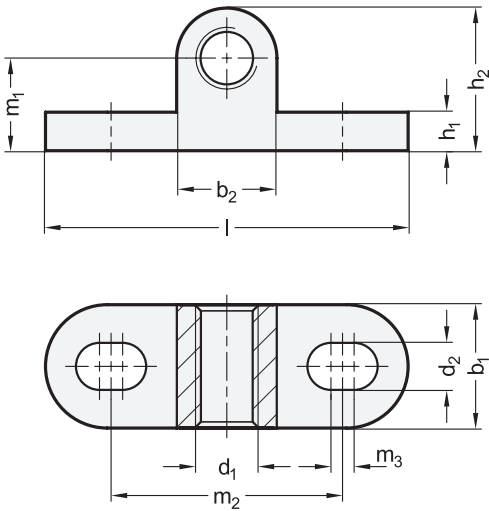

#### Ejemplo de aplicación



### GN 3492

STAINLESS STEEL

| Descripción            | b1 | d1   | b2 | d2<br>Para tornillo | h1  | h2   | longitud l | m1 | m2 | m3  | △  |
|------------------------|----|------|----|---------------------|-----|------|------------|----|----|-----|----|
| GN 3492-8-M4-B-NI-GS   | 8  | M 4  | 7  | M 3                 | 2.5 | 9.5  | 25         | 6  | 16 | 1.5 | 5  |
| GN 3492-10-M5-B-NI-GS  | 10 | M 5  | 8  | M 4                 | 3.5 | 12   | 32         | 8  | 20 | 2   | 9  |
| GN 3492-12-M6-B-NI-GS  | 12 | M 6  | 10 | M 5                 | 4   | 15   | 38         | 10 | 24 | 2.5 | 15 |
| GN 3492-16-M8-B-NI-GS  | 16 | M 8  | 13 | M 6                 | 5   | 18.5 | 47         | 12 | 30 | 3   | 34 |
| GN 3492-20-M10-B-NI-GS | 20 | M 10 | 16 | M 8                 | 6   | 23   | 60         | 15 | 38 | 4   | 58 |