

Arandelas esféricas de nivelación

Acero / Acero inoxidable

ESPECIFICACIÓN

Acero 1.7225 (42 CrMo 4 V) ST

Galvanizado, azul pasivado

Acero inoxidable AISI 303 (X 10 CrNiS 18-9) NI

INFORMACIÓN


Las arandelas esféricas de nivelación GN 350.3 se han diseñado especialmente para su uso con los grupos de nivelación GN 350 (ver página 1014), GN 350.1 (ver página 1016), GN 350.2 (ver página 1018) y GN 350.5 (ver página 1020).

Las dos arandelas esféricas se usan juntas y no pueden desmontarse. La capacidad de carga de estas arandelas esféricas es relativamente alta. Esto no solo se debe a la calidad del material, sino también a la forma cóncava (esférica) del zócalo.

Además, se recomienda utilizar arandelas de alta resistencia para la conexión d₂.

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

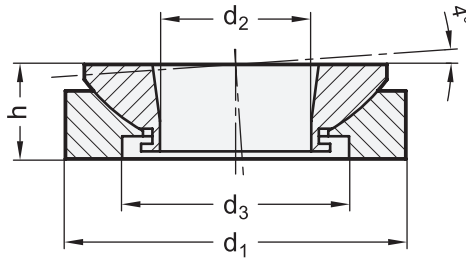

GN 350.3-ST

Descripción	d ₁	d ₂	d ₃	h ±0.5	para rosca hasta máx.	Carga estática en kN	⚖
GN 350.3-25-ST	25 ±0.2	8.5	15	8	M 8	40	20
GN 350.3-32-ST	32 ±0.3	13	20	10	M 10	65	44
GN 350.3-45-ST	45 +0.3/-0.5	20	30	12.5	M 16	120	105
GN 350.3-58-ST	58 +0.3/-1	29	38	16	M 24	210	215
GN 350.3-70-ST	70 +0.3/-1	36	48	20	M 30	330	362
GN 350.3-80-ST	80 +0.3/-1.2	44	61	20	M 36	495	425
GN 350.3-105-ST	105 +0.3/1.6	58	78	25	M 48	920	930

GN 350.3-NI

Descripción	d ₁	d ₂	d ₃	h ±0.5	para rosca hasta máx.	Carga estática en kN	⚖
GN 350.3-25-NI	25 ±0.2	8.5	15	8	M 8	27.1	20
GN 350.3-32-NI	32 ±0.3	13	20	10	M 10	43.4	44
GN 350.3-45-NI	45 +0.3/-0.5	20	30	12.5	M 16	84	105
GN 350.3-58-NI	58 +0.3/-1	29	38	16	M 24	148	215
GN 350.3-70-NI	70 +0.3/-1	36	48	20	M 30	225	372
GN 350.3-80-NI	80 +0.3/-1.2	44	61	20	M 36	323	427
GN 350.3-105-NI	105 +0.3/1.6	58	78	25	M 48	546	940

STAINLESS STEEL