

Bases de apoyo sin agujero de fijación central

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: sin disco inferior de goma
- Tipo **B**: con disco inferior de goma
- Tipo **C**: con junta tórica

Acero

Revestido de plástico

RAL 9005, acabado texturado

Disco inferior de caucho, incrustado

negro, NBR

85±5 Shore A

Junta tórica, engastada

negro, NBR

≈ 70 Shore A

INFORMACIÓN

Las bases de apoyo GN 36.1 se caracterizan por su construcción sólida y por su gran variedad. Se utilizan especialmente en sistemas y máquinas grandes y pesados.

Las bases de apoyo son ideales para utilizarse con vástagos de ajuste o de compensación que tienen un radio de absorción "r" de forma esférica en el punto de contacto. Los espárragos roscados o tornillos DIN con chaflán o extremo puntiagudo utilizados como alternativa reducen la capacidad de carga por la falta de contacto en toda la superficie.

El tipo B con base de goma previene el deslizamiento lateral, protege las superficies delicadas y amortigua vibraciones y temblores. El tipo C con junta tórica proporciona un sellado sobre el suelo para prevenir la acumulación de suciedad debajo del pie.




DATOS TÉCNICOS

- Características del elastómero (ver página A32)

BAJO PEDIDO

- Zincado, superficie pasivada azul
- Superficie disponible en otros colores (revestimiento de plástico)
- otras geometrías en el punto de contacto

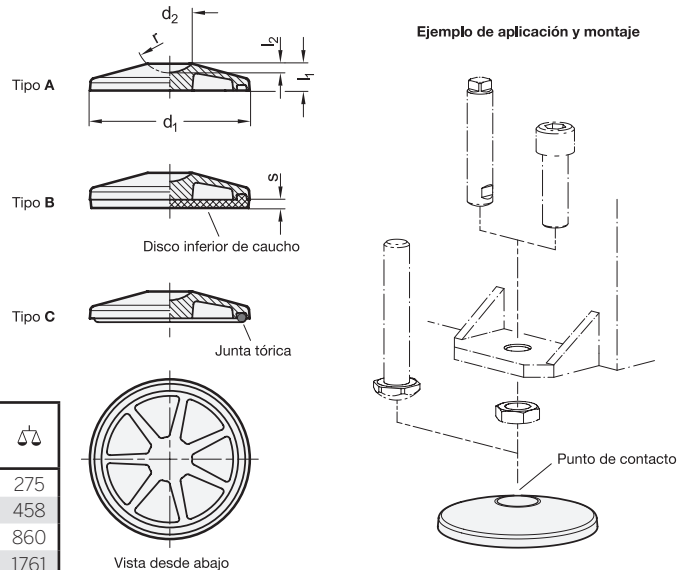

GN 36.1-A

Descripción	d1	r	d2	l1	l2	Carga estática F en kN	
GN 36.1-80-R20-A	80	R20	25.5	15	4.6	110	275
GN 36.1-100-R20-A	100	R20	25.5	17.5	4.6	110	458
GN 36.1-125-R25-A	125	R25	32	21	5.8	170	860
GN 36.1-160-R30-A	160	R30	38.5	27	7	250	1761
GN 36.1-200-R35-A	200	R35	45	33	7.9	340	3367

GN 36.1-B

Descripción	d1	r	d2	l1	l2	s	Carga estática F en kN	
GN 36.1-80-R20-B	80	R20	25.5	15	4.6	3	20	296
GN 36.1-100-R20-B	100	R20	25.5	17.5	4.6	4	30	503
GN 36.1-125-R25-B	125	R25	32	21	5.8	5	50	944
GN 36.1-160-R30-B	160	R30	38.5	27	7	6	70	1928
GN 36.1-200-R35-B	200	R35	45	33	7.9	8	110	3700

GN 36.1-C

Descripción	d1	r	d2	l1	l2	Carga estática F en kN	
GN 36.1-80-R20-C	80	R20	25.5	15	4.6	110	278
GN 36.1-100-R20-C	100	R20	25.5	17.5	4.6	110	465
GN 36.1-125-R25-C	125	R25	32	21	5.8	170	870
GN 36.1-160-R30-C	160	R30	38.5	27	7	250	1782
GN 36.1-200-R35-C	200	R35	45	33	7.9	340	3394