

Pies de nivelación

con agujero de fijación central

ESPECIFICACIÓN

Tipos (base de apoyo)

- Tipo **A**: sin disco inferior de goma
- Tipo **B**: con disco inferior de goma
- Tipo **C**: con junta tórica

Base de apoyo

Acero, recubierto de plástico

RAL 9005, acabado texturado

Espárrago roscado / tuerca hexagonal ISO 8675

Acero zincado, azul pasivado

Disco inferior de caucho, incrustado

negro, NBR

85±5 Shore A

Junta tórica, engastada

negro, NBR

≈ 70 Shore A


INFORMACIÓN

Las patas de máquina GN 37 se caracterizan por su construcción sólida y por su gran variedad. Se utilizan especialmente en sistemas y máquinas grandes y pesados. El agujero pasante permite unir las patas de la máquina de forma centrada en el suelo, lo que las convierte en piezas ideales para cargas de compresión y de tracción. Las bases de apoyo y los espárragos roscados no están conectados entre sí; durante el montaje se centran automáticamente en el radio del punto de contacto.


El tipo B con base de goma previene el deslizamiento lateral, protege las superficies delicadas y amortigua vibraciones y temblores. El tipo C con junta tórica proporciona un sellado sobre el suelo para prevenir la acumulación de suciedad debajo del pie. Cuando se utilizan junto con un recipiente de recolección, los lubricantes, por ejemplo, no pueden escapar y llegar a la superficie de la base.

DATOS TÉCNICOS


- Características del elastómero (ver página A32)
- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)

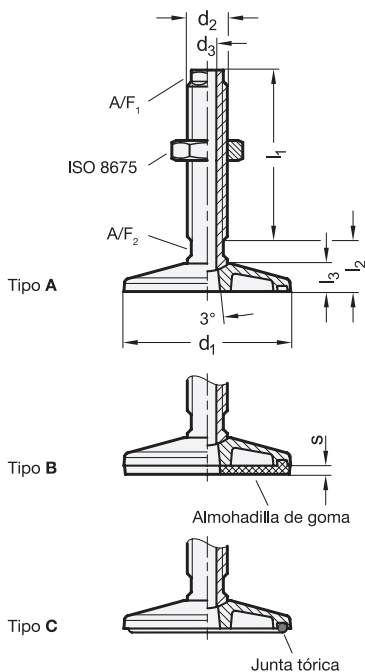

Vista desde abajo



Ejemplo de aplicación





GN 37-A

Descripción	d1	d2	l1	d3 H13	l2 ≈	l3	A/F 1	A/F 2	Carga estática F en kN	⚖
GN 37-80-M20x1.5-60-A	80	M 20 x 1.5	60	9	27.5	15	16	16	40	405
GN 37-100-M24x2-70-A	100	M 24 x 2	70	11	30	17.5	19	19	50	664
GN 37-125-M30x2-90-A	125	M 30 x 2	90	13.5	38	21	24	24	80	1288
GN 37-160-M36x2-110-A	160	M 36 x 2	110	17.5	45	27	30	30	120	2456
GN 37-200-M42x2-125-A	200	M 42 x 2	125	22	55	33	36	36	150	4375

GN 37-B

Descripción	d1	d2	l1	d3 H13	l2 ≈	l3	s	A/F 1	A/F 2	Carga estática F en kN	⚖
GN 37-80-M20x1.5-60-B	80	M 20 x 1.5	60	9	27.5	15	3	16	16	20	425
GN 37-100-M24x2-70-B	100	M 24 x 2	70	11	30	17.5	4	19	19	30	708
GN 37-125-M30x2-90-B	125	M 30 x 2	90	13.5	38	21	5	24	24	50	1370
GN 37-160-M36x2-110-B	160	M 36 x 2	110	17.5	45	27	6	30	30	70	2620
GN 37-200-M42x2-125-B	200	M 42 x 2	125	22	55	33	8	36	36	110	4701

GN 37-C

Descripción	d1	d2	l1	d3 H13	l2 ≈	l3	A/F 1	A/F 2	Carga estática F en kN	⚖
GN 37-80-M20x1.5-60-C	80	M 20 x 1.5	60	9	27.5	15	16	16	40	408
GN 37-100-M24x2-70-C	100	M 24 x 2	70	11	30	17.5	19	19	50	671
GN 37-125-M30x2-90-C	125	M 30 x 2	90	13.5	38	21	24	24	80	1298
GN 37-160-M36x2-110-C	160	M 36 x 2	110	17.5	45	27	30	30	120	2477
GN 37-200-M42x2-125-C	200	M 42 x 2	125	22	55	33	36	36	150	4402