

Pie de nivelación

Acero cincado en pletina de fijación

ESPECIFICACIÓN

Tipos (bases)

- Tipo **A0**: Acero, cincado, sin disco inferior de caucho
- Tipo **A1**: Acero, cincado, caucho encastrado, negro
- Tipo **B0**: Sin goma antideslizante, con 2 agujeros de fijación
- Tipo **A3**: Acero inoxidable, ciego, caucho vulcanizado, negro

Versión

- Versión **S**: Sin tuerca, hexágono externo en la parte inferior
- Versión **SK**: Con tuerca, hexágono externo en la parte inferior
- Versión **U**: sin tuerca, alojamiento hexagonal en la parte superior, llave plana en la parte inferior
- Versión **UK**: Alojamiento hexagonal en la parte superior, llave plana en la parte inferior
- Versión **X**: Con rosca hembra, hexágono externo

Base

- Tipo A0 / A1: Acero, cincado
- Tipo A3: Acero inoxidable AISI 303

Vástago roscado

Acero, cincado, azul pasivado

Tuerca hexagonal ISO 4032

Acero, cincado, azul pasivado

Tapa de caucho, encastrada

negro, TPE (Santoprene®) 80 ≈ Shore A

Disco inferior de caucho, vulcanizado

negro, NBR (Perbunan®) 70 ± Shore A

INFORMACIÓN

Los elementos de nivelación GN 40 son piezas simples y tienen un precio muy razonable.

Se suministran montados y no son desmontables.

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)
- Características del elastómero (ver página A32)



CAPACIDAD DE CARGA DE LOS ELEMENTOS DE NIVELACIÓN

Información


La capacidad de carga estática indicada en la tabla se basa en una serie de pruebas en las que se aplica una carga perpendicular a la placa base (sin goma). Para los valores indicados en la tabla, retirar la tensión puede tener como resultado pequeñas deformaciones de la placa base.

Se debe tener en cuenta que los esfuerzos de flexión y pandeo que a menudo se producen en la práctica, se traducen en una menor capacidad de carga del eje de ajuste.

Además se asume que la resistencia del eje es $\geq 500 \text{ N/mm}^2$.

La información ofrecida sobre resistencia son valores orientativos no vinculantes. Por lo general, no constituyen ninguna garantía de calidad.

El usuario debe determinar, según el caso, si un producto es adecuado para el fin o el uso previsto. Los factores ambientales pueden influir en los valores indicados.

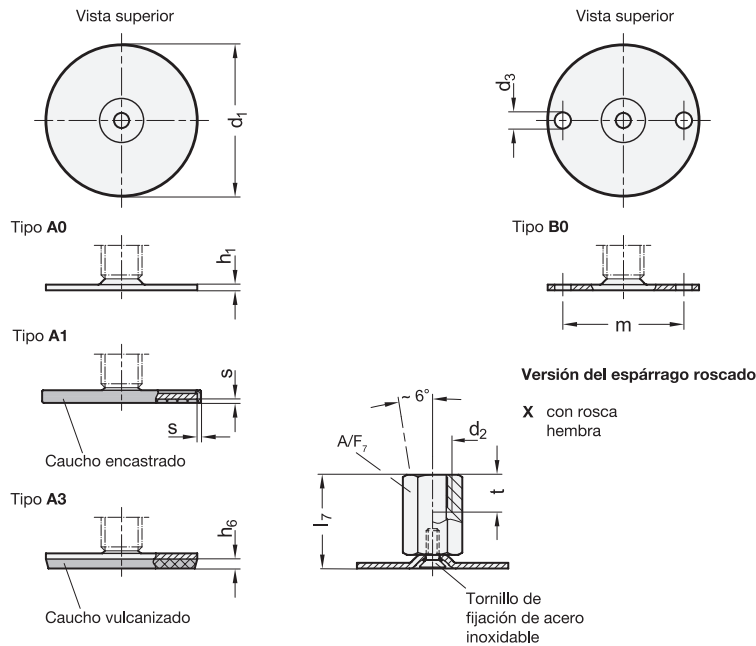


GN 40-X

Descripción	d1	d2	l7	d3	h1	m	s	A/F7	t	Carga estática en kN	📐
GN 40-40-M8-25-A0-X	40	M 8	25	-	2	-	-	14	8	7	50
GN 40-40-M8-25-A1-X	40	M 8	25	-	2	-	1.5	14	8	7	50
GN 40-40-M8-25-B0-X	40	M 8	25	5.4	2	30	-	14	8	7	63
GN 40-40-M8-25-A3-X	40	M 8	25	-	2	-	-	14	8	7	91
GN 40-40-M10-28-A0-X	40	M 10	28	-	2	-	-	14	10	7	40
GN 40-40-M10-28-A1-X	40	M 10	28	-	2	-	1.5	14	10	7	45
GN 40-40-M10-28-B0-X	40	M 10	28	5.4	2	30	-	14	10	7	61
GN 40-40-M10-28-A3-X	40	M 10	28	-	2	-	-	14	10	7	50
GN 40-40-M12-31-A0-X	40	M 12	31	-	2	-	-	17	12	7	68
GN 40-40-M12-31-A1-X	40	M 12	31	-	2	-	1.5	17	12	7	80
GN 40-40-M12-31-B0-X	40	M 12	31	5.4	2	30	-	17	12	7	77
GN 40-40-M12-31-A3-X	40	M 12	31	-	2	-	-	17	12	7	91
GN 40-40-M16-37-A0-X	40	M 16	37	-	2	-	-	22	16	7	91
GN 40-40-M16-37-A1-X	40	M 16	37	-	2	-	1.5	22	16	7	91
GN 40-40-M16-37-A3-X	40	M 16	37	-	2	-	-	22	16	7	91
GN 40-50-M8-25-A0-X	50	M 8	25	-	2.5	-	-	14	8	8	91
GN 40-50-M8-25-A1-X	50	M 8	25	-	2.5	-	2	14	8	8	91
GN 40-50-M8-25-B0-X	50	M 8	25	6.6	2.5	38	-	14	8	8	81
GN 40-50-M8-25-A3-X	50	M 8	25	-	2.5	-	-	14	8	8	91
GN 40-50-M10-28-A0-X	50	M 10	28	-	2.5	-	-	14	10	8	91
GN 40-50-M10-28-A1-X	50	M 10	28	-	2.5	-	2	14	10	8	91
GN 40-50-M10-28-B0-X	50	M 10	28	6.6	2.5	38	-	14	10	8	79
GN 40-50-M10-28-A3-X	50	M 10	28	-	2.5	-	-	14	10	8	91
GN 40-50-M12-32-A0-X	50	M 12	32	-	2.5	-	-	17	12	8	91
GN 40-50-M12-32-A1-X	50	M 12	32	-	2.5	-	2	17	12	8	91
GN 40-50-M12-32-B0-X	50	M 12	32	6.6	2.5	38	-	17	12	8	95
GN 40-50-M12-32-A3-X	50	M 12	32	-	2.5	-	-	17	12	8	91
GN 40-50-M16-37-A0-X	50	M 16	37	-	2.5	-	-	22	16	8	91
GN 40-50-M16-37-A1-X	50	M 16	37	-	2.5	-	2	22	16	8	120
GN 40-50-M16-37-B0-X	50	M 16	37	6.6	2.5	38	-	22	16	8	111
GN 40-50-M16-37-A3-X	50	M 16	37	-	2.5	-	-	22	16	8	91
GN 40-60-M8-25-A0-X	60	M 8	25	-	2.5	-	-	14	8	8	91
GN 40-60-M8-25-A1-X	60	M 8	25	-	2.5	-	2	14	8	8	91

GN 40-X

Descripción	d1	d2	l7	d3	h1	m	s	A/F7	t	Carga estática en kN	📐
GN 40-60-M8-25-B0-X	60	M 8	25	6.6	2.5	48	-	14	8	8	98
GN 40-60-M8-25-A3-X	60	M 8	25	-	2.5	-	-	14	8	8	91
GN 40-60-M10-28-A0-X	60	M 10	28	-	2.5	-	-	14	10	10	91
GN 40-60-M10-28-A1-X	60	M 10	28	-	2.5	-	2	14	10	10	91
GN 40-60-M10-28-B0-X	60	M 10	28	6.6	2.5	48	-	14	10	10	96
GN 40-60-M10-28-A3-X	60	M 10	28	-	2.5	-	-	14	10	10	91
GN 40-60-M12-32-A0-X	60	M 12	32	-	2.5	-	-	17	12	10	91
GN 40-60-M12-32-A1-X	60	M 12	32	-	2.5	-	2	17	12	10	91
GN 40-60-M12-32-B0-X	60	M 12	32	6.6	2.5	48	-	17	12	10	111
GN 40-60-M12-32-A3-X	60	M 12	32	-	2.5	-	-	17	12	10	91
GN 40-60-M16-37-A0-X	60	M 16	37	-	2.5	-	-	22	16	10	91
GN 40-60-M16-37-A1-X	60	M 16	37	-	2.5	-	2	22	16	10	140
GN 40-60-M16-37-B0-X	60	M 16	37	6.6	2.5	48	-	22	16	10	128
GN 40-60-M16-37-A3-X	60	M 16	37	-	2.5	-	-	22	16	10	91
GN 40-80-M8-26-A0-X	80	M 8	26	-	3	-	-	14	8	8	91
GN 40-80-M8-26-A1-X	80	M 8	26	-	3	-	2	14	8	8	91
GN 40-80-M8-26-B0-X	80	M 8	26	8.6	3	64	-	14	8	8	158
GN 40-80-M8-26-A3-X	80	M 8	26	-	3	-	-	14	8	8	91
GN 40-80-M10-29-A0-X	80	M 10	29	-	3	-	-	14	10	10	100
GN 40-80-M10-29-A1-X	80	M 10	29	-	3	-	2	14	10	10	91
GN 40-80-M10-29-B0-X	80	M 10	29	8.6	3	64	-	14	10	10	156
GN 40-80-M10-29-A3-X	80	M 10	29	-	3	-	-	14	10	10	170
GN 40-80-M12-32-A0-X	80	M 12	32	-	3	-	-	17	12	12	91
GN 40-80-M12-32-A1-X	80	M 12	32	-	3	-	2	17	12	12	91
GN 40-80-M12-32-B0-X	80	M 12	32	8.6	3	64	-	17	12	12	172
GN 40-80-M12-32-A3-X	80	M 12	32	-	3	-	-	17	12	12	191
GN 40-80-M16-38-A0-X	80	M 16	38	-	3	-	-	22	16	12	91
GN 40-80-M16-38-A1-X	80	M 16	38	-	3	-	2	22	16	12	91
GN 40-80-M16-38-B0-X	80	M 16	38	8.6	3	64	-	22	16	12	189
GN 40-80-M16-38-A3-X	80	M 16	38	-	3	-	-	22	16	12	220
GN 40-80-M20-45-A0-X	80	M 20	45	-	3	-	-	27	20	16	91
GN 40-80-M20-45-A1-X	80	M 20	45	-	3	-	2	27	20	16	91
GN 40-80-M20-45-B0-X	80	M 20	45	8.6	3	64	-	27	20	16	251
GN 40-80-M20-45-A3-X	80	M 20	45	-	3	-	-	27	20	16	91

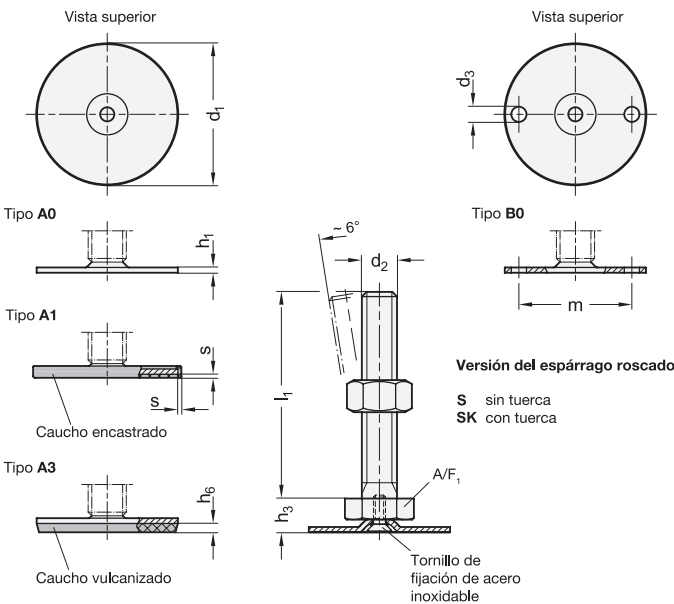

*Completar con la versión de los pies de nivelación (hexágono externo en la base)

S sin tuerca
SK con tuerca

GN 40-S/SK

Descripción	d1	d2	l1	d3	h1	m	s	h3	A/F ₁	Carga estática en kN	Δ
GN 40-40-M8-40-A0-*	40	M 8	40	-	2	-	-	11	17	7	50
GN 40-40-M8-40-A1-*	40	M 8	40	-	2	-	1.5	11	17	7	50
GN 40-40-M8-40-B0-*	40	M 8	40	5.4	2	30	-	11	17	7	57
GN 40-40-M8-40-A3-*	40	M 8	40	-	2	-	-	11	17	7	52
GN 40-40-M8-50-A0-*	40	M 8	50	-	2	-	-	11	17	7	51
GN 40-40-M8-50-A1-*	40	M 8	50	-	2	-	1.5	11	17	7	53
GN 40-40-M8-50-B0-*	40	M 8	50	5.4	2	30	-	11	17	7	43
GN 40-40-M8-50-A3-*	40	M 8	50	-	2	-	-	11	17	7	54
GN 40-40-M8-63-A0-*	40	M 8	63	-	2	-	-	11	17	7	55
GN 40-40-M8-63-A1-*	40	M 8	63	-	2	-	1.5	11	17	7	57
GN 40-40-M8-63-B0-*	40	M 8	63	5.4	2	30	-	11	17	7	47
GN 40-40-M8-63-A3-*	40	M 8	63	-	2	-	-	11	17	7	58
GN 40-40-M10-50-A0-*	40	M 10	50	-	2	-	-	11	17	7	55
GN 40-40-M10-50-A1-*	40	M 10	50	-	2	-	1.5	11	17	7	58
GN 40-40-M10-50-B0-*	40	M 10	50	5.4	2	30	-	11	17	7	73
GN 40-40-M10-50-A3-*	40	M 10	50	-	2	-	-	11	17	7	74
GN 40-40-M10-60-A0-*	40	M 10	60	-	2	-	-	11	17	7	60
GN 40-40-M10-60-A1-*	40	M 10	60	-	2	-	1.5	11	17	7	73
GN 40-40-M10-60-B0-*	40	M 10	60	5.4	2	30	-	11	17	7	77
GN 40-40-M10-60-A3-*	40	M 10	60	-	2	-	-	11	17	7	60
GN 40-40-M10-80-A0-*	40	M 10	80	-	2	-	-	11	17	7	77
GN 40-40-M10-80-A1-*	40	M 10	80	-	2	-	1.5	11	17	7	82
GN 40-40-M10-80-B0-*	40	M 10	80	5.4	2	30	-	11	17	7	87
GN 40-40-M10-80-A3-*	40	M 10	80	-	2	-	-	11	17	7	80
GN 40-40-M10-100-A0-*	40	M 10	100	-	2	-	-	11	17	7	90
GN 40-40-M10-100-A1-*	40	M 10	100	-	2	-	1.5	11	17	7	97
GN 40-40-M10-100-B0-*	40	M 10	100	5.4	2	30	-	11	17	7	97
GN 40-40-M10-100-A3-*	40	M 10	100	-	2	-	-	11	17	7	98
GN 40-40-M12-60-A0-*	40	M 12	60	-	2	-	-	11	17	7	90
GN 40-40-M12-60-A1-*	40	M 12	60	-	2	-	1.5	11	17	7	90
GN 40-40-M12-60-B0-*	40	M 12	60	5.4	2	30	-	11	17	7	88
GN 40-40-M12-60-A3-*	40	M 12	60	-	2	-	-	11	17	7	91
GN 40-50-M8-40-A0-*	50	M 8	40	-	2.5	-	-	11	17	8	70

GN 40-S/SK

Descripción	d1	d2	l1	d3	h1	m	s	h3	A/F ₁	Carga estática en kN	Δ
GN 40-40-M12-80-A0-*	40	M 12	80	-	2	-	-	11	17	7	103
GN 40-40-M12-80-A1-*	40	M 12	80	-	2	-	1.5	11	17	7	105
GN 40-40-M12-80-B0-*	40	M 12	80	5.4	2	30	-	11	17	7	90
GN 40-40-M12-80-A3-*	40	M 12	80	-	2	-	-	11	17	7	110
GN 40-40-M12-100-A0-*	40	M 12	100	-	2	-	-	11	17	7	118
GN 40-40-M12-100-A1-*	40	M 12	100	-	2	-	1.5	11	17	7	120
GN 40-40-M12-100-B0-*	40	M 12	100	5.4	2	30	-	11	17	7	119
GN 40-40-M12-100-A3-*	40	M 12	100	-	2	-	-	11	17	7	120
GN 40-40-M12-125-A0-*	40	M 12	125	-	2	-	-	11	17	7	140
GN 40-40-M12-125-A1-*	40	M 12	125	-	2	-	1.5	11	17	7	140
GN 40-40-M12-125-B0-*	40	M 12	125	5.4	2	30	-	11	17	7	146
GN 40-40-M12-125-A3-*	40	M 12	125	-	2	-	-	11	17	7	140
GN 40-50-M8-40-A0-*	50	M 8	40	-	2.5	-	-	11	17	8	70
GN 40-50-M8-40-A1-*	50	M 8	40	-	2.5	-	2	11	17	8	71
GN 40-50-M8-40-B0-*	50	M 8	40	6.6	2.5	38	-	11	17	8	58
GN 40-50-M8-40-A3-*	50	M 8	40	-	2.5	-	-	11	17	8	95
GN 40-50-M8-50-A0-*	50	M 8	50	-	2.5	-	-	11	17	8	69
GN 40-50-M8-50-A1-*	50	M 8	50	-	2.5	-	2	11	17	8	72
GN 40-50-M8-50-B0-*	50	M 8	50	6.6	2.5	38	-	11	17	8	61
GN 40-50-M8-50-A3-*	50	M 8	50	-	2.5	-	-	11	17	8	80
GN 40-50-M8-63-A0-*	50	M 8	63	-	2.5	-	-	11	17	8	72
GN 40-50-M8-63-A1-*	50	M 8	63	-	2.5	-	2	11	17	8	79
GN 40-50-M8-63-B0-*	50	M 8	63	6.6	2.5	38	-	11	17	8	65
GN 40-50-M8-63-A3-*	50	M 8	63	-	2.5	-	-	11	17	8	80
GN 40-50-M10-50-A0-*	50	M 10	50	-	2.5	-	-	11	17	8	82
GN 40-50-M10-50-A1-*	50	M 10	50	-	2.5	-	2	11	17	8	89
GN 40-50-M10-50-B0-*	50	M 10	50	6.6	2.5	38	-	11	17	8	91
GN 40-50-M10-50-A3-*	50	M 10	50	-	2.5	-	-	11	17	8	90
GN 40-50-M10-60-A0-*	50	M 10	60	-	2.5	-	-	11	17	8	88
GN 40-50-M10-60-A1-*	50	M 10	60	-	2.5	-	2	11	17	8	95
GN 40-50-M10-60-B0-*	50	M 10	60	6.6	2.5	38	-	11	17	8	90
GN 40-50-M10-60-A3-*	50	M 10	60	-	2.5	-	-	11	17	8	100
GN 40-50-M10-80-A0-*	50	M 10	80	-	2.5	-	-	11	17	8	98
GN 40-50-M10-80-A1-*	50	M 10	80	-	2.5	-	2	11	17	8	90
GN 40-60-M8-40-A3-*	60	M 8	40	-	2.5	-	-	11	17	8	100

Peso de versión S

*Completar con la versión de los pies de nivelación (hexágono externo en la base)

S sin tuerca SK con tuerca

GN 40-S/SK


Descripción	d1	d2	l1	d3	h1	m2	s	h3	A/F 1	Carga estática en kN	
GN 40-50-M10-80-B0-*	50	M 10	80	6.6	2.5	38	-	11	17	8	150
GN 40-50-M10-80-A3-*	50	M 10	80	-	2.5	-	-	11	17	8	100
GN 40-50-M10-100-A0-*	50	M 10	100	-	2.5	-	-	11	17	8	108
GN 40-50-M10-100-A1-*	50	M 10	100	-	2.5	-	2	11	17	8	100
GN 40-50-M10-100-B0-*	50	M 10	100	6.6	2.5	38	-	11	17	8	115
GN 40-50-M10-100-A3-*	50	M 10	100	-	2.5	-	-	11	17	8	120
GN 40-50-M12-60-A0-*	50	M 12	60	-	2.5	-	-	11	17	8	106
GN 40-50-M12-60-A1-*	50	M 12	60	-	2.5	-	2	11	17	8	112
GN 40-50-M12-60-B0-*	50	M 12	60	6.6	2.5	38	-	11	17	8	108
GN 40-50-M12-60-A3-*	50	M 12	60	-	2.5	-	-	11	17	8	120
GN 40-50-M12-80-A0-*	50	M 12	80	-	2.5	-	-	11	17	8	119
GN 40-50-M12-80-A1-*	50	M 12	80	-	2.5	-	2	11	17	8	130
GN 40-50-M12-80-B0-*	50	M 12	80	6.6	2.5	38	-	11	17	8	123
GN 40-50-M12-80-A3-*	50	M 12	80	-	2.5	-	-	11	17	8	140
GN 40-50-M12-100-A0-*	50	M 12	100	-	2.5	-	-	11	17	8	137
GN 40-50-M12-100-A1-*	50	M 12	100	-	2.5	-	2	11	17	8	132
GN 40-50-M12-100-B0-*	50	M 12	100	6.6	2.5	38	-	11	17	8	137
GN 40-50-M12-100-A3-*	50	M 12	100	-	2.5	-	-	11	17	8	140
GN 40-50-M12-125-A0-*	50	M 12	125	-	2.5	-	-	11	17	8	140
GN 40-50-M12-125-A1-*	50	M 12	125	-	2.5	-	2	11	17	8	145
GN 40-50-M12-125-B0-*	50	M 12	125	6.6	2.5	38	-	11	17	8	140
GN 40-50-M12-125-A3-*	50	M 12	125	-	2.5	-	-	11	17	8	82
GN 40-60-M8-40-A0-*	60	M 8	40	-	2.5	-	-	11	17	8	84
GN 40-60-M8-40-A1-*	60	M 8	40	-	2.5	-	2	11	17	8	91
GN 40-60-M8-40-B0-*	60	M 8	40	6.6	2.5	48	-	11	17	8	75
GN 40-60-M8-40-A3-*	60	M 8	40	-	2.5	-	-	11	17	8	100
GN 40-60-M8-50-A0-*	60	M 8	50	-	2.5	-	-	11	17	8	102
GN 40-60-M8-50-A1-*	60	M 8	50	-	2.5	-	2	11	17	8	95
GN 40-60-M8-50-B0-*	60	M 8	50	6.6	2.5	48	-	11	17	8	90
GN 40-60-M8-50-A3-*	60	M 8	50	-	2.5	-	-	11	17	8	102
GN 40-60-M8-63-A0-*	60	M 8	63	-	2.5	-	-	11	17	8	92
GN 40-60-M8-63-A1-*	60	M 8	63	-	2.5	-	2	11	17	8	96
GN 40-60-M8-63-B0-*	60	M 8	63	6.6	2.5	48	-	11	17	8	90
GN 40-60-M8-63-A3-*	60	M 8	63	-	2.5	-	-	11	17	8	104
GN 40-60-M10-50-A0-*	60	M 10	50	-	2.5	-	-	11	17	10	100
GN 40-60-M10-50-A1-*	60	M 10	50	-	2.5	-	2	11	17	10	107
GN 40-60-M10-50-B0-*	60	M 10	50	6.6	2.5	48	-	11	17	10	107
GN 40-60-M10-50-A3-*	60	M 10	50	-	2.5	-	-	11	17	10	120
GN 40-60-M10-60-A0-*	60	M 10	60	-	2.5	-	-	11	17	10	104
GN 40-60-M10-60-A1-*	60	M 10	60	-	2.5	-	2	11	17	10	100
GN 40-60-M10-60-B0-*	60	M 10	60	6.6	2.5	48	-	11	17	10	112
GN 40-60-M10-60-A3-*	60	M 10	60	-	2.5	-	-	11	17	10	120
GN 40-60-M10-80-A0-*	60	M 10	80	-	2.5	-	-	11	17	10	114
GN 40-60-M10-80-A1-*	60	M 10	80	-	2.5	-	2	11	17	10	120
GN 40-60-M10-80-B0-*	60	M 10	80	6.6	2.5	48	-	11	17	10	114
GN 40-60-M10-80-A3-*	60	M 10	80	-	2.5	-	-	11	17	10	130
GN 40-60-M10-100-A0-*	60	M 10	100	-	2.5	-	-	11	17	10	120
GN 40-60-M10-100-A1-*	60	M 10	100	-	2.5	-	2	11	17	10	125
GN 40-60-M10-100-B0-*	60	M 10	100	6.6	2.5	48	-	11	17	10	126
GN 40-60-M10-100-A3-*	60	M 10	100	-	2.5	-	-	11	17	10	130
GN 40-60-M12-60-A0-*	60	M 12	60	-	2.5	-	-	11	17	10	121

GN 40-S/SK

Descripción	d1	d2	l1	d3	h1	m2	s	h3	A/F 1	Carga estática en kN	
GN 40-60-M12-60-A1-*	60	M 12	60	-	2.5	-	2	11	17	10	120
GN 40-60-M12-60-B0-*	60	M 12	60	6.6	2.5	48	-	11	17	10	124
GN 40-60-M12-60-A3-*	60	M 12	60	-	2.5	-	-	11	17	10	120
GN 40-60-M12-80-A0-*	60	M 12	80	-	2.5	-	-	11	17	10	136
GN 40-60-M12-80-A1-*	60	M 12	80	-	2.5	-	2	11	17	10	140
GN 40-60-M12-80-B0-*	60	M 12	80	6.6	2.5	48	-	11	17	10	139
GN 40-60-M12-80-A3-*	60	M 12	80	-	2.5	-	-	11	17	10	152
GN 40-60-M12-100-A0-*	60	M 12	100	-	2.5	-	-	11	17	10	151
GN 40-60-M12-100-A1-*	60	M 12	100	-	2.5	-	2	11	17	10	140
GN 40-60-M12-100-B0-*	60	M 12	100	6.6	2.5	48	-	11	17	10	153
GN 40-60-M12-100-A3-*	60	M 12	100	-	2.5	-	-	11	17	10	160
GN 40-60-M12-125-A0-*	60	M 12	125	-	2.5	-	-	11	17	10	167
GN 40-60-M12-125-A1-*	60	M 12	125	-	2.5	-	2	11	17	10	180
GN 40-60-M12-125-B0-*	60	M 12	125	6.6	2.5	48	-	11	17	10	175
GN 40-60-M12-125-A3-*	60	M 12	125	-	2.5	-	-	11	17	10	180
GN 40-80-M8-40-A0-*	80	M 8	40	-	3	-	-	12	17	8	170
GN 40-80-M8-40-A1-*	80	M 8	40	-	3	-	2	12	17	8	160
GN 40-80-M8-40-B0-*	80	M 8	40	8.6	3	64	-	12	17	8	135
GN 40-80-M8-40-A3-*	80	M 8	40	-	3	-	-	12	17	8	180
GN 40-80-M8-50-A0-*	80	M 8	50	-	3	-	-	12	17	8	150
GN 40-80-M8-50-A1-*	80	M 8	50	-	3	-	2	12	17	8	160
GN 40-80-M8-50-B0-*	80	M 8	50	8.6	3	64	-	12	17	8	138
GN 40-80-M8-50-A3-*	80	M 8	50	-	3	-	-	12	17	8	170
GN 40-80-M8-63-A0-*	80	M 8	63	-	3	-	-	12	17	8	150
GN 40-80-M8-63-A1-*	80	M 8	63	-	3	-	2	12	17	8	160
GN 40-80-M8-63-B0-*	80	M 8	63	8.6	3	64	-	12	17	8	142
GN 40-80-M8-63-A3-*	80	M 8	63	-	3	-	-	12	17	8	179
GN 40-80-M10-50-A0-*	80	M 10	50	-	3	-	-	12	17	10	166
GN 40-80-M10-50-A1-*	80	M 10	50	-	3	-	2	12	17	10	170
GN 40-80-M10-50-B0-*	80	M 10	50	8.6	3	64	-	12	17	10	168
GN 40-80-M10-50-A3-*	80	M 10	50	-	3	-	-	12	17	10	190
GN 40-80-M10-60-A0-*	80	M 10	60	-	3	-	-	12	17	10	180
GN 40-80-M10-60-A1-*	80	M 10	60	-	3	-	2	12	17	10	180
GN 40-80-M10-60-B0-*	80	M 10	60	8.6	3	64	-	12	17	10	173
GN 40-80-M10-60-A3-*	80	M 10	60	-	3	-	-	12	17	10	200
GN 40-80-M10-80-A0-*	80	M 10	80	-	3	-	-	12	17	10	181
GN 40-80-M10-80-A1-*	80	M 10	80	-	3	-	2	12	17	10	200
GN 40-80-M10-80-B0-*	80	M 10	80	8.6	3	64	-	12	17	10	182
GN 40-80-M10-80-A3-*	80	M 10	80	-	3	-	-	12	17	10	200
GN 40-80-M10-100-A0-*	80	M 10	100	-	3	-	-	12	17	10	189
GN 40-80-M10-100-A1-*	80	M 10	100	-	3	-	2	12	17	10	200
GN 40-80-M10-100-B0-*	80	M 10	100	8.6	3	64	-	12	17	10	192
GN 40-80-M10-100-A3-*	80	M 10	100	-	3	-	-	12	17	10	225
GN 40-80-M12-60-A0-*	80	M 12	60	-	3	-	-	12	17	12	180
GN 40-80-M12-60-A1-*	80	M 12	60	-	3	-	2	12	17	12	205
GN 40-80-M12-60-B0-*	80	M 12	60	8.6	3	64	-	12	17	12	185
GN 40-80-M12-60-A3-*	80	M 12	60	-	3	-	-	12	17	12	220
GN 40-80-M12-80-A0-*	80	M 12	80	-	3	-	-	12	17	12	201
GN 40-80-M12-80-A1-*	80	M 12	80	-	3	-	2	12	17	12	200
GN 40-80-M12-80-B0-*	80	M 12	80	8.6	3	64	-	12	17	12	200
GN 40-80-M12-80-A3-*	80	M 12	80	-	3	-	-	12	17	12	210
GN 40-80-M12-100-A0-*	80	M 12	100	-	3	-	-	12	17	12	215
GN 40-80-M12-100-A1-*	80	M 12	100	-	3	-	2	12	17	12	230
GN 40-80-M12-100-B0-*	80	M 12	100	8.6	3	64	-	12	17	12	214
GN 40-80-M12-100-A3-*	80	M 12	100	-	3	-	-	12	17	12	250
GN 40-80-M12-125-A0-*	80	M 12	125	-	3	-	-	12	17	12	233
GN 40-80-M12-125-A1-*	80	M 12	125	-	3	-	2	12	17	12	240
GN 40-80-M12-125-B0-*	80	M 12	125	8.6	3	64	-	12	17	12	250
GN 40-80-M12-125-A3-*	80	M 12	125	-	3	-	-	12	17	12	260

Peso de versión S



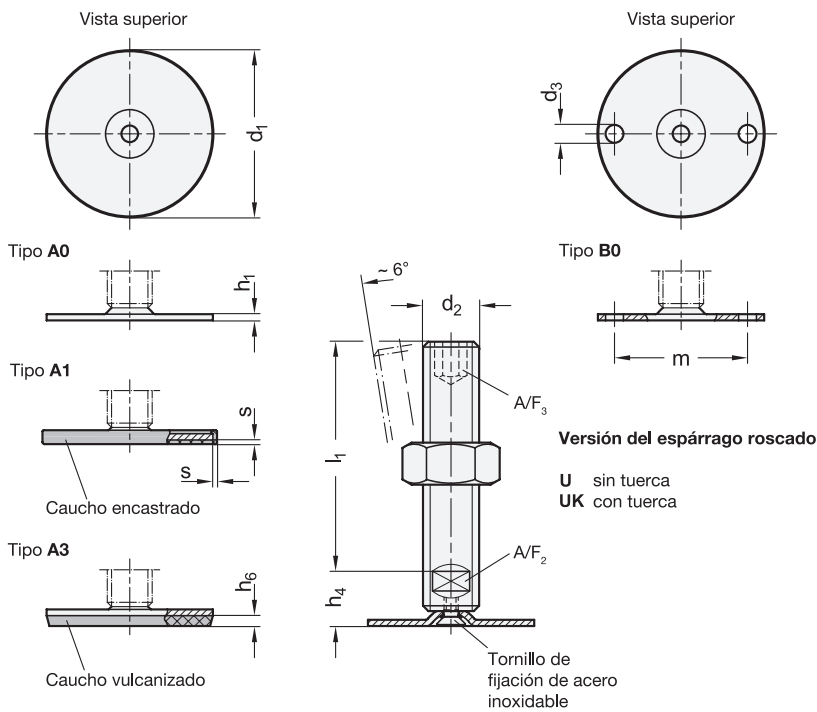

* Completar con la versión de los pies de nivelación (hexágono para llave Allen en la parte superior / entrecaras en la base)

U sin tuerca
UK con tuerca

GN 40-U/UK

Descripción	d1	d2	l1	d3	h1	m2	s	h4	A/FA/F2	3	Carga estática en kN	Δ
GN 40-40-M16-75-A0-*	40	M 16	75	-	2	-	-	17	12	8	7	153
GN 40-40-M16-75-A1-*	40	M 16	75	-	2	-	1.5	17	12	8	7	154
GN 40-40-M16-75-A3-*	40	M 16	75	-	2	-	-	17	12	8	7	160
GN 40-40-M16-100-A0-*	40	M 16	100	-	2	-	-	17	12	8	7	192
GN 40-40-M16-100-A1-*	40	M 16	100	-	2	-	1.5	17	12	8	7	180
GN 40-40-M16-100-A3-*	40	M 16	100	-	2	-	-	17	12	8	7	204
GN 40-40-M16-125-A0-*	40	M 16	125	-	2	-	-	17	12	8	7	215
GN 40-40-M16-125-A1-*	40	M 16	125	-	2	-	1.5	17	12	8	7	220
GN 40-40-M16-125-A3-*	40	M 16	125	-	2	-	-	17	12	8	7	220
GN 40-40-M16-150-A0-*	40	M 16	150	-	2	-	-	17	12	8	7	251
GN 40-40-M16-150-A1-*	40	M 16	150	-	2	-	1.5	17	12	8	7	254
GN 40-40-M16-150-A3-*	40	M 16	150	-	2	-	-	17	12	8	7	260
GN 40-40-M16-200-A0-*	40	M 16	200	-	2	-	-	17	12	8	7	300
GN 40-40-M16-200-A1-*	40	M 16	200	-	2	-	1.5	17	12	8	7	328
GN 40-40-M16-200-A3-*	40	M 16	200	-	2	-	-	17	12	8	7	320
GN 40-50-M16-75-A0-*	50	M 16	75	-	2.5	-	-	17	12	8	8	170
GN 40-50-M16-75-A1-*	50	M 16	75	-	2.5	-	2	17	12	8	8	177
GN 40-50-M16-75-B0-*	50	M 16	75	6.6	2.5	38	-	17	12	8	8	160
GN 40-50-M16-75-A3-*	50	M 16	75	-	2.5	-	-	17	12	8	8	180
GN 40-50-M16-100-A0-*	50	M 16	100	-	2.5	-	-	17	12	8	8	205
GN 40-50-M16-100-A1-*	50	M 16	100	-	2.5	-	2	17	12	8	8	213
GN 40-50-M16-100-B0-*	50	M 16	100	6.6	2.5	38	-	17	12	8	8	172
GN 40-50-M16-100-A3-*	50	M 16	100	-	2.5	-	-	17	12	8	8	220
GN 40-50-M16-125-A0-*	50	M 16	125	-	2.5	-	-	17	12	8	8	243

GN 40-U/UK

Descripción	d1	d2	l1	d3	h1	m2	s	h4	A/FA/F2	3	Carga estática en kN	Δ
GN 40-50-M16-125-A1-*	50	M 16	125	-	2.5	-	2	17	12	8	8	241
GN 40-50-M16-125-B0-*	50	M 16	125	6.6	2.5	38	-	17	12	8	8	204
GN 40-50-M16-125-A3-*	50	M 16	125	-	2.5	-	-	17	12	8	8	250
GN 40-50-M16-150-A0-*	50	M 16	150	-	2.5	-	-	17	12	8	8	268
GN 40-50-M16-150-A1-*	50	M 16	150	-	2.5	-	2	17	12	8	8	280
GN 40-50-M16-150-B0-*	50	M 16	150	6.6	2.5	38	-	17	12	8	8	236
GN 40-50-M16-150-A3-*	50	M 16	150	-	2.5	-	-	17	12	8	8	280
GN 40-50-M16-200-A0-*	50	M 16	200	-	2.5	-	-	17	12	8	8	331
GN 40-50-M16-200-A1-*	50	M 16	200	-	2.5	-	2	17	12	8	8	340
GN 40-50-M16-200-B0-*	50	M 16	200	6.6	2.5	38	-	17	12	8	8	296
GN 40-50-M16-200-A3-*	50	M 16	200	-	2.5	-	-	17	12	8	8	300
GN 40-60-M16-75-A0-*	60	M 16	75	-	2.5	-	-	17	12	8	10	192
GN 40-60-M16-75-A1-*	60	M 16	75	-	2.5	-	2	17	12	8	10	200
GN 40-60-M16-75-B0-*	60	M 16	75	6.6	2.5	48	-	17	12	8	10	157
GN 40-60-M16-75-A3-*	60	M 16	75	-	2.5	-	-	17	12	8	10	250
GN 40-60-M16-100-A0-*	60	M 16	100	-	2.5	-	-	17	12	8	10	190
GN 40-60-M16-100-A1-*	60	M 16	100	-	2.5	-	2	17	12	8	10	220
GN 40-60-M16-100-B0-*	60	M 16	100	6.6	2.5	48	-	17	12	8	10	180
GN 40-60-M16-100-A3-*	60	M 16	100	-	2.5	-	-	17	12	8	10	240
GN 40-60-M16-125-A0-*	60	M 16	125	-	2.5	-	-	17	12	8	10	255
GN 40-60-M16-125-A1-*	60	M 16	125	-	2.5	-	2	17	12	8	10	240
GN 40-60-M16-125-B0-*	60	M 16	125	6.6	2.5	48	-	17	12	8	10	221
GN 40-60-M16-125-A3-*	60	M 16	125	-	2.5	-	-	17	12	8	10	250
GN 40-60-M16-150-A0-*	60	M 16	150	-	2.5	-	-	17	12	8	10	283
GN 40-60-M16-150-A1-*	60	M 16	150	-	2.5	-	2	17	12	8	10	300

Peso de versión U

* Completar con la versión de los pies de nivelación (hexágono para llave Allen en la parte superior / entrecaras en la base)

U

UK

sin tuerca

con tuerca

GN 40-U/UK

Descripción	d1	d2	l1	d3	h1	m2	s	h4	A/FA/F 23	Carga estática en kN	Δ
GN 40-60-M16-150-B0-*	60	M 16	150	6.6	2.5	48	-	17	12 8	10	253
GN 40-60-M16-150-A3-*	60	M 16	150	-	2.5	-	-	17	12 8	10	300
GN 40-60-M16-200-A0-*	60	M 16	200	-	2.5	-	-	17	12 8	10	348
GN 40-60-M16-200-A1-*	60	M 16	200	-	2.5	-	2	17	12 8	10	340
GN 40-60-M16-200-B0-*	60	M 16	200	6.6	2.5	48	-	17	12 8	10	313
GN 40-60-M16-200-A3-*	60	M 16	200	-	2.5	-	-	17	12 8	10	360
GN 40-80-M16-75-A0-*	80	M 16	75	-	3	-	-	18	12 8	12	220
GN 40-80-M16-75-A1-*	80	M 16	75	-	3	-	2	18	12 8	12	220
GN 40-80-M16-75-B0-*	80	M 16	75	8.6	3	64	-	18	12 8	12	218
GN 40-80-M16-75-A3-*	80	M 16	75	-	3	-	-	18	12 8	12	280
GN 40-80-M16-100-A0-*	80	M 16	100	-	3	-	-	18	12 8	12	270
GN 40-80-M16-100-A1-*	80	M 16	100	-	3	-	2	18	12 8	12	300
GN 40-80-M16-100-B0-*	80	M 16	100	8.6	3	64	-	18	12 8	12	250
GN 40-80-M16-100-A3-*	80	M 16	100	-	3	-	-	18	12 8	12	320
GN 40-80-M16-125-A0-*	80	M 16	125	-	3	-	-	18	12 8	12	300
GN 40-80-M16-125-A1-*	80	M 16	125	-	3	-	2	18	12 8	21	331
GN 40-80-M16-125-B0-*	80	M 16	125	8.6	3	64	-	18	12 8	12	282
GN 40-80-M16-125-A3-*	80	M 16	125	-	3	-	-	18	12 8	21	340
GN 40-80-M16-150-A0-*	80	M 16	150	-	3	-	-	18	12 8	12	320
GN 40-80-M16-150-A1-*	80	M 16	150	-	3	-	2	18	12 8	12	380
GN 40-80-M16-150-B0-*	80	M 16	150	8.6	3	64	-	18	12 8	12	314
GN 40-80-M16-150-A3-*	80	M 16	150	-	3	-	-	18	12 8	12	380
GN 40-80-M16-200-A0-*	80	M 16	200	-	3	-	-	18	12 8	12	414
GN 40-80-M16-200-A1-*	80	M 16	200	-	3	-	2	18	12 8	12	400
GN 40-80-M16-200-B0-*	80	M 16	200	8.6	3	64	-	18	12 8	12	374
GN 40-80-M16-200-A3-*	80	M 16	200	-	3	-	-	18	12 8	12	440
GN 40-80-M20-75-A0-*	80	M 20	75	-	3	-	-	19	15 10	16	347
GN 40-80-M20-75-A1-*	80	M 20	75	-	3	-	2	19	15 10	16	360
GN 40-80-M20-75-B0-*	80	M 20	75	8.6	3	64	-	19	15 10	16	276
GN 40-80-M20-75-A3-*	80	M 20	75	-	3	-	-	19	15 10	16	360
GN 40-80-M20-100-A0-*	80	M 20	100	-	3	-	-	19	15 10	16	397
GN 40-80-M20-100-A1-*	80	M 20	100	-	3	-	2	19	15 10	16	400

GN 40-U/UK

Descripción	d1	d2	l1	d3	h1	m2	s	h4	A/FA/F 23	Carga estática en kN	Δ
GN 40-80-M20-100-B0-*	80	M 20	100	8.6	3	64	-	19	15 10	16	326
GN 40-80-M20-100-A3-*	80	M 20	100	-	3	-	-	19	15 10	16	420
GN 40-80-M20-125-A0-*	80	M 20	125	-	3	-	-	19	15 10	16	450
GN 40-80-M20-125-A1-*	80	M 20	125	-	3	-	2	19	15 10	16	459
GN 40-80-M20-125-B0-*	80	M 20	125	8.6	3	64	-	19	15 10	16	376
GN 40-80-M20-125-A3-*	80	M 20	125	-	3	-	-	19	15 10	16	510
GN 40-80-M20-150-A0-*	80	M 20	150	-	3	-	-	19	15 10	16	470
GN 40-80-M20-150-A1-*	80	M 20	150	-	3	-	2	19	15 10	16	496
GN 40-80-M20-150-B0-*	80	M 20	150	8.6	3	64	-	19	15 10	16	425
GN 40-80-M20-150-A3-*	80	M 20	150	-	3	-	-	19	15 10	16	520
GN 40-80-M20-200-A0-*	80	M 20	200	-	3	-	-	19	15 10	16	595
GN 40-80-M20-200-A1-*	80	M 20	200	-	3	-	2	19	15 10	16	600
GN 40-80-M20-200-B0-*	80	M 20	200	8.6	3	64	-	19	15 10	16	516
GN 40-80-M20-200-A3-*	80	M 20	200	-	3	-	-	19	15 10	16	620
GN 40-80-M24-100-A0-*	80	M 24	100	-	3	-	-	22	19 12	16	542
GN 40-80-M24-100-A1-*	80	M 24	100	-	3	-	2	22	19 12	16	560
GN 40-80-M24-100-B0-*	80	M 24	100	8.6	3	64	-	22	19 12	16	429
GN 40-80-M24-100-A3-*	80	M 24	100	-	3	-	-	22	19 12	16	586
GN 40-80-M24-125-A0-*	80	M 24	125	-	3	-	-	22	19 12	16	612
GN 40-80-M24-125-A1-*	80	M 24	125	-	3	-	2	22	19 12	16	600
GN 40-80-M24-125-B0-*	80	M 24	125	8.6	3	64	-	22	19 12	16	501
GN 40-80-M24-125-A3-*	80	M 24	125	-	3	-	-	22	19 12	16	620
GN 40-80-M24-150-A0-*	80	M 24	150	-	3	-	-	22	19 12	16	685
GN 40-80-M24-150-A1-*	80	M 24	150	-	3	-	2	22	19 12	16	664
GN 40-80-M24-150-B0-*	80	M 24	150	8.6	3	64	-	22	19 12	16	660
GN 40-80-M24-150-A3-*	80	M 24	150	-	3	-	-	22	19 12	16	680
GN 40-80-M24-200-A0-*	80	M 24	200	-	3	-	-	22	19 12	16	820
GN 40-80-M24-200-A1-*	80	M 24	200	-	3	-	2	22	19 12	16	830
GN 40-80-M24-200-B0-*	80	M 24	200	8.6	3	64	-	22	19 12	16	840
GN 40-80-M24-200-A3-*	80	M 24	200	-	3	-	-	22	19 12	16	850

Peso de versión U

