

Elementos de posicionamiento y de soporte con espárrago roscado

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **B**: Cara de contacto lisa, torneada
- Tipo **G**: Cara de contacto lisa, rectificada
- Tipo **K**: Cara de contacto esférica, torneada

Acero **ST**

- cementado
- Pavonado

INFORMACIÓN

Los elementos de posicionamiento y de soporte GN 408.1 se utilizan en la construcción de dispositivos y herramientas para el montaje y el posicionamiento de piezas de trabajo. También se pueden utilizar como topes y piezas o pies de apriete

El tipo G es especialmente adecuado para aplicaciones en las que la altura de las superficies de soporte debe ser lo más precisa posible. En superficies irregulares o inclinadas, como piezas no mecanizadas, la superficie de soporte curvada del tipo K ofrece ventajas particulares.





BAJO PEDIDO

- otras dimensiones
- otros materiales




Tipo B / G

Tipo K



Orificio central

Ejemplo de aplicación

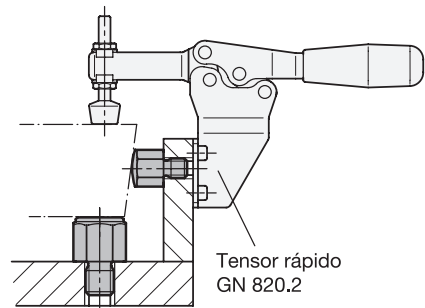

GN 408.1-B

Descripción	h ±0.05	d1	d2	e	l1	l2	A/F	⚖
GN 408.1-ST-10-M6-B	10	M6	10	11	8	0.8	10	8
GN 408.1-ST-16-M6-B	16	M6	10	11	8	0.8	10	12
GN 408.1-ST-25-M6-B	25	M6	10	11	8	0.8	10	18
GN 408.1-ST-12-M8-B	12	M8	13	14.3	10	1	13	17
GN 408.1-ST-20-M8-B	20	M8	13	14.3	10	1	13	26
GN 408.1-ST-30-M8-B	30	M8	13	14.3	10	1	13	37
GN 408.1-ST-16-M10-B	16	M10	17	18.7	12	1.2	17	37
GN 408.1-ST-25-M10-B	25	M10	17	18.7	12	1.2	17	54
GN 408.1-ST-40-M10-B	40	M10	17	18.7	12	1.2	17	83
GN 408.1-ST-20-M12-B	20	M12	19	20.9	14	1.6	19	58
GN 408.1-ST-32-M12-B	32	M12	19	20.9	14	1.6	19	87
GN 408.1-ST-50-M12-B	50	M12	19	20.9	14	1.6	19	130
GN 408.1-ST-25-M16-B	25	M16	27	29.7	19	2	27	146
GN 408.1-ST-40-M16-B	40	M16	27	29.7	19	2	27	219
GN 408.1-ST-60-M16-B	60	M16	27	29.7	19	2	27	315

GN 408.1-G

Descripción	h ±0.01	d1	d2	e	l1	l2	A/F	⚖
GN 408.1-ST-10-M6-G	10	M6	10	11	8	0.8	10	8
GN 408.1-ST-16-M6-G	16	M6	10	11	8	0.8	10	12
GN 408.1-ST-25-M6-G	25	M6	10	11	8	0.8	10	18
GN 408.1-ST-12-M8-G	12	M8	13	14.3	10	1	13	17
GN 408.1-ST-20-M8-G	20	M8	13	14.3	10	1	13	26
GN 408.1-ST-30-M8-G	30	M8	13	14.3	10	1	13	37
GN 408.1-ST-16-M10-G	16	M10	17	18.7	12	1.2	17	44
GN 408.1-ST-25-M10-G	25	M10	17	18.7	12	1.2	17	54
GN 408.1-ST-40-M10-G	40	M10	17	18.7	12	1.2	17	83
GN 408.1-ST-20-M12-G	20	M12	19	20.9	14	1.6	19	58
GN 408.1-ST-32-M12-G	32	M12	19	20.9	14	1.6	19	87
GN 408.1-ST-50-M12-G	50	M12	19	20.9	14	1.6	19	130
GN 408.1-ST-25-M16-G	25	M16	27	29.7	19	2	27	146
GN 408.1-ST-40-M16-G	40	M16	27	29.7	19	2	27	219
GN 408.1-ST-60-M16-G	60	M16	27	29.7	19	2	27	315

GN 408.1-K

Descripción	h ±0.05	d1	e	l1	r	A/F	⚖
GN 408.1-ST-10-M6-K	10	M6	11	8	15	10	8
GN 408.1-ST-16-M6-K	16	M6	11	8	15	10	12
GN 408.1-ST-25-M6-K	25	M6	11	8	15	10	18
GN 408.1-ST-12-M8-K	12	M8	14.3	10	20	13	16
GN 408.1-ST-20-M8-K	20	M8	14.3	10	20	13	25
GN 408.1-ST-30-M8-K	30	M8	14.3	10	20	13	36
GN 408.1-ST-16-M10-K	16	M10	18.7	12	30	17	46
GN 408.1-ST-25-M10-K	25	M10	18.7	12	30	17	53
GN 408.1-ST-40-M10-K	40	M10	18.7	12	30	17	82
GN 408.1-ST-20-M12-K	20	M12	20.9	14	35	19	57
GN 408.1-ST-32-M12-K	32	M12	20.9	14	35	19	86
GN 408.1-ST-50-M12-K	50	M12	20.9	14	35	19	129
GN 408.1-ST-25-M16-K	25	M16	29.7	19	50	27	143
GN 408.1-ST-40-M16-K	40	M16	29.7	19	50	27	215
GN 408.1-ST-60-M16-K	60	M16	29.7	19	50	27	311

