

Elementos de posicionamiento
con rosca hembra

ESPECIFICACIÓN

Tipos



- Tipo **B**: Superficie de contacto lisa
- Tipo **K**: Superficie de contacto esférica
- Tipo **R**: Superficie de contacto dentada

Acero


- Endurecido
- Pavonado

INFORMACIÓN

Los elementos de posicionamiento GN 409.2 con rosca macho se utilizan como posicionadores, topes y mecanismos de bloqueo.

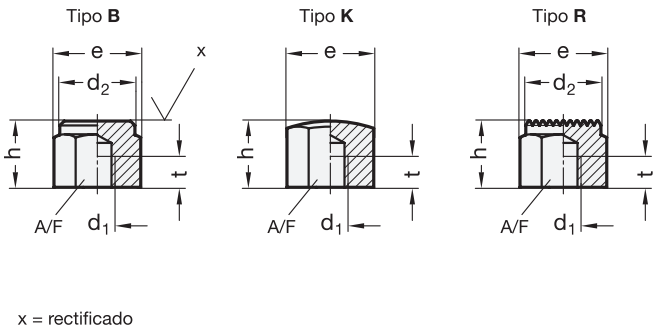

Ejemplo de aplicación

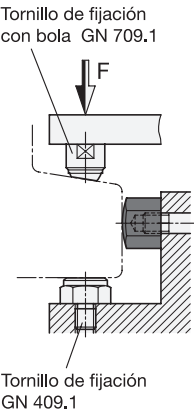

* Completar con el tipo de elemento de posicionado

B K R

GN 409.2

Descripción	h ±0.01 Tipo B	h ±0.1 Tipo K/R	d1	d2	t mín.	A/F	e	⚖
GN 409.2-15-M8-*	15	15	M 8	17	6	17	19.4	25
GN 409.2-20-M10-*	20	20	M 10	19	10	19	21.9	39
GN 409.2-20-M12-*	20	20	M 12	22	10	22	25.2	52
GN 409.2-25-M8-*	25	25	M 8	17	12	17	19.4	42
GN 409.2-25-M12-*	25	25	M 12	22	15	22	25.2	47
GN 409.2-30-M10-*	30	30	M 10	19	15	19	21.9	61
GN 409.2-30-M12-*	30	30	M 12	22	18	22	25.2	79
GN 409.2-30-M16-*	30	30	M 16	30	20	30	33	136
GN 409.2-40-M10-*	40	40	M 10	19	15	19	21.9	85
GN 409.2-40-M12-*	40	40	M 12	22	18	22	25.2	110
GN 409.2-50-M12-*	50	50	M 12	22	18	22	25.2	142
GN 409.2-50-M16-*	50	50	M 16	30	24	30	33	270

Peso del tipo B