

Casquillos de posicionamiento

para posicionadores de muelle / posicionadores de muelle por palanca

ESPECIFICACIÓN



Acero

- Endurecido
- Pavonado


INFORMACIÓN

Los casquillos de posicionamiento GN 412.2 se usan en combinación con pernos de posicionadores de muelle y de posicionadores de muelle por palanca.


Las roscas están adaptadas a los bloques de montaje GN 412.1 (ver página 814) y GN 612.1 (ver página 815).



Ejemplos de montaje

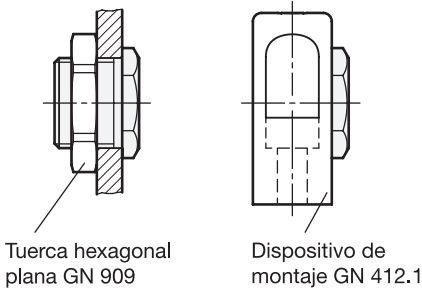

Ejemplo de aplicación

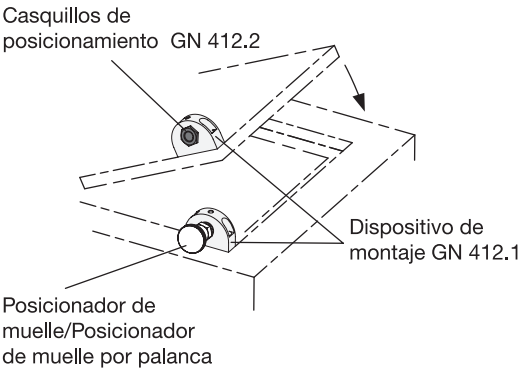

GN 412.2

Descripción	d1	d2 +0.1	d3 -0.05	l1 -0.2	l2	A/F	⚖
GN 412.2-M12x1,5-B4,2	M 12 x 1.5	B 4.1	12	10	13	13	11
GN 412.2-M12x1,5-B5,2	M 12 x 1.5	B 5.2	12	10	13	13	11
GN 412.2-M12x1,5-B6,2	M 12 x 1.5	B 6.2	12	10	13	13	10
GN 412.2-M16x1,5-B8,2	M 16 x 1.5	B 8.2	16	12	15	17	19
GN 412.2-M16x1,5-B10,2	M 16 x 1.5	B 10.2	16	12	15	17	15
GN 412.2-M16x1,5-B12,2	M 16 x 1.5	B 12.2	16	12	15	17	14