

## Casquillos de posicionamiento con cono aumentado para posicionadores de muelle

### ESPECIFICACIÓN


Acero

- Endurecido
- Pavonado



### INFORMACIÓN

Los casquillos de posicionamiento con cono aumentado GN 412.3 se utilizan conjuntamente con los espárragos de los posicionadores de muelle.


Las roscas están adaptadas a los bloques de montaje GN 412.1 (ver página 814) y GN 612.1 (ver página 815).

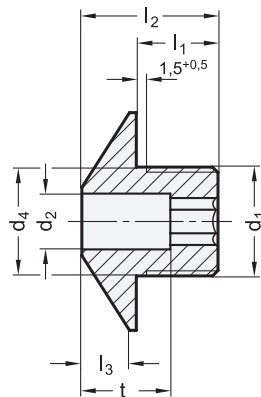

Ejemplos de montaje



Ejemplo de aplicación

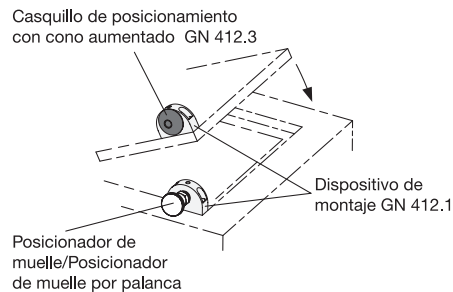

### GN 412.3

| Descripción            | d1         | d2 +0.1 | d3 | d4 -0.05 | l1 | l2 | l3 | A/F | t  |    |
|------------------------|------------|---------|----|----------|----|----|----|-----|----|----|
| GN 412.3-M12x1,5-B4,2  | M 12 x 1,5 | B 4,2   | 24 | 12       | 10 | 16 | 5  | 4   | 11 | 17 |
| GN 412.3-M12x1,5-B5,2  | M 12 x 1,5 | B 5,2   | 24 | 12       | 10 | 16 | 5  | 4   | 11 | 16 |
| GN 412.3-M12x1,5-B6,2  | M 12 x 1,5 | B 6,2   | 24 | 12       | 10 | 16 | 5  | 4   | 11 | 15 |
| GN 412.3-M16x1,5-B8,2  | M 16 x 1,5 | B 8,2   | 32 | 16       | 12 | 20 | 7  | 6   | 13 | 36 |
| GN 412.3-M16x1,5-B10,2 | M 16 x 1,5 | B 10,2  | 32 | 16       | 12 | 20 | 7  | 6   | 13 | 33 |
| GN 412.3-M16x1,5-B12,2 | M 16 x 1,5 | B 12,2  | 32 | 16       | 12 | 20 | 7  | 6   | 13 | 31 |