

Casquillo de posicionamiento de acero inoxidable

para posicionadores de muelle / posicionadores de muelle por palanca

ESPECIFICACIÓN



Acero inoxidable AISI 431
Endurecido

INFORMACIÓN


Los casquillo de posicionamiento de acero inoxidable GN 412.4 se usan conjuntamente con los pernos de posicionadores y posicionadores de leva. Las roscas están adaptadas a los bloques de montaje GN 412.1 (véase página 814) y GN 612.1 (véase página 815).

DATOS TÉCNICOS


- Características del acero inoxidable (véase página A26)



Ejemplos de montaje




Tuerca hexagonal plana GN 909



Dispositivo de montaje GN 412.1

Ejemplo de aplicación

Casquillo de posicionamiento GN 412.4

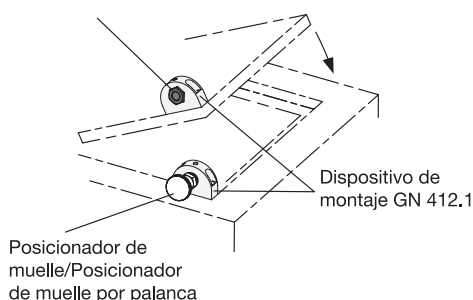

GN 412.4

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2 +0.1	d3 -0.05	l1 -0.2	l2	A/F	⚖
GN 412.4-M12x1,5-B4,2	M 12 x 1.5	B 4.2	12	10	13	13	9
GN 412.4-M12x1,5-B5,2	M 12 x 1.5	B 5.2	12	10	13	13	8
GN 412.4-M12x1,5-B6,2	M 12 x 1.5	B 6.2	12	10	13	13	8
GN 412.4-M16x1,5-B8,2	M 16 x 1.5	B 8.2	16	12	15	17	16
GN 412.4-M16x1,5-B10,2	M 16 x 1.5	B 10.2	16	12	15	17	13
GN 412.4-M16x1,5-B12,2	M 16 x 1.5	B 12.2	16	12	15	17	8