

Casquillo de posicionamiento de acero inoxidable con cono en rampa

para posicionadores de muelle / posicionadores de palanca

ESPECIFICACIÓN



Acero inoxidable AISI 431
Endurecido

INFORMACIÓN


Los casquillos de posicionamiento de acero inoxidable con cono en rampa GN 412.5 se usan junto con pernos de posicionadores de leva. Las roscas están adaptadas a los bloques de montaje GN 412.1 (véase página 814) y GN 612.1 (véase página 815).

DATOS TÉCNICOS


- Características del acero inoxidable (véase página A26)

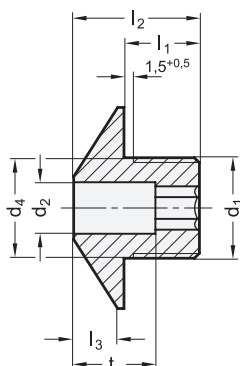

Ejemplos de montaje



Ejemplo de aplicación

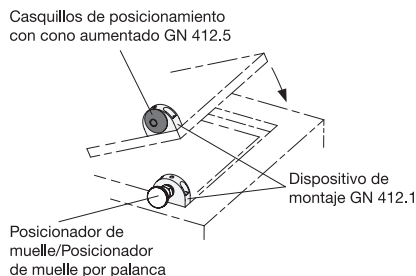

GN 412.5

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2 +0.1	d3	d4 -0.05	l1	l2	l3	A/F	t	⚖
GN 412.5-M12x1,5-B4,2	M 12 x 1,5	B 4.2	24	12	10	16	5	4	11	17
GN 412.5-M12x1,5-B5,2	M 12 x 1,5	B 5.2	24	12	10	16	5	4	11	16
GN 412.5-M12x1,5-B6,2	M 12 x 1,5	B 6.2	24	12	10	16	5	4	11	15
GN 412.5-M16x1,5-B8,2	M 16 x 1,5	B 8.2	32	16	12	20	7	6	13	37
GN 412.5-M16x1,5-B10,2	M 16 x 1,5	B 10.2	32	16	12	20	7	6	13	35
GN 412.5-M16x1,5-B12,2	M 16 x 1,5	B 12.2	32	16	12	20	7	6	13	33