

Posicionadores de muelle

Acero / Acero inoxidable, con y sin posición de bloqueo

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: sin posición de bloqueo, sin contratuerca
- Tipo **AK**: sin posición de bloqueo, con contratuerca
- Tipo **C**: con posición de bloqueo, sin contratuerca
- Tipo **CK**: con posición de bloqueo, con contratuerca

Guía (cuerpo roscado)

Modelo en acero **ST**

Pavonado

Guía (cuerpo roscado)

Modelo en Acero inoxidable AISI 303 **NI**

Pasador

Inserto roscado en acero inoxidable AISI 303.

niquelado químicamente

Muelle / Anilla de izado

Acero inoxidable AISI 301



INFORMACIÓN

Debido a su forma, el anillo de elevación de los posicionadores de muelle GN 413 puede usarse tanto como ayuda para el atornillado durante el montaje como bloqueo de posición (Modelo C / Modelo CK).


Los posicionadores de muelle con posición de reposo se usan cuando en determinados momentos los pasadores de posición no pueden sobresalir. Con el pivote retraído, gire el anillo 90°. El anillo se mantiene en la posición mediante una muesca de retención.

DATOS TÉCNICOS

- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)
- Información de capacidad de carga (ver página A42)

* Completar con el código del tipo posicionador (A, AK, C o CK)

A AK C CK

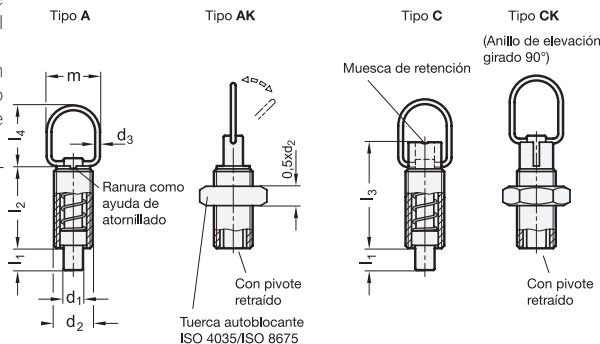

GN 413

Descripción	d1 Pasador -0.05/-0.10 Núcleo H7	d2	d3	l1 mín.	l2	l3	l4	m	Carga de muelle en N ≈ inicial	Carga de muelle en N ≈ final	⚖
GN 413-5-M10-*-ST	5	M 10	1.5	5	22	28	23	18	5	15	11
GN 413-5-M10x1-*-ST	5	M 10 x 1	1.5	5	22	28	23	18	5	15	12
GN 413-6-M12-*-ST	6	M 12	2	6	24	31	25	22	6	21	18
GN 413-6-M12x1,5-*-ST	6	M 12 x 1.5	2	6	24	31	25	22	6	21	18
GN 413-8-M16-*-ST	8	M 16	2	9	34	44	25	22	7	27	45
GN 413-8-M16x1,5-*-ST	8	M 16 x 1.5	2	9	34	44	25	22	7	27	45
GN 413-10-M16-*-ST	10	M 16	2	9	34	44	25	22	7	27	47
GN 413-10-M16x1,5-*-ST	10	M 16 x 1.5	2	9	34	44	25	22	7	27	47

GN 413-NI

STAINLESS STEEL

Descripción	d1 Pasador -0.05/-0.10 Núcleo H7	d2	d3	l1 mín.	l2	l3	l4	m	Carga de muelle en N ≈ inicial	Carga de muelle en N ≈ final	⚖
GN 413-5-M10-*-NI	5	M 10	1.5	5	22	28	23	18	5	15	11
GN 413-5-M10x1-*-NI	5	M 10 x 1	1.5	5	22	28	23	18	5	15	12
GN 413-6-M12-*-NI	6	M 12	2	6	24	31	25	22	6	21	18
GN 413-6-M12x1,5-*-NI	6	M 12 x 1.5	2	6	24	31	25	22	6	21	18
GN 413-8-M16-*-NI	8	M 16	2	9	34	44	25	22	7	27	42
GN 413-8-M16x1,5-*-NI	8	M 16 x 1.5	2	9	34	44	25	22	7	27	45
GN 413-10-M16-*-NI	10	M 16	2	9	34	44	25	22	7	27	47
GN 413-10-M16x1,5-*-NI	10	M 16 x 1.5	2	9	34	44	25	22	7	27	47

Peso del tipo A