

Posicionadores de muelle

Acero / Acero inoxidable, con bloqueo de seguridad,
desbloqueo mediante pulsador

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: sin tuerca de ajuste
- Tipo **AK**: con tuerca de ajuste

Modelo en acero

- Pavonado
- Posicionador endurecido

Modelo en Acero inoxidable AISI 303 NI

Posicionador niquelado químicamente

Pomo

Plástico (poliamida PA)

- negro-gris, RAL 7021, mate
- Resistentes a temperaturas de hasta 80 °C
- No desmontable

Pulsador

Plástico (poliacetal POM)

rojo, RAL 3000, mate



INFORMACIÓN

Los posicionadores de seguridad GN 414 se usan para evitar movimientos involuntarios del pasador del pivote. El pasador del pivote está bloqueado y sólo se puede desbloquear mediante el botón rojo de seguridad

En todos los casos, el bloqueo de seguridad encaja en la posición final delantera, es decir automáticamente cuando sobresale el pasador de posicionamiento, con el mecanismo de cierre ubicado completamente en el botón de accionamiento y protegido del mal funcionamiento. La capacidad de carga axial especificada se refiere a la fuerza de bloqueo del perno que no se debe sobrepasar para evitar el funcionamiento accidental.


- Gama de posicionadores de muelle (ver página 738)

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

* Completar con el código del tipo posicionador (A o AK)

A AK

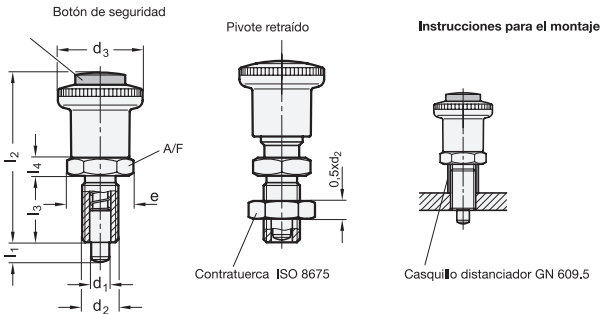

GN 414

Descripción	d1 Pasador -0.02/-0.04 Núcleo H7	l1 mín.	d2	d3	e	l2 ≈	l3	l4	A/F	Carga de muelle en N ≈ inicial	Carga de muelle en N ≈ final	Carga axial en N	⚖
GN 414-6-6-*	6	6	M 12 x 1.5	28	21.9	56	22	6	19	6.5	19	120	44
GN 414-6-9-*	6	9	M 12 x 1.5	28	21.9	56	22	6	19	6	25	120	45
GN 414-8-8-*	8	8	M 16 x 1.5	28	21.9	62	26	8	19	8.5	26	120	70
GN 414-8-12-*	8	12	M 16 x 1.5	28	21.9	62	26	8	19	8.5	28	120	72
GN 414-10-12-*	10	12	M 16 x 1.5	28	21.9	62	26	8	19	9.5	38	120	74

GN 414-NI

STAINLESS STEEL

Descripción	d1 Pasador -0.02/-0.04 Núcleo H7	l1 mín.	d2	d3	e	l2 ≈	l3	l4	A/F	Carga de muelle en N ≈ inicial	Carga de muelle en N ≈ final	Carga axial en N	⚖
GN 414-6-6-*.NI	6	6	M 12 x 1.5	28	21.9	56	22	6	19	6.5	19	120	44
GN 414-6-9-*.NI	6	9	M 12 x 1.5	28	21.9	56	22	6	19	6	25	120	45
GN 414-8-8-*.NI	8	8	M 16 x 1.5	28	21.9	62	26	8	19	8.5	26	120	70
GN 414-8-12-*.NI	8	12	M 16 x 1.5	28	21.9	62	26	8	19	8.5	28	120	72
GN 414-10-12-*.NI	10	12	M 16 x 1.5	28	21.9	62	26	8	19	9.5	38	120	74

Peso del tipo A