

Pies de nivelación

Acero, con lengüeta de fijación, forma de gota

ESPECIFICACIÓN

Tipo (base)

- Tipo **A0**: Sin disco de caucho
- Tipo **A1**: Con disco de caucho encastrado, negro
- Tipo **A3**: Con disco de caucho, vulcanizado, negro

Versión (tornillo)

- Versión **S**: Sin tuerca, hexágono externo en la parte inferior
- Versión **SK**: Con tuerca, hexágono externo en la parte inferior
- Versión **U**: Sin tuerca, alojamiento hexagonal en la parte superior y llave plana en la parte inferior
- Versión **UK**: Con tuerca, alojamiento hexagonal en la parte superior y llave plana en la parte inferior
- Versión **X**: Hexágono externo con roscado interno

Base

Acero

Galvanizado, azul pasivado

Vástago roscado

Acero

Galvanizado, azul pasivado

Tuerca hexagonal DIN 4032

Acero

Galvanizado, azul pasivado

Disco de caucho

- Encastrado
- Negro, TPE (Santoprene®)
- ≈ 80 Shore A

Disco de caucho

- Vulcanizado
- Negro, NBR (Perbunan®)
- 70±5 Shore A

INFORMACIÓN

Los pies de nivelación GN 42 pueden utilizarse en multitud de combinaciones de versiones de bases y ejes regulables.

Los pies de nivelación se pueden fijar a la superficie de montaje con la lengüeta de fijación, que evita desplazamientos laterales. Además, los tipos con disco de caucho protegen las superficies delicadas.

Los pies de nivelación se suministran completamente montados y no se pueden desmontar.

DATOS TÉCNICOS

- Características del elastómero (ver página A32)



CAPACIDAD DE CARGA DE LOS PIES DE NIVELACIÓN


La capacidad de carga estática indicada en la tabla se basa en una serie de pruebas en las que se aplica una carga perpendicular a la base (sin base de caucho). Para los valores indicados en la tabla, retirar la tensión puede tener como resultado pequeñas deformaciones de la base.




Se debe tener en cuenta que los esfuerzos de flexión y pandeo que a menudo se producen en la práctica se traducen en una menor capacidad de carga del eje de ajuste.



Además se asume que la resistencia del eje es $\geq 500 \text{ N/mm}^2$.

La información que se indica sobre la fuerza son valores no vinculantes y rechazamos cualquier responsabilidad. En general, no constituyen una garantía de calidad.

El usuario debe determinar según el caso si un producto es adecuado para el fin o uso previsto. Los factores ambientales pueden influir en los valores indicados.

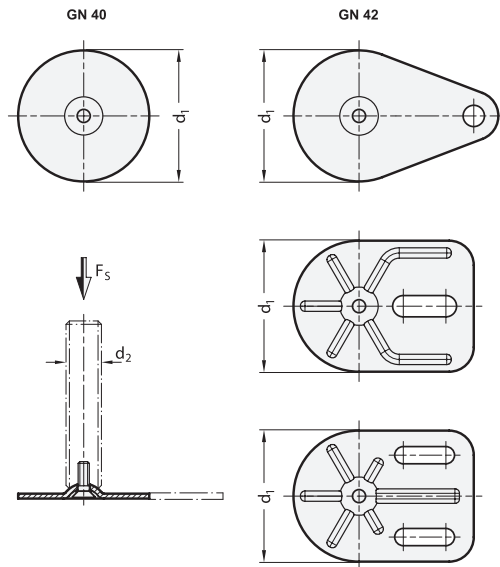

Versiones de vástago roscado		
		
S / SK: Hexágono externo en la parte inferior a d_2 M 8, M 10, M 12	U / UK: Hexágono externo en la parte superior y llave plana en la parte inferior a d_2 M 16, M 20, M 24	X: Hexágono externo con roscado interno a d_2 M 8, M 10, M 12, M 16, M 20

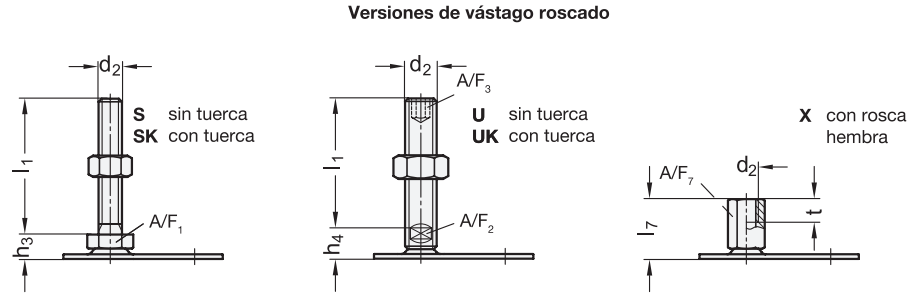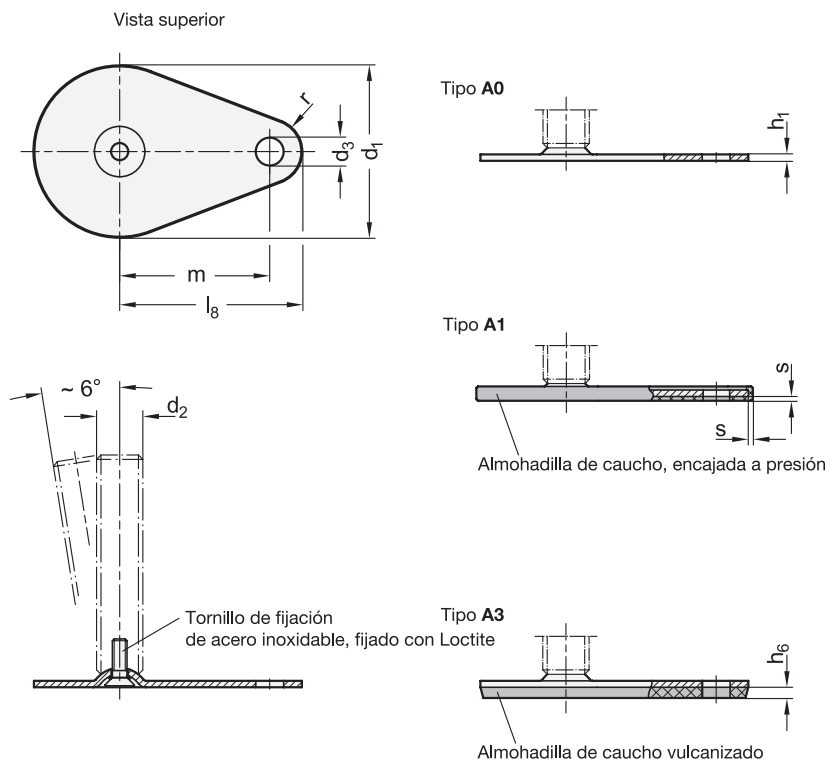

* Completar con la versión de los pies de nivelación (hexágono externo en la base)


S sin tuerca **SK** con tuerca

GN 42-S/SK

Descripción	d1	d2	l1	d3	h1	h6	l8	m	r	s	h3	A/F 1	Carga estática Fs en kN	
GN 42-50-M8-40-A0-*	50	M 8	40	13	2.5	-	60	45	15	-	11	17	8	80
GN 42-50-M8-40-A1-*	50	M 8	40	13	2.5	-	60	45	15	2	11	17	8	89
GN 42-50-M8-40-A3-*	50	M 8	40	13	2.5	4	60	45	15	-	11	17	8	91
GN 42-50-M8-50-A0-*	50	M 8	50	13	2.5	-	60	45	15	-	11	17	8	83
GN 42-50-M8-50-A1-*	50	M 8	50	13	2.5	-	60	45	15	2	11	17	8	92
GN 42-50-M8-50-A3-*	50	M 8	50	13	2.5	4	60	45	15	-	11	17	8	94
GN 42-50-M8-63-A0-*	50	M 8	63	13	2.5	-	60	45	15	-	11	17	8	87
GN 42-50-M8-63-A1-*	50	M 8	63	13	2.5	-	60	45	15	2	11	17	8	96
GN 42-50-M8-63-A3-*	50	M 8	63	13	2.5	4	60	45	15	-	11	17	8	98
GN 42-50-M10-50-A0-*	50	M 10	50	13	2.5	-	60	45	15	-	11	17	8	101
GN 42-50-M10-50-A1-*	50	M 10	50	13	2.5	-	60	45	15	2	11	17	8	110
GN 42-50-M10-50-A3-*	50	M 10	50	13	2.5	4	60	45	15	-	11	17	8	112
GN 42-50-M10-60-A0-*	50	M 10	60	13	2.5	-	60	45	15	-	11	17	8	118
GN 42-50-M10-60-A1-*	50	M 10	60	13	2.5	-	60	45	15	2	11	17	8	127
GN 42-50-M10-60-A3-*	50	M 10	60	13	2.5	4	60	45	15	-	11	17	8	129
GN 42-50-M10-80-A0-*	50	M 10	80	13	2.5	-	60	45	15	-	11	17	8	127
GN 42-50-M10-80-A1-*	50	M 10	80	13	2.5	-	60	45	15	2	11	17	8	136
GN 42-50-M10-80-A3-*	50	M 10	80	13	2.5	4	60	45	15	-	11	17	8	138
GN 42-50-M10-100-A0-*	50	M 10	100	13	2.5	-	60	45	15	-	11	17	8	137
GN 42-50-M10-100-A1-*	50	M 10	100	13	2.5	-	60	45	15	2	11	17	8	146
GN 42-50-M10-100-A3-*	50	M 10	100	13	2.5	4	60	45	15	-	11	17	8	148
GN 42-50-M12-60-A0-*	50	M 12	60	13	2.5	-	60	45	15	-	11	17	8	130
GN 42-50-M12-60-A1-*	50	M 12	60	13	2.5	-	60	45	15	2	11	17	8	139
GN 42-50-M12-60-A3-*	50	M 12	60	13	2.5	4	60	45	15	-	11	17	8	141
GN 42-50-M12-80-A0-*	50	M 12	80	13	2.5	-	60	45	15	-	11	17	8	145
GN 42-50-M12-80-A1-*	50	M 12	80	13	2.5	-	60	45	15	2	11	17	8	154
GN 42-50-M12-80-A3-*	50	M 12	80	13	2.5	4	60	45	15	-	11	17	8	156
GN 42-50-M12-100-A0-*	50	M 12	100	13	2.5	-	60	45	15	-	11	17	8	159
GN 42-50-M12-100-A1-*	50	M 12	100	13	2.5	-	60	45	15	2	11	17	8	168
GN 42-50-M12-100-A3-*	50	M 12	100	13	2.5	4	60	45	15	-	11	17	8	170
GN 42-50-M12-125-A0-*	50	M 12	125	13	2.5	-	60	45	15	-	11	17	8	181
GN 42-50-M12-125-A1-*	50	M 12	125	13	2.5	-	60	45	15	2	11	17	8	190
GN 42-50-M12-125-A3-*	50	M 12	125	13	2.5	4	60	45	15	-	11	17	8	192
GN 42-60-M8-40-A0-*	60	M 8	40	13	2.5	-	65	50	15	-	11	17	8	98
GN 42-60-M8-40-A1-*	60	M 8	40	13	2.5	-	65	50	15	2	11	17	8	109
GN 42-60-M8-40-A3-*	60	M 8	40	13	2.5	4.5	65	50	15	-	11	17	8	118
GN 42-60-M8-50-A0-*	60	M 8	50	13	2.5	-	65	50	15	-	11	17	8	101
GN 42-60-M8-50-A1-*	60	M 8	50	13	2.5	-	65	50	15	2	11	17	8	112
GN 42-60-M8-50-A3-*	60	M 8	50	13	2.5	4.5	65	50	15	-	11	17	8	121
GN 42-60-M8-63-A0-*	60	M 8	63	13	2.5	-	65	50	15	-	11	17	8	105
GN 42-60-M8-63-A1-*	60	M 8	63	13	2.5	-	65	50	15	2	11	17	8	116
GN 42-60-M8-63-A3-*	60	M 8	63	13	2.5	4.5	65	50	15	-	11	17	8	125
GN 42-60-M10-50-A0-*	60	M 10	50	13	2.5	-	65	50	15	-	11	17	10	119
GN 42-60-M10-50-A1-*	60	M 10	50	13	2.5	-	65	50	15	2	11	17	10	130
GN 42-60-M10-50-A3-*	60	M 10	50	13	2.5	4.5	65	50	15	-	11	17	10	139
GN 42-60-M10-60-A0-*	60	M 10	60	13	2.5	-	65	50	15	-	11	17	10	136
GN 42-60-M10-60-A1-*	60	M 10	60	13	2.5	-	65	50	15	2	11	17	10	130
GN 42-60-M10-60-A3-*	60	M 10	60	13	2.5	4.5	65	50	15	-	11	17	10	156
GN 42-60-M10-80-A0-*	60	M 10	80	13	2.5	-	65	50	15	-	11	17	10	145
GN 42-60-M10-80-A1-*	60	M 10	80	13	2.5	-	65	50	15	2	11	17	10	156
GN 42-60-M10-80-A3-*	60	M 10	80	13	2.5	4.5	65	50	15	-	11	17	10	165
GN 42-60-M10-100-A0-*	60	M 10	100	13	2.5	-	65	50	15	-	11	17	10	155
GN 42-60-M10-100-A1-*	60	M 10	100	13	2.5	-	65	50	15	2	11	17	10	166
GN 42-60-M10-100-A3-*	60	M 10	100	13	2.5	4.5	65	50	15	-	11	17	10	175
GN 42-60-M12-60-A0-*	60	M 12	60	13	2.5	-	65	50	15	-	11	17	10	148
GN 42-60-M12-60-A1-*	60	M 12	60	13	2.5	-	65	50	15	2	11	17	10	159
GN 42-60-M12-60-A3-*	60	M 12	60	13	2.5	4.5	65	50	15	-	11	17	10	168

Peso de modelo S



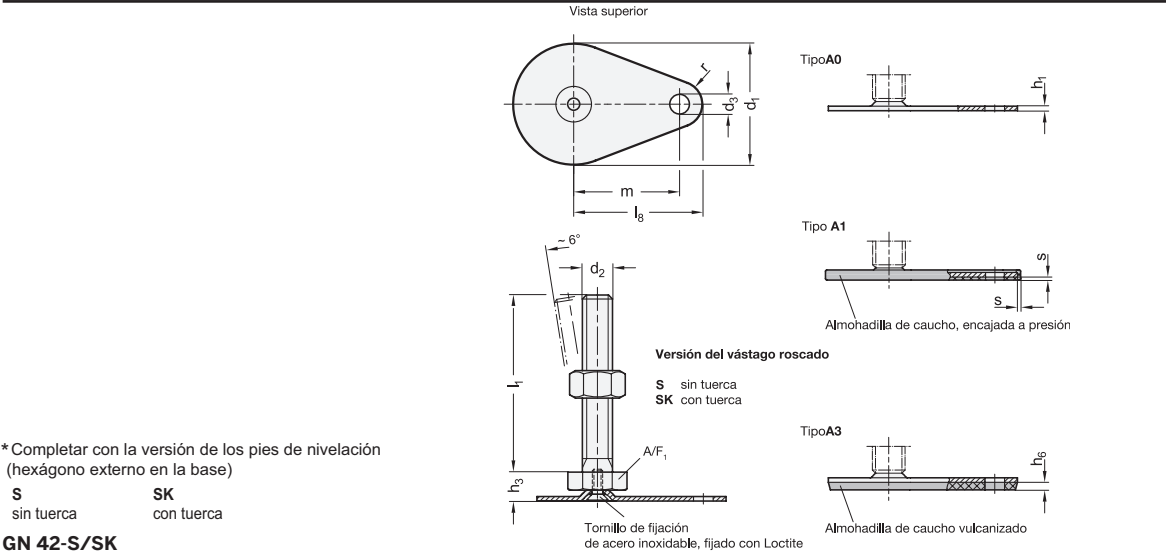

Descripción	d1	d2	l1	d3	h1	h6	l8	m	r	s	h3	A/F1	Carga estática Fs en kN	📐
GN 42-60-M12-80-A0-*	60	M 12	80	13	2.5	-	65	50	15	-	11	17	10	163
GN 42-60-M12-80-A1-*	60	M 12	80	13	2.5	-	65	50	15	2	11	17	10	174
GN 42-60-M12-80-A3-*	60	M 12	80	13	2.5	4.5	65	50	15	-	11	17	10	183
GN 42-60-M12-100-A0-*	60	M 12	100	13	2.5	-	65	50	15	-	11	17	10	177
GN 42-60-M12-100-A1-*	60	M 12	100	13	2.5	-	65	50	15	2	11	17	10	188
GN 42-60-M12-100-A3-*	60	M 12	100	13	2.5	4.5	65	50	15	-	11	17	10	197
GN 42-60-M12-125-A0-*	60	M 12	125	13	2.5	-	65	50	15	-	11	17	10	199
GN 42-60-M12-125-A1-*	60	M 12	125	13	2.5	-	65	50	15	2	11	17	10	210
GN 42-60-M12-125-A3-*	60	M 12	125	13	2.5	4.5	65	50	15	-	11	17	10	219
GN 42-80-M8-40-A0-*	80	M 8	40	13	3	-	85	70	15	-	12	17	8	181
GN 42-80-M8-40-A1-*	80	M 8	40	13	3	-	85	70	15	2	12	17	8	198
GN 42-80-M8-40-A3-*	80	M 8	40	13	3	5	85	70	15	-	12	17	8	219
GN 42-80-M8-50-A0-*	80	M 8	50	13	3	-	85	70	15	-	12	17	8	184
GN 42-80-M8-50-A1-*	80	M 8	50	13	3	-	85	70	15	2	12	17	8	201
GN 42-80-M8-50-A3-*	80	M 8	50	13	3	5	85	70	15	-	12	17	8	222
GN 42-80-M8-63-A0-*	80	M 8	63	13	3	-	85	70	15	-	12	17	8	188
GN 42-80-M8-63-A1-*	80	M 8	63	13	3	-	85	70	15	2	12	17	8	205
GN 42-80-M8-63-A3-*	80	M 8	63	13	3	5	85	70	15	-	12	17	8	226
GN 42-80-M10-50-A0-*	80	M 10	50	13	3	-	85	70	15	-	12	17	10	202
GN 42-80-M10-50-A1-*	80	M 10	50	13	3	-	85	70	15	2	12	17	10	219
GN 42-80-M10-50-A3-*	80	M 10	50	13	3	5	85	70	15	-	12	17	10	240
GN 42-80-M10-60-A0-*	80	M 10	60	13	3	-	85	70	15	-	12	17	10	219
GN 42-80-M10-60-A1-*	80	M 10	60	13	3	-	85	70	15	2	12	17	10	236
GN 42-80-M10-60-A3-*	80	M 10	60	13	3	5	85	70	15	-	12	17	10	257
GN 42-80-M10-80-A0-*	80	M 10	80	13	3	-	85	70	15	-	12	17	10	228
GN 42-80-M10-80-A1-*	80	M 10	80	13	3	-	85	70	15	2	12	17	10	245
GN 42-80-M10-80-A3-*	80	M 10	80	13	3	5	85	70	15	-	12	17	10	266
GN 42-80-M10-100-A0-*	80	M 10	100	13	3	-	85	70	15	-	12	17	10	238
GN 42-80-M10-100-A1-*	80	M 10	100	13	3	-	85	70	15	2	12	17	10	255
GN 42-80-M10-100-A3-*	80	M 10	100	13	3	5	85	70	15	-	12	17	10	276
GN 42-80-M12-60-A0-*	80	M 12	60	13	3	-	85	70	15	-	12	17	12	231
GN 42-80-M12-60-A1-*	80	M 12	60	13	3	-	85	70	15	2	12	17	12	248
GN 42-80-M12-60-A3-*	80	M 12	60	13	3	5	85	70	15	-	12	17	12	269
GN 42-80-M12-80-A0-*	80	M 12	80	13	3	-	85	70	15	-	12	17	12	246
GN 42-80-M12-80-A1-*	80	M 12	80	13	3	-	85	70	15	2	12	17	12	263
GN 42-80-M12-80-A3-*	80	M 12	80	13	3	5	85	70	15	-	12	17	12	284
GN 42-80-M12-100-A0-*	80	M 12	100	13	3	-	85	70	15	-	12	17	12	260
GN 42-80-M12-100-A1-*	80	M 12	100	13	3	-	85	70	15	2	12	17	12	277
GN 42-80-M12-100-A3-*	80	M 12	100	13	3	5	85	70	15	-	12	17	12	298
GN 42-80-M12-125-A0-*	80	M 12	125	13	3	-	85	70	15	-	12	17	12	282
GN 42-80-M12-125-A1-*	80	M 12	125	13	3	-	85	70	15	2	12	17	12	299
GN 42-80-M12-125-A3-*	80	M 12	125	13	3	5	85	70	15	-	12	17	12	320

Peso de modelo S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

11

Elementos de nivelación

*Completar con la versión de los pies de nivelación
(hexágono para llave Allen en la parte superior / entrecaras en la base)


U UK
sin tuerca con tuerca

GN 42-U/UK

Descripción	d1	d2	l1	d3	h1	h6	l8	m	r	s	h4	A/F 2	A/F 3	Carga estática Fs en kN	⚖
GN 42-50-M16-75-A0-*	50	M 16	75	13	2.5	-	60	45	15	-	17	12	8	8	163
GN 42-50-M16-75-A1-*	50	M 16	75	13	2.5	-	60	45	15	2	17	12	8	8	172
GN 42-50-M16-75-A3-*	50	M 16	75	13	2.5	4	60	45	15	-	17	12	8	8	176
GN 42-50-M16-100-A0-*	50	M 16	100	13	2.5	-	60	45	15	-	17	12	8	8	195
GN 42-50-M16-100-A1-*	50	M 16	100	13	2.5	-	60	45	15	2	17	12	8	8	204
GN 42-50-M16-100-A3-*	50	M 16	100	13	2.5	4	60	45	15	-	17	12	8	8	208
GN 42-50-M16-125-A0-*	50	M 16	125	13	2.5	-	60	45	15	-	17	12	8	8	227
GN 42-50-M16-125-A1-*	50	M 16	125	13	2.5	-	60	45	15	2	17	12	8	8	236
GN 42-50-M16-125-A3-*	50	M 16	125	13	2.5	4	60	45	15	-	17	12	8	8	240
GN 42-50-M16-150-A0-*	50	M 16	150	13	2.5	-	60	45	15	-	17	12	8	8	259
GN 42-50-M16-150-A1-*	50	M 16	150	13	2.5	-	60	45	15	2	17	12	8	8	268
GN 42-50-M16-150-A3-*	50	M 16	150	13	2.5	4	60	45	15	-	17	12	8	8	272
GN 42-50-M16-200-A0-*	50	M 16	200	13	2.5	-	60	45	15	-	17	12	8	8	319
GN 42-50-M16-200-A1-*	50	M 16	200	13	2.5	-	60	45	15	2	17	12	8	8	328
GN 42-50-M16-200-A3-*	50	M 16	200	13	2.5	4	60	45	15	-	17	12	8	8	332
GN 42-50-M16-250-A0-*	50	M 16	250	13	2.5	-	60	45	15	-	17	12	8	8	637
GN 42-50-M16-250-A1-*	50	M 16	250	13	2.5	-	60	45	15	2	17	12	8	8	646
GN 42-50-M16-250-A3-*	50	M 16	250	13	2.5	4	60	45	15	-	17	12	8	8	650
GN 42-60-M16-75-A0-*	60	M 16	75	13	2.5	-	65	50	15	-	17	12	8	10	181
GN 42-60-M16-75-A1-*	60	M 16	75	13	2.5	-	65	50	15	2	17	12	8	10	192
GN 42-60-M16-75-A3-*	60	M 16	75	13	2.5	4.5	65	50	15	-	17	12	8	10	201
GN 42-60-M16-100-A0-*	60	M 16	100	13	2.5	-	65	50	15	-	17	12	8	10	213
GN 42-60-M16-100-A1-*	60	M 16	100	13	2.5	-	65	50	15	2	17	12	8	10	224
GN 42-60-M16-100-A3-*	60	M 16	100	13	2.5	4.5	65	50	15	-	17	12	8	10	233
GN 42-60-M16-125-A0-*	60	M 16	125	13	2.5	-	65	50	15	-	17	12	8	10	245
GN 42-60-M16-125-A1-*	60	M 16	125	13	2.5	-	65	50	15	2	17	12	8	10	256
GN 42-60-M16-125-A3-*	60	M 16	125	13	2.5	4.5	65	50	15	-	17	12	8	10	265
GN 42-60-M16-150-A0-*	60	M 16	150	13	2.5	-	65	50	15	-	17	12	8	10	277
GN 42-60-M16-150-A1-*	60	M 16	150	13	2.5	-	65	50	15	2	17	12	8	10	288
GN 42-60-M16-150-A3-*	60	M 16	150	13	2.5	4.5	65	50	15	-	17	12	8	10	297
GN 42-60-M16-200-A0-*	60	M 16	200	13	2.5	-	65	50	15	-	17	12	8	10	337
GN 42-60-M16-200-A1-*	60	M 16	200	13	2.5	-	65	50	15	2	17	12	8	10	348
GN 42-60-M16-200-A3-*	60	M 16	200	13	2.5	4.5	65	50	15	-	17	12	8	10	357
GN 42-60-M16-250-A0-*	60	M 16	250	13	2.5	-	65	50	15	-	17	12	8	10	655
GN 42-60-M16-250-A1-*	60	M 16	250	13	2.5	-	65	50	15	2	17	12	8	10	666
GN 42-60-M16-250-A3-*	60	M 16	250	13	2.5	4.5	65	50	15	-	17	12	8	10	675
GN 42-80-M16-75-A0-*	80	M 16	75	13	3	-	85	70	15	-	18	12	8	12	264
GN 42-80-M16-75-A1-*	80	M 16	75	13	3	-	85	70	15	2	18	12	8	12	281
GN 42-80-M16-75-A3-*	80	M 16	75	13	3	5	85	70	15	-	18	12	8	12	301
GN 42-80-M16-100-A0-*	80	M 16	100	13	3	-	85	70	15	-	18	12	8	12	296
GN 42-80-M16-100-A1-*	80	M 16	100	13	3	-	85	70	15	2	18	12	8	12	313
GN 42-80-M16-100-A3-*	80	M 16	100	13	3	5	85	70	15	-	18	12	8	12	333
GN 42-80-M16-125-A0-*	80	M 16	125	13	3	-	85	70	15	-	18	12	8	12	328
GN 42-80-M16-125-A1-*	80	M 16	125	13	3	-	85	70	15	2	18	12	8	12	345
GN 42-80-M16-125-A3-*	80	M 16	125	13	3	5	85	70	15	-	18	12	8	12	365
GN 42-80-M16-150-A0-*	80	M 16	150	13	3	-	85	70	15	-	18	12	8	12	360
GN 42-80-M16-150-A1-*	80	M 16	150	13	3	-	85	70	15	2	18	12	8	12	377
GN 42-80-M16-150-A3-*	80	M 16	150	13	3	5	85	70	15	-	18	12	8	12	397
GN 42-80-M16-200-A0-*	80	M 16	200	13	3	-	85	70	15	-	18	12	8	12	420
GN 42-80-M16-200-A1-*	80	M 16	200	13	3	-	85	70	15	2	18	12	8	12	437
GN 42-80-M16-200-A3-*	80	M 16	200	13	3	5	85	70	15	-	18	12	8	12	457
GN 42-80-M16-250-A0-*	80	M 16	250	13	3	-	85	70	15	-	18	12	8	12	482
GN 42-80-M16-250-A1-*	80	M 16	250	13	3	-	85	70	15	2	18	12	8	12	755
GN 42-80-M16-250-A3-*	80	M 16	250	13	3	5	85	70	15	-	18	12	8	12	775
GN 42-80-M20-75-A0-*	80	M 20	75	13	3	-	85	70	15	-	19	15	10	16	322
GN 42-80-M20-75-A1-*	80	M 20	75	13	3	-	85	70	15	2	19	15	10	16	339
GN 42-80-M20-75-A3-*	80	M 20	75	13	3	5	85	70	15	-	19	15	10	16	360

Peso de modelo U



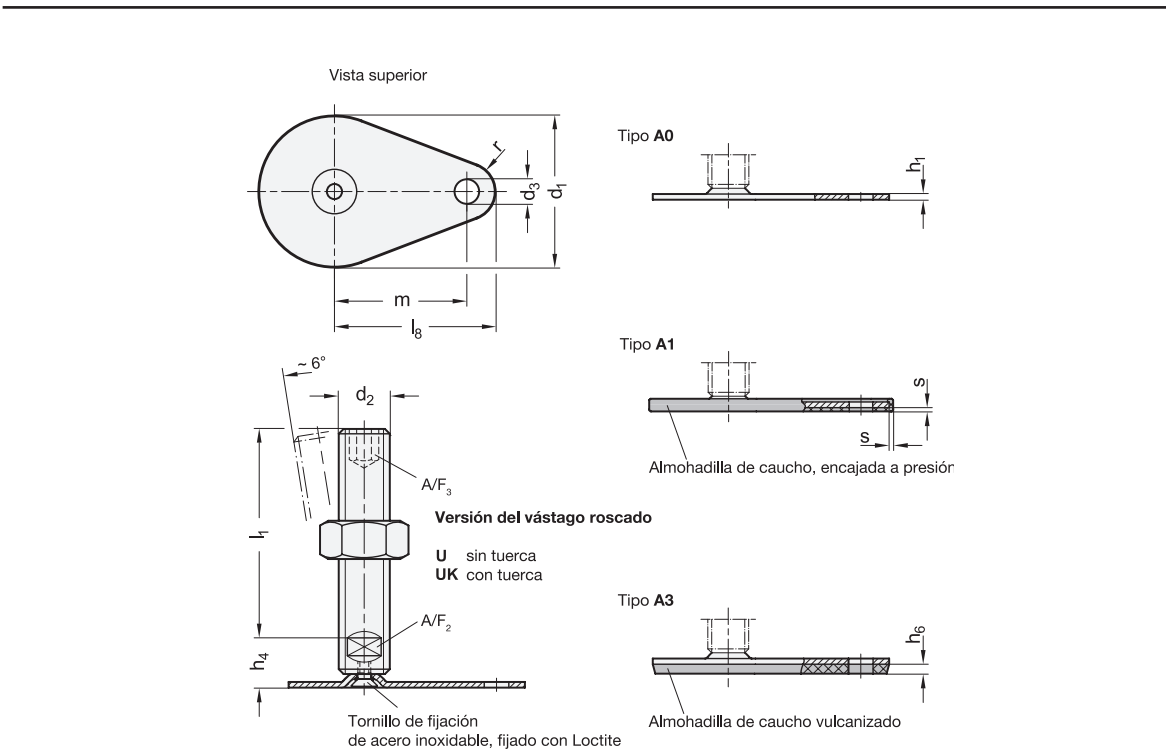

* Completar con la versión de los pies de nivelación (hexágono para llave Allen en la parte superior / entrecaras en la base)

U sin tuerca UK con tuerca

GN 42-U/UK

Descripción	d1	d2	l1	d3	h1	h6	l8	m	r	s	h4	A/F 2	A/F 3	Carga estática Fs en kN	
GN 42-80-M20-100-A0-*	80	M 20	100	13	3	-	85	70	15	-	19	15	10	16	372
GN 42-80-M20-100-A1-*	80	M 20	100	13	3	-	85	70	15	2	19	15	10	16	389
GN 42-80-M20-100-A3-*	80	M 20	100	13	3	5	85	70	15	-	19	15	10	16	410
GN 42-80-M20-125-A0-*	80	M 20	125	13	3	-	85	70	15	-	19	15	10	16	422
GN 42-80-M20-125-A1-*	80	M 20	125	13	3	-	85	70	15	2	19	15	10	16	439
GN 42-80-M20-125-A3-*	80	M 20	125	13	3	5	85	70	15	-	19	15	10	16	460
GN 42-80-M20-150-A0-*	80	M 20	150	13	3	-	85	70	15	-	19	15	10	16	471
GN 42-80-M20-150-A1-*	80	M 20	150	13	3	-	85	70	15	2	19	15	10	16	488
GN 42-80-M20-150-A3-*	80	M 20	150	13	3	5	85	70	15	-	19	15	10	16	509
GN 42-80-M20-200-A0-*	80	M 20	200	13	3	-	85	70	15	-	19	15	10	16	562
GN 42-80-M20-200-A1-*	80	M 20	200	13	3	-	85	70	15	2	19	15	10	16	579
GN 42-80-M20-200-A3-*	80	M 20	200	13	3	5	85	70	15	-	19	15	10	16	600
GN 42-80-M20-250-A0-*	80	M 20	250	13	3	-	85	70	15	-	19	15	10	16	1056
GN 42-80-M20-250-A1-*	80	M 20	250	13	3	-	85	70	15	2	19	15	10	16	1073
GN 42-80-M20-250-A3-*	80	M 20	250	13	3	5	85	70	15	-	19	15	10	16	1094
GN 42-80-M24-100-A0-*	80	M 24	100	13	3	-	85	70	15	-	22	19	12	16	474
GN 42-80-M24-100-A1-*	80	M 24	100	13	3	-	85	70	15	2	22	19	12	16	491
GN 42-80-M24-100-A3-*	80	M 24	100	13	3	5	85	70	15	-	22	19	12	16	510
GN 42-80-M24-125-A0-*	80	M 24	125	13	3	-	85	70	15	-	22	19	12	16	546
GN 42-80-M24-125-A1-*	80	M 24	125	13	3	-	85	70	15	2	22	19	12	16	563
GN 42-80-M24-125-A3-*	80	M 24	125	13	3	5	85	70	15	-	22	19	12	16	582
GN 42-80-M24-150-A0-*	80	M 24	150	13	3	-	85	70	15	-	22	19	12	16	618
GN 42-80-M24-150-A1-*	80	M 24	150	13	3	-	85	70	15	2	22	19	12	16	635
GN 42-80-M24-150-A3-*	80	M 24	150	13	3	5	85	70	15	-	22	19	12	16	654
GN 42-80-M24-200-A0-*	80	M 24	200	13	3	-	85	70	15	-	22	19	12	16	756
GN 42-80-M24-200-A1-*	80	M 24	200	13	3	-	85	70	15	2	22	19	12	16	773
GN 42-80-M24-200-A3-*	80	M 24	200	13	3	5	85	70	15	-	22	19	12	16	792
GN 42-80-M24-300-A0-*	80	M 24	300	13	3	-	85	70	15	-	22	19	12	16	1038
GN 42-80-M24-300-A1-*	80	M 24	300	13	3	-	85	70	15	2	22	19	12	16	1055
GN 42-80-M24-300-A3-*	80	M 24	300	13	3	5	85	70	15	-	22	19	12	16	1075

Peso de modelo U

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18


19

20

21


11

Elementos de nivelación




Versión del vástago roscado

X con rosca hembra




Tornillo de fijación de acero inoxidable, fijado con Loctite


Tipo A0



Tipo A1



Tipo A3



GN 42-X

Descripción	d1	d2	l7	d3	h1	h6	l8	m	r	s	A/F 7	t	Carga estática Fs en kN	
GN 42-50-M8-25-A0-X	50	M 8	25	13	2.5	-	60	45	15	-	14	8	8	103
GN 42-50-M8-25-A1-X	50	M 8	25	13	2.5	-	60	45	15	2	14	8	8	112
GN 42-50-M8-25-A3-X	50	M 8	25	13	2.5	4	60	45	15	-	14	8	8	114
GN 42-50-M10-28-A0-X	50	M 10	28	13	2.5	-	60	45	15	-	14	10	8	101
GN 42-50-M10-28-A1-X	50	M 10	28	13	2.5	-	60	45	15	2	14	10	8	110
GN 42-50-M10-28-A3-X	50	M 10	28	13	2.5	4	60	45	15	-	14	10	8	112
GN 42-50-M12-32-A0-X	50	M 12	32	13	2.5	-	60	45	15	-	17	12	8	117
GN 42-50-M12-32-A1-X	50	M 12	32	13	2.5	-	60	45	15	2	17	12	8	126
GN 42-50-M12-32-A3-X	50	M 12	32	13	2.5	4	60	45	15	-	17	12	8	128
GN 42-50-M16-37-A0-X	50	M 16	37	13	2.5	-	60	45	15	-	22	16	8	134
GN 42-50-M16-37-A1-X	50	M 16	37	13	2.5	-	60	45	15	2	22	16	8	143
GN 42-50-M16-37-A3-X	50	M 16	37	13	2.5	4	60	45	15	-	22	16	8	165
GN 42-60-M8-25-A0-X	60	M 8	25	13	2.5	-	65	50	15	-	14	8	8	101
GN 42-60-M8-25-A1-X	60	M 8	25	13	2.5	-	65	50	15	2	14	8	8	112
GN 42-60-M8-25-A3-X	60	M 8	25	13	2.5	4.5	65	50	15	-	14	8	8	121
GN 42-60-M10-28-A0-X	60	M 10	28	13	2.5	-	65	50	15	-	14	10	10	119
GN 42-60-M10-28-A1-X	60	M 10	28	13	2.5	-	65	50	15	2	14	10	10	130
GN 42-60-M10-28-A3-X	60	M 10	28	13	2.5	4.5	65	50	15	-	14	10	10	139
GN 42-60-M12-32-A0-X	60	M 12	32	13	2.5	-	65	50	15	-	17	12	10	135
GN 42-60-M12-32-A1-X	60	M 12	32	13	2.5	-	65	50	15	2	17	12	10	146
GN 42-60-M12-32-A3-X	60	M 12	32	13	2.5	4.5	65	50	15	-	17	12	10	155
GN 42-60-M16-37-A0-X	60	M 16	37	13	2.5	-	65	50	15	-	22	16	10	152
GN 42-60-M16-37-A1-X	60	M 16	37	13	2.5	-	65	50	15	2	22	16	10	163
GN 42-60-M16-37-A3-X	60	M 16	37	13	2.5	4.5	65	50	15	-	22	16	10	190
GN 42-80-M8-26-A0-X	80	M 8	26	13	3	-	85	70	15	-	14	8	8	204
GN 42-80-M8-26-A1-X	80	M 8	26	13	3	-	85	70	15	2	14	8	8	221
GN 42-80-M8-26-A3-X	80	M 8	26	13	3	5	85	70	15	-	14	8	8	242
GN 42-80-M10-29-A0-X	80	M 10	29	13	3	-	85	70	15	-	14	10	10	202
GN 42-80-M10-29-A1-X	80	M 10	29	13	3	-	85	70	15	2	14	10	10	219
GN 42-80-M10-29-A3-X	80	M 10	29	13	3	5	85	70	15	-	14	10	10	240
GN 42-80-M12-32-A0-X	80	M 12	32	13	3	-	85	70	15	-	17	12	12	218
GN 42-80-M12-32-A1-X	80	M 12	32	13	3	-	85	70	15	2	17	12	12	235
GN 42-80-M12-32-A3-X	80	M 12	32	13	3	5	85	70	15	-	17	12	12	256
GN 42-80-M16-38-A0-X	80	M 16	38	13	3	-	85	70	15	-	22	16	12	235
GN 42-80-M16-38-A1-X	80	M 16	38	13	3	-	85	70	15	2	22	16	12	252
GN 42-80-M16-38-A3-X	80	M 16	38	13	3	5	85	70	15	-	22	16	12	290
GN 42-80-M20-45-A0-X	80	M 20	45	13	3	-	85	70	15	-	27	20	16	297
GN 42-80-M20-45-A1-X	80	M 20	45	13	3	-	85	70	15	2	27	20	16	314
GN 42-80-M20-45-A3-X	80	M 20	45	13	3	5	85	70	15	-	27	20	16	353