

Asas

Barra del asa, de aluminio/soportes del asa, de plástico, para carcasas de 19".

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: Montaje desde la parte posterior (tornillos autorroscantes)
- Tipo **B**: Montaje desde el lado del operador

Tubo

Aluminio

- anodizado, color natural **ELS**
Soporte negro, mate
- anodizado, de color natural **ELG**
Soportes gris claro, mate
- anodizado, negro **ESS**
Soporte negro, mate

Soportes de asa

Plástico, poliamida (PA)

- Reforzadas con fibra de vidrio
- Temperatura de trabajo de hasta 130 °C

Tornillo autoperforante para tipo A

ISO 7049

Acero zincado ST4,8-19

Conjunto de fijación para tipo B

- Tornillos de cabeza allen ISO 4762-M5-45
Acero galvanizado, acabado negro
- Tuercas con brida DIN 1661-M5
Acero zincado, pasivado azul



INFORMACIÓN

Las dimensiones de las asas tubulares GN 423 han sido diseñadas para corresponderse con alojamientos de 19".

Los valores de la unidad de altura HE que se indican en la tabla se refieren a las alturas correspondientes del panel delantero de las carcasas.

El tubo y los soportes de las asas están unidos mediante un conector macho, lo que permite suministrar longitudes especiales.


Gracias a los tornillos de fijación incluidos con el producto, las asas tubulares se pueden montar de forma sencilla y económica.

DATOS TÉCNICOS

- Información de capacidad de carga (ver página A35)
- Características del plástico (ver página A2)

* Completar con

ELS **ELG** **ESS**

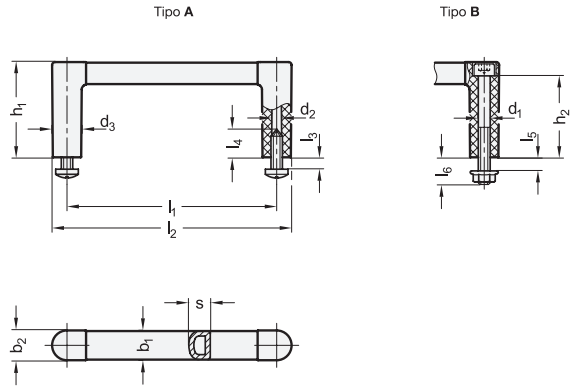

GN 423-A

Descripción	b1	l1	b2	d2	d3	h1	l2	l3 máx.	l4 mín.	s	HE	⚖
GN 423-12-55-A-*	12	55	12.5	4.3	12.5	40	67.5	5	14	9	2	27
GN 423-12-88-A-*	12	88	12.5	4.3	12.5	40	100.5	5	14	9	3	31
GN 423-12-100-A-*	12	100	12.5	4.3	12.5	40	112.5	5	14	9	3	34
GN 423-12-120-A-*	12	120	12.5	4.3	12.5	40	132.5	5	14	9	4	37
GN 423-12-180-A-*	12	180	12.5	4.3	12.5	40	192.5	5	14	9	5	50
GN 423-12-235-A-*	12	235	12.5	4.3	12.5	40	247.5	5	14	9	6	59

GN 423-B

Descripción	b1	l1	b2	d1	d3	h1	h2	l2	l5 máx.	l6	s	HE	⚖
GN 423-12-55-B-*	12	55	12.5	M 5	12.5	40	34.5	67.5	5	10.5	9	2	38
GN 423-12-88-B-*	12	88	12.5	M 5	12.5	40	34.5	100.5	5	10.5	9	3	43
GN 423-12-100-B-*	12	100	12.5	M 5	12.5	40	34.5	112.5	5	10.5	9	3	46
GN 423-12-120-B-*	12	120	12.5	M 5	12.5	40	34.5	132.5	5	10.5	9	4	48
GN 423-12-180-B-*	12	180	12.5	M 5	12.5	40	34.5	192.5	5	10.5	9	5	59
GN 423-12-235-B-*	12	235	12.5	M 5	12.5	40	34.5	247.5	5	10.5	9	6	68

Peso ELS