

Asas plegables

Acero / Acero inoxidable,
con retención en ambas posiciones finales

ESPECIFICACIÓN

Empuñadura

- Acero **ST**
cromado **CR**
- Acero inoxidable AISI 303 **NI**
granallado mate **GS**

Tuercas hexagonales ISO 8675
acero inoxidable


Arandelas DIN 125
acero inoxidable

INFORMACIÓN

Las asas plegables GN 425.2 se utilizan cuando el asa no debe sobresalir o puede sobresalir muy poco.
En ambas posiciones, el asa queda retenida por un sistema de bloqueo con muelle.

DATOS TÉCNICOS

- Información de capacidad de carga (ver página)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

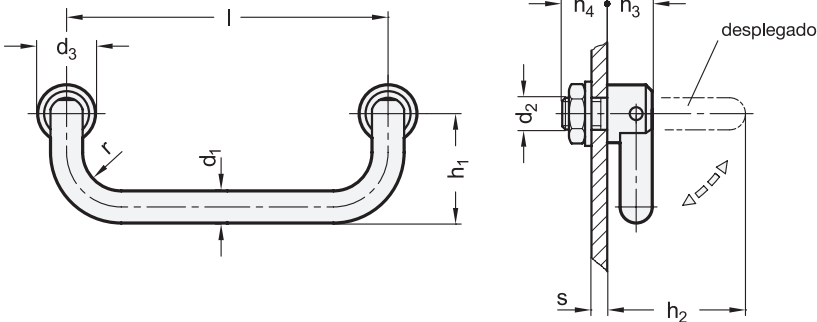

GN 425.2-ST

Descripción	d1	l ±0.25	d2	d3	h1	h2	h3	h4	r	s max.	⚖
GN 425.2-ST-10-100-CR	10	100	M 10 x 1	18	34	43	14	14	12	6	150
GN 425.2-ST-10-120-CR	10	120	M 10 x 1	18	34	43	14	14	12	6	163
GN 425.2-ST-10-180-CR	10	180	M 10 x 1	18	34	43	14	14	12	6	200

GN 425.2-NI

Descripción	d1	l ±0.25	d2	d3	h1	h2	h3	h4	r	s max.	⚖
GN 425.2-NI-6-55-GS	6	55*	M 6	12	21	27.5	9.5	10	6	4	39
GN 425.2-NI-6-64-GS	6	64	M 6	12	21	27.5	9.5	10	6	4	41
GN 425.2-NI-6-88-GS	6	88*	M 6	12	21	27.5	9.5	10	6	4	47
GN 425.2-NI-10-100-GS	10	100	M 10 x 1	18	34	43	14	14	12	6	150
GN 425.2-NI-10-120-GS	10	120	M 10 x 1	18	34	43	14	14	12	6	163
GN 425.2-NI-10-180-GS	10	180	M 10 x 1	18	34	43	14	14	12	6	200

* adecuadas para racks de 19" y disposición cerrada