

Asas plegables

Acero / Acero inoxidable,
con retención en ambas posiciones finales

ESPECIFICACIÓN

Asa

- Acero, cromado **CR**
- Acero inoxidable AISI 303 **NI**
granallado mate

Pieza de unión

- Plástico, poliamida (PA)
- Temperatura de trabajo de hasta 100 °C
 - Negro, acabado mate

Tapa

- Plástico, poliamida (PA)
- Temperatura de trabajo de hasta 100 °C
 - gris oscuro, mate



INFORMACIÓN


Las asas plegables GN 425.5 se utilizan cuando el asa no debe sobresalir o puede sobresalir muy poco.

El asa encaja en la posición de reposo por medio de un espárrago roscado accionado por muelle (resorte cónico).

El valor de la capacidad de carga estática indicado en la tabla es aproximado y si se supera puede causar deformación permanente o rotura de la pieza de unión de plástico. El asa plegable GN 425.2 (ver página 466) puede usarse como alternativa.

DATOS TÉCNICOS

- Información de capacidad de carga (ver página A35)
- Características del plástico (ver página A2)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

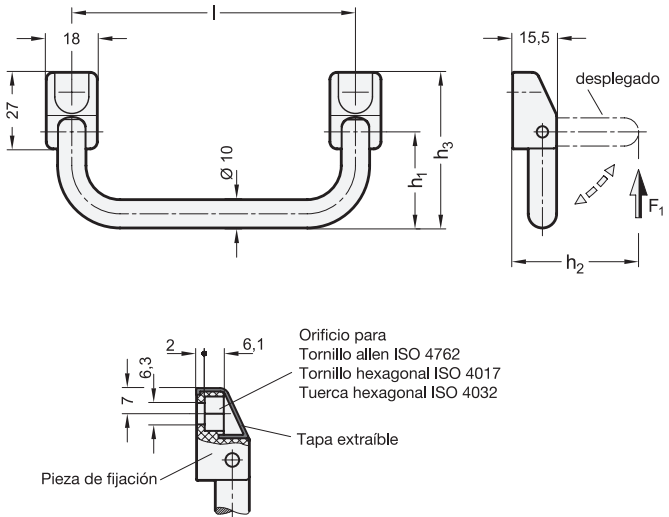

GN 425.5-CR

Descripción	Longitud l	h ₁	h ₂	h ₃	F ₁ Carga estática en N desplegada	⚖
GN 425.5-100-CR	100	34	44.5	55	500	106
GN 425.5-120-CR	120	34	44.5	55	500	118
GN 425.5-180-CR	180	34	44.5	55	500	163

GN 425.5-NI

Descripción	Longitud l	h ₁	h ₂	h ₃	F ₁ Carga estática en N desplegada	⚖
GN 425.5-100-NI	100	34	44.5	55	500	106
GN 425.5-120-NI	120	34	44.5	55	500	118
GN 425.5-180-NI	180	34	44.5	55	500	163

STAINLESS STEEL