

Asas plegables encastrables

**Tubo de acero/acero inoxidable,
bandeja de encastre de zamac**

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: con bloqueo del asa en la posición plegada hacia arriba o hacia abajo
- Tipo **B**: con el muelle de retorno del asa en la posición plegada hacia abajo

Tubo

- Acero, cromado **CR**
- Acero inoxidable AISI 303 **NI**
Granallado mate

Bandeja de encastre

Zamac

Revestido de plástico

- Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**
- Plateado, RAL 9006, acabado texturizado **SR**

INFORMACIÓN


Las asas plegables encastrables GN 425.8 se utilizan si la empuñadura sobresale en un máximo de 3 mm cuando se pliega hacia abajo.

En el tipo A, el asa plegable se mantiene en las posiciones finales mediante piezas de empuje accionadas por muelle.

En el tipo B, el asa plegable siempre regresa a la posición inicial (mediante el muelle) tras soltarla, evitando así que sobresalga, lo que podría producir interferencias.

DATOS TÉCNICOS

- Dimensiones de instalación (ver página)
- Información de capacidad de carga (ver página A35)

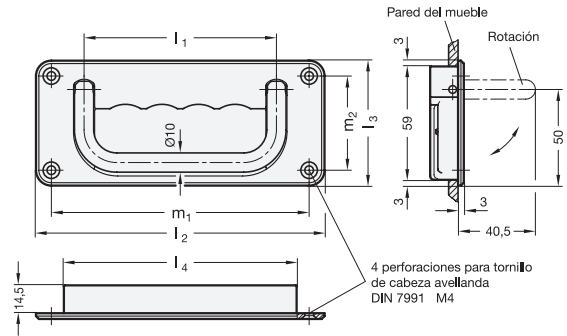

GN 425.8-ST

Descripción	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	m ₁	m ₂	⚖
GN 425.8-100-CR-SW-A	100	150	65	121	122	60	134	49	333
GN 425.8-100-CR-SR-A	100	150	65	121	122	60	134	49	333
GN 425.8-100-CR-SW-B	100	150	65	121	122	60	134	49	333
GN 425.8-100-CR-SR-B	100	150	65	121	122	60	134	49	333
GN 425.8-120-CR-SW-A	120	170	65	141	142	60	154	49	370
GN 425.8-120-CR-SR-A	120	170	65	141	142	60	154	49	370
GN 425.8-120-CR-SW-B	120	170	65	141	142	60	154	49	370
GN 425.8-120-CR-SR-B	120	170	65	141	142	60	154	49	370

GN 425.8-NI

STAINLESS STEEL

Descripción	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	m ₁	m ₂	⚖
GN 425.8-100-NI-SW-A	100	150	65	121	122	60	134	49	333
GN 425.8-100-NI-SR-A	100	150	65	121	122	60	134	49	333
GN 425.8-100-NI-SW-B	100	150	65	121	122	60	134	49	333
GN 425.8-100-NI-SR-B	100	150	65	121	122	60	134	49	333
GN 425.8-120-NI-SW-A	120	170	65	141	142	60	154	49	370
GN 425.8-120-NI-SR-A	120	170	65	141	142	60	154	49	370
GN 425.8-120-NI-SW-B	120	170	65	141	142	60	154	49	370
GN 425.8-120-NI-SR-B	120	170	65	141	142	60	154	49	370



Dimensiones de instalación

