

Asa en U

Acero / Acero inoxidable / Aluminio

ESPECIFICACIÓN

Versión en acero

Empuñadura

Acero

- Revestido de plástico
Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**
- cromado **CR**
- Pavonado **BT**

Arandelas de apoyo

Zamac, niquelado

Modelo en acero inoxidable

Acero inoxidable NI

AISI 303 para $d_1 = 6, 8, 10$

AISI 304 para $d_1 = 12, 16$

- granallado mate **GS**
- electropulido **EP**
- Arandelas de apoyo para $d_1 = 6, 8, 10$
Acero inoxidable AISI 303

Acero inoxidable AISI 316L A4

- granallado mate **GS**
- Arandelas de apoyo
Acero inoxidable AISI 316L

Versión en aluminio

Aluminio AL

- Revestido de plástico
 - Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**
 - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado **SR**
 - Rojo, RAL 3000, acabado texturizado **RS**
- anodizado, color natural **EL**
- Arandelas de apoyo para $d_1 = 8, 10$
Zamac, niquelado



INFORMACIÓN


Las asas en U de acero inoxidable GN 425 están fabricadas con un perfil de acero inoxidable, acero o aluminio curvado. Las asas en U con $\varnothing d_1 = 6, 8$ y 10 se entregan con dos arandelas de apoyo para garantizar que el asa haga contacto correctamente incluso con orificios de montaje grandes. Las arandelas se adjuntan sueltas. La versión de acero inoxidable es preferible a la de acero cromado para uso en exteriores.

ACCESORIO

- GN 181 Conjuntos de fijación (Montaje desde el lado del operador) (ver página 488)

DATOS TÉCNICOS

- Información de capacidad de carga (ver página A35)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

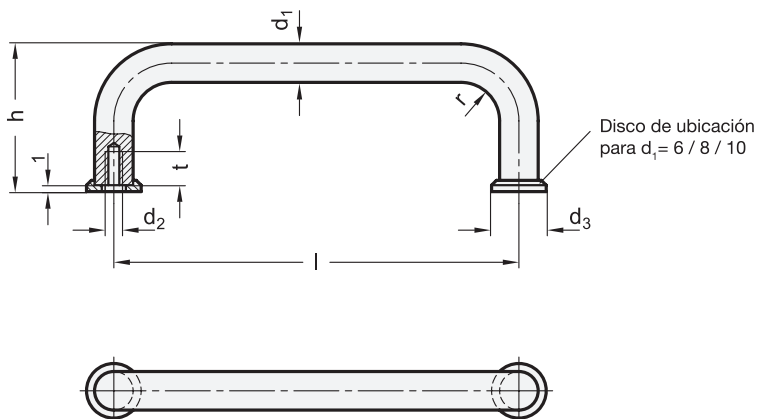

* Completar con

SW

CR

BT

GN 425-ST

Descripción	d1	Longitud l	d2	d3	h	r	t mín.	⚖
GN 425-6-32-*	6	32	M 3	9	26	7	6	16
GN 425-6-45-*	6	45	M 3	9	26	7	6	19
GN 425-6-55-*	6	55**	M 3	9	26	7	6	22
GN 425-6-64-*	6	64	M 3	9	26	7	6	24
GN 425-6-88-*	6	88**	M 3	9	26	7	6	29
GN 425-8-55-*	8	55**	M 4	12	35	10	8	40
GN 425-8-64-*	8	64	M 4	12	35	10	8	43
GN 425-8-88-*	8	88**	M 4	12	35	10	8	52
GN 425-8-96-*	8	96	M 4	12	35	10	8	57
GN 425-8-100-*	8	100	M 4	12	35	10	8	58
GN 425-8-120-*	8	120**	M 4	12	35	10	8	68
GN 425-8-128-*	8	128	M 4	12	35	10	8	70
GN 425-10-88-*	10	88**	M 5	15	43	12	12	87
GN 425-10-100-*	10	100	M 5	15	43	12	12	98
GN 425-10-120-*	10	120**	M 5	15	43	12	12	109
GN 425-10-180-*	10	180**	M 5	15	43	12	12	144
GN 425-10-200-*	10	200	M 5	15	43	12	12	160
GN 425-10-235-*	10	235**	M 5	15	43	12	12	183
GN 425-12-125-*	12	125	M 6	-	51	14	12	190
GN 425-12-160-*	12	160	M 6	-	51	14	12	198
GN 425-12-200-*	12	200	M 6	-	51	14	12	231
GN 425-12-250-*	12	250	M 6	-	51	14	12	275
GN 425-16-160-*	16	160	M 6	-	59	18	12	371
GN 425-16-200-*	16	200	M 6	-	59	18	12	430
GN 425-16-250-*	16	250	M 6	-	59	18	12	503
GN 425-16-300-*	16	300	M 6	-	59	18	12	582

Peso SW

** adecuadas para racks de 19" y disposición cerrada

* Completar con

GS

EP

GN 425-NI

STAINLESS STEEL


Descripción	d1	Longitud l	d2	d3	h	r	t mín.	⚖
GN 425-NI-6-32-*	6	32	M 3	9	26	7	6	16
GN 425-NI-6-45-*	6	45	M 3	9	26	7	6	19
GN 425-NI-6-55-*	6	55**	M 3	9	26	7	6	22
GN 425-NI-6-64-*	6	64	M 3	9	26	7	6	24
GN 425-NI-6-88-*	6	88**	M 3	9	26	7	6	29
GN 425-NI-8-55-*	8	55**	M 4	12	35	10	8	40
GN 425-NI-8-64-*	8	64	M 4	12	35	10	8	43
GN 425-NI-8-88-*	8	88**	M 4	12	35	10	8	52
GN 425-NI-8-96-*	8	96	M 4	12	35	10	8	57
GN 425-NI-8-100-*	8	100	M 4	12	35	10	8	58
GN 425-NI-8-120-*	8	120**	M 4	12	35	10	8	68
GN 425-NI-8-128-*	8	128	M 4	12	35	10	8	70
GN 425-NI-10-88-*	10	88**	M 5	15	43	12	12	87
GN 425-NI-10-100-*	10	100	M 5	15	43	12	12	98
GN 425-NI-10-120-*	10	120**	M 5	15	43	12	12	109
GN 425-NI-10-180-*	10	180**	M 5	15	43	12	12	144
GN 425-NI-10-200-*	10	200	M 5	15	43	12	12	160
GN 425-NI-10-235-*	10	235**	M 5	15	43	12	12	183
GN 425-NI-12-125-*	12	125	M 6	-	51	14	12	190
GN 425-NI-12-160-*	12	160	M 6	-	51	14	12	198
GN 425-NI-12-200-*	12	200	M 6	-	51	14	12	231
GN 425-NI-12-250-*	12	250	M 6	-	51	14	12	275
GN 425-NI-16-160-*	16	160	M 6	-	59	18	12	371
GN 425-NI-16-200-*	16	200	M 6	-	59	18	12	430
GN 425-NI-16-250-*	16	250	M 6	-	59	18	12	503
GN 425-NI-16-300-*	16	300	M 6	-	59	18	12	582

Peso GS

** adecuadas para racks de 19" y disposición cerrada



4
Asas

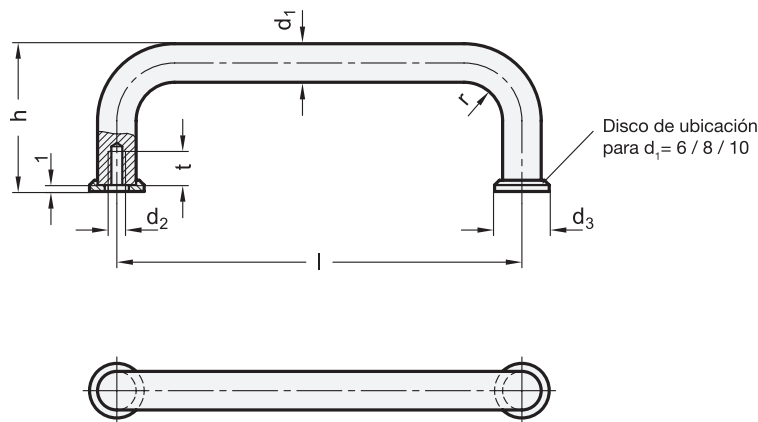

GN 425-A4

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	Longitud l	d2	d3	h	r	t mín.	⚖
GN 425-A4-10-88-GS	10	88**	M 5	15	43	12	12	87
GN 425-A4-10-100-GS	10	100	M 5	15	43	12	12	98
GN 425-A4-10-120-GS	10	120**	M 5	15	43	12	12	109
GN 425-A4-10-180-GS	10	180**	M 5	15	43	12	12	144
GN 425-A4-10-200-GS	10	200	M 5	15	43	12	12	160
GN 425-A4-10-235-GS	10	235**	M 5	15	43	12	12	183

* Completar con

SW SR RS EL

GN 425-AL

Descripción	d1	Longitud l	d2	d3	h	r	t mín.	⚖
GN 425-AL-8-55-*	8	55**	M 4	12	35	10	8	17
GN 425-AL-8-64-*	8	64	M 4	12	35	10	8	18
GN 425-AL-8-88-*	8	88**	M 4	12	35	10	8	20
GN 425-AL-8-96-*	8	96	M 4	12	35	10	8	23
GN 425-AL-8-100-*	8	100	M 4	12	35	10	8	24
GN 425-AL-8-120-*	8	120**	M 4	12	35	10	8	26
GN 425-AL-8-128-*	8	128	M 4	12	35	10	8	28
GN 425-AL-10-88-*	10	88**	M 5	15	43	12	12	32
GN 425-AL-10-100-*	10	100	M 5	15	43	12	12	38
GN 425-AL-10-120-*	10	120**	M 5	15	43	12	12	41
GN 425-AL-10-180-*	10	180**	M 5	15	43	12	12	55
GN 425-AL-10-200-*	10	200	M 5	15	43	12	12	57
GN 425-AL-10-235-*	10	235**	M 5	15	43	12	12	59
GN 425-AL-12-125-*	12	125	M 6	-	51	14	12	60
GN 425-AL-12-160-*	12	160	M 6	-	51	14	12	71
GN 425-AL-12-200-*	12	200	M 6	-	51	14	12	83
GN 425-AL-12-250-*	12	250	M 6	-	51	14	12	102
GN 425-AL-16-160-*	16	160	M 6	-	59	18	12	128
GN 425-AL-16-200-*	16	200	M 6	-	59	18	12	146
GN 425-AL-16-250-*	16	250	M 6	-	59	18	12	180
GN 425-AL-16-300-*	16	300	M 6	-	59	18	12	205

Peso SW

** adecuadas para racks de 19" y disposición cerrada