

GN 426.2

Asa en U

Aluminio, montaje desde el lado del operario

ESPECIFICACIÓN

Aluminio **AL**


- Revestido de plástico
 - Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**
 - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado **SR**
- Acabado liso, pulido

INFORMACIÓN

Las asas en U GN 426.2 están fabricadas a partir de un perfil de aluminio doblado.

DATOS TÉCNICOS

- Información de capacidad de carga (ver página A35)

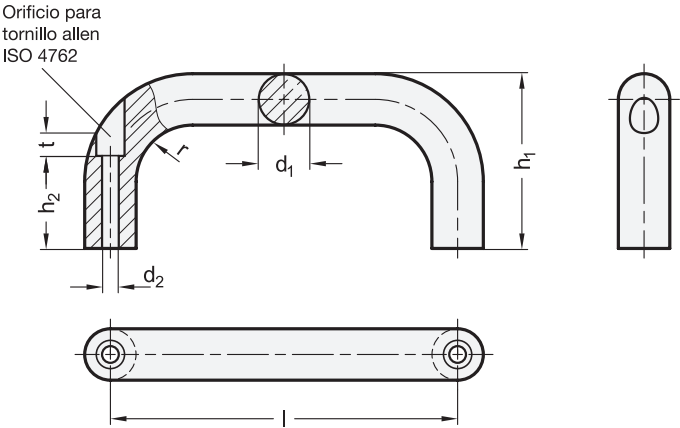

* Completar con

SW **SR** **BL**
RAL9005 RAL9006 Acabado liso

GN 426.2

Descripción	d1	longitud l	d2	h1 ≈	h2	r	t ≈	Δ
GN 426.2-AL-20-200-*	20	200	6.5	68	36	22	9	230
GN 426.2-AL-20-250-*	20	250	6.5	68	36	22	9	272
GN 426.2-AL-20-300-*	20	300	6.5	68	36	22	9	315
GN 426.2-AL-20-350-*	20	350	6.5	68	36	22	9	357
GN 426.2-AL-28-250-*	28	250	9	78	34	32	11	531
GN 426.2-AL-28-300-*	28	300	9	78	34	32	11	614
GN 426.2-AL-28-350-*	28	350	9	78	34	32	11	697
GN 426.2-AL-28-400-*	28	400	9	78	34	32	11	780

Peso SW