

Asas en U

Acero inoxidable

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: Montaje desde la parte posterior (agujero ciego roscado)
- Tipo **B**: Montaje desde el lado del operador

Asa

Acero inoxidable AISI 304

- $d_1 = 20$: Macizo
- $d_1 = 28$: Tubo $\varnothing 28 \times 2$
- Granallado mate

Casquillo roscado / perno de montaje

Acero inoxidable AISI 303

Tornillo prisionero para tipo B

Acero inoxidable


- $d_1 = 20$: DIN 914-M5-6-NI
- $d_1 = 28$: DIN 914-M6-8-NI

INFORMACIÓN

La instalación de las asas en U GN 426.5 puede realizarse desde la parte posterior (tipo A) y también desde el lado del operador (tipo B). En este caso primero se atornilla el espárrago del lado de la máquina y luego se empuja el asa y se fija con el tornillo de fijación. Ambos métodos de montaje permiten montar un par de empuñaduras en posición opuesta. Este método se podría usar, por ejemplo, en puertas (doble empuñadura). En general, puede ser necesario un perno de montaje de longitud especial l_2 .

DATOS TÉCNICOS

- Información de capacidad de carga (ver página A35)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

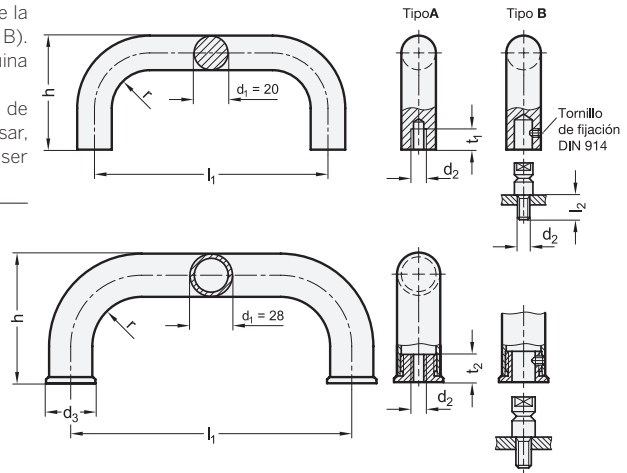

GN 426.5-A

STAINLESS STEEL

Descripción	d_1	$l_1 \pm 0.5$	d_2	d_3	h	l_2	$r \approx$	t_1	t_2	$\triangle$
GN 426.5-20-200-A	20	200	M 8	-	68	20	22	15	-	680
GN 426.5-20-250-A	20	250	M 8	-	68	20	22	15	-	696
GN 426.5-20-300-A	20	300	M 8	-	68	20	22	15	-	900
GN 426.5-20-350-A	20	350	M 8	-	68	20	22	15	-	1080
GN 426.5-28-250-A	28	250	M 10	32	90	20	32	-	17	540
GN 426.5-28-300-A	28	300	M 10	32	90	20	32	-	17	580
GN 426.5-28-350-A	28	350	M 10	32	90	20	32	-	17	680
GN 426.5-28-400-A	28	400	M 10	32	90	20	32	-	17	729

GN 426.5-B

STAINLESS STEEL

Descripción	d_1	$l_1 \pm 0.3$ Orificio roscado para perno de montaje	d_2	d_3	h	l_2	$r \approx$	t_1	t_2	$\triangle$
GN 426.5-20-200-B	20	200	M 8	-	68	20	22	15	-	706
GN 426.5-20-250-B	20	250	M 8	-	68	20	22	15	-	829
GN 426.5-20-300-B	20	300	M 8	-	68	20	22	15	-	957
GN 426.5-20-350-B	20	350	M 8	-	68	20	22	15	-	1086
GN 426.5-28-250-B	28	250	M 10	32	90	20	32	-	17	560
GN 426.5-28-300-B	28	300	M 10	32	90	20	32	-	17	690
GN 426.5-28-350-B	28	350	M 10	32	90	20	32	-	17	720
GN 426.5-28-400-B	28	400	M 10	32	90	20	32	-	17	780