

Asas en U

Acero inoxidable

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: Montaje desde la parte posterior (agujero ciego roscado)
- Tipo **B**: Montaje desde el lado del operador

Asa

Acero inoxidable AISI 304

- $d_1 = 20$: Macizo
- $d_1 = 28$: Tubo $\varnothing 28 \times 2$
- Granallado mate

Modelo con cojinete roscado para $d_1 = 28$

Acero inoxidable AISI 303

Espárrago de montaje para tipo B

Acero inoxidable AISI 303

Tornillo prisionero para tipo B

Acero inoxidable

- $d_1 = 20$: DIN 914-M5-6-NI




INFORMACIÓN

La instalación de las asas en U GN 426.6 puede realizarse desde la parte posterior (tipo A) y también desde el lado del operador (tipo B). En este caso primero se atornilla el espárrago del lado de la máquina y luego se empuja el asa y se fija con el tornillo de fijación. Ambos métodos de montaje permiten montar un par de empuñaduras en posición opuesta. Este método se podría usar, por ejemplo, en puertas (doble empuñadura). En general, puede ser necesario un perno de montaje de longitud especial l_2 .

DATOS TÉCNICOS

- Información de capacidad de carga (ver página A35)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

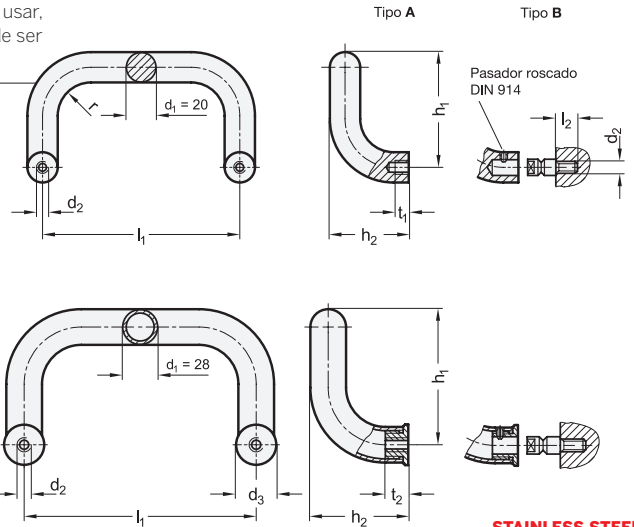

GN 426.6-A

Descripción	d_1	$l_1 \pm 0.5$	d_2	d_3	h_1	h_2	l_2	$r \approx$	t_1	t_2	Δ
GN 426.6-20-200-A	20	200	M 8	-	105	68	20	22	15	-	1094
GN 426.6-20-300-A	20	300	M 8	-	105	68	20	22	15	-	1357
GN 426.6-28-250-A	28	250	M 10	32	128	90	20	32	-	17	820
GN 426.6-28-350-A	28	350	M 10	32	128	90	20	32	-	17	950
GN 426.6-28-500-A	28	500	M 10	32	128	90	20	32	-	17	1200

GN 426.6-B

Descripción	d_1	$l_1 \pm 0.3$ Orificio roscado para perno de montaje	d_2	d_3	h_1	h_2	l_2	$r \approx$	t_1	t_2	Δ
GN 426.6-20-200-B	20	200	M 8	-	105	68	20	22	15	-	1112
GN 426.6-20-300-B	20	300	M 8	-	105	68	20	22	15	-	1360
GN 426.6-28-250-B	28	250	M 10	32	128	90	20	32	-	17	870
GN 426.6-28-350-B	28	350	M 10	32	128	90	20	32	-	17	1020
GN 426.6-28-500-B	28	500	M 10	32	128	90	20	32	-	17	1205