

Asa en U para gabinetes

Aluminio

ESPECIFICACIÓN

Aluminio AL

- Revestido de plástico, acabado texturizado
 - negro, RAL 9005, resistente a rayos UV **SW**
 - Plateado, RAL 9006 **SR**
- Revestido de plástico, antimicrobiano
 - blanco, RAL 9016 **WSA**
 - negro, RAL 9005 **SMA**
- Acabado liso, pulido

INFORMACIÓN

Las empuñaduras de estribo GN 426 están fabricadas con un perfil de aluminio curvado y presentan excelente estabilidad y un diseño ergonómico.

Además de con los acabados estándar, estas empuñaduras de estribo también están disponibles con un revestimiento funcional.

Las versiones **SMA / WSA** llevan un revestimiento en polvo con base de iones de plata, lo que les otorga propiedades antimicrobianas. El principio de acción ha demostrado reducir la contaminación de las superficies de las empuñaduras en 24 horas, de forma que sobrevive menos del 1 % de las bacterias y el 5 % de los virus.


Las piezas estándar con recubrimiento plástico antimicrobiano se usan principalmente en el sector de la salud y en edificios públicos, como aeropuertos, estaciones de ferrocarril, estadios, etc.

ACCESORIO

- GN 181 Conjuntos de fijación (Montaje desde el lado del operador) (ver página 488)

DATOS TÉCNICOS

- Información de capacidad de carga (ver página A35)

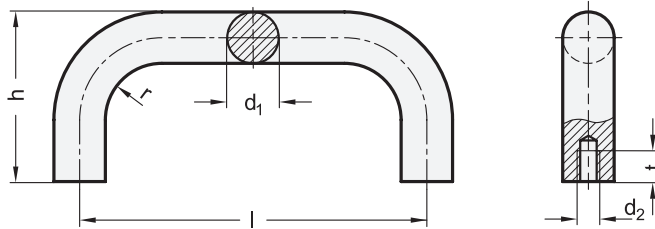

* Completar con

SW **SR** **SMA** **WSA** **BL**
RAL9005 RAL 9006 RAL 9005, antibacteriano RAL9016, antibacteriano natural

GN 426

Descripción	d ₁	Longitud l	d ₂	h	r	t mín.	⚖
GN 426-AL-20-200-*	20	200	M 8	68	22	15	236
GN 426-AL-20-250-*	20	250	M 8	68	22	15	285
GN 426-AL-20-300-*	20	300	M 8	68	22	15	330
GN 426-AL-20-350-*	20	350**	M 8	68	22	15	375
GN 426-AL-28-250-*	28	250	M 10	78	32	15	550
GN 426-AL-28-300-*	28	300	M 10	78	32	15	332
GN 426-AL-28-350-*	28	350**	M 10	78	32	15	719
GN 426-AL-28-400-*	28	400	M 10	78	32	15	776

Peso SW

** No disponible para WSA, SMA