

Asas en "U" para gabinetes

Aluminio

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: Montaje desde la parte posterior (agujero ciego roscado)
- Tipo **B**: Montaje desde el lado del operador

Aluminio **AL**

- revestido de plástico negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**
- revestido de plástico plateado, RAL 9006, acabado texturizado **SR**
- anodizado, de color natural **EL**

Tipo B

- Tornillos de cabeza achafanada ISO 7380
- Tuercas hexagonales ISO 4032
- Arandelas DIN 125

Acero inoxidable AISI 304



INFORMACIÓN

Las asas en "U" GN 428 para gabinetes se fabrican a partir de extrusiones de aluminio perfiladas.

El proceso de fabricación (flexión) permite producir **longitudes especiales** en cantidades relativamente pequeñas.


En el tipo B se incluyen en el pedido tornillos de cabeza convexa, tuercas hexagonales y arandelas.

BAJO PEDIDO

- otros acabados

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)
- Información sobre capacidad de carga (ver página A35)

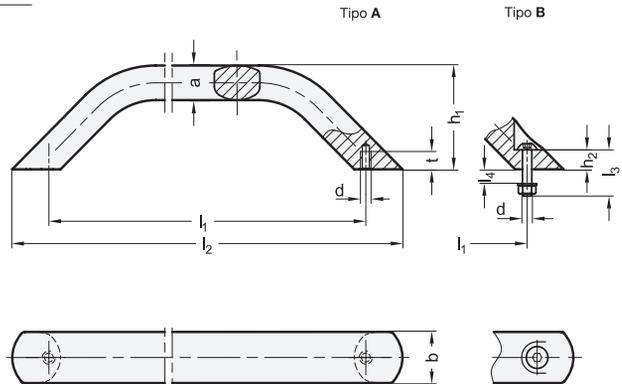

* Completar con el código de color del asa en "U" (SW, SR o EL)

SW
SR
EL
 RAL9005 RAL9006 anodizado

GN 428

Descripción	b	l1	a	d	h1	h2	l2	l3	l4	t	⚖
GN 428-AL-28-250-A-*	28	250	18	M 8	63	-	290	-	-	10	340
GN 428-AL-28-300-A-*	28	300	18	M 8	63	-	340	-	-	10	391
GN 428-AL-28-400-A-*	28	400	18	M 8	63	-	440	-	-	10	505
GN 428-AL-36-300-A-*	36	300	26	M 10	71	-	355	-	-	14	740
GN 428-AL-36-400-A-*	36	400	26	M 10	71	-	455	-	-	14	948
GN 428-AL-36-500-A-*	36	500	26	M 10	71	-	555	-	-	14	1160
GN 428-AL-36-600-A-*	36	600	26	M 10	71	-	655	-	-	14	1300
GN 428-AL-36-800-A-*	36	800	26	M 10	71	-	855	-	-	14	1882
GN 428-AL-28-250-B-*	28	250	18	M 8	63	11.8	290	30	10	-	369
GN 428-AL-28-300-B-*	28	300	18	M 8	63	11.8	340	30	10	-	425
GN 428-AL-28-400-B-*	28	400	18	M 8	63	11.8	440	30	10	-	535
GN 428-AL-36-300-B-*	36	300	26	M 10	71	16.6	355	40	13	-	774
GN 428-AL-36-400-B-*	36	400	26	M 10	71	16.6	455	40	13	-	1000
GN 428-AL-36-500-B-*	36	500	26	M 10	71	16.6	555	40	13	-	1250
GN 428-AL-36-600-B-*	36	600	26	M 10	71	16.6	655	40	13	-	1500
GN 428-AL-36-800-B-*	36	800	26	M 10	71	16.6	855	40	13	-	1820

