

Asas de seguridad

Asa en perfil de aluminio, tapas plástico, para inscripciones

ESPECIFICACIÓN

- Aluminio
- Revestido de plástico
- Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**
- Anodizado, de color natural **EL**
- Extremos
- Plástico
- Tecnopolímero (poliamida PA)
- Gris oscuro
- Apartado para inscripciones
- Inserte ranura suministrada con:
 - Gira de papel de 200 g/m², ancho 19,5 mm
 - Blanco brillante, resistente al uso
 - Película dura de PVC
 - Transparente



INFORMACIÓN

Las aplicaciones típicas donde se suelen montar las asas de seguridad con sección para inscripciones GN 430.1 son puertas giratorias o corredizas y equipos de protección. También resulta adecuado usarlas como manillas de cajón.

El canal donde se colocan los tornillos de montaje M6 (aluminio extruido) permite fijar el asa con un número opcional de tornillos dentro de la dimensión l₂.

Más adelante podrán fabricarse **longitudes especiales** en cantidades relativamente pequeñas.

En el diseño con sección para inscripciones, la tapa de extremo se suministra montada en uno de los laterales, de modo que se puede escribir sobre la tira de papel / película incluida con el producto e insertarla en la ranura adecuada.

La franja de papel también puede usarse como base para materiales de escritura con anchuras inferiores a 18 mm.

BAJO PEDIDO

- Longitudes especiales
- tiras de papel / película



DATOS TÉCNICOS

- Características plásticas (ver página A2)

INFORMACIÓN DE MONTAJE

- Profundidad de rosca mínima: 10 mm

EJEMPLO DE APLICACIÓN

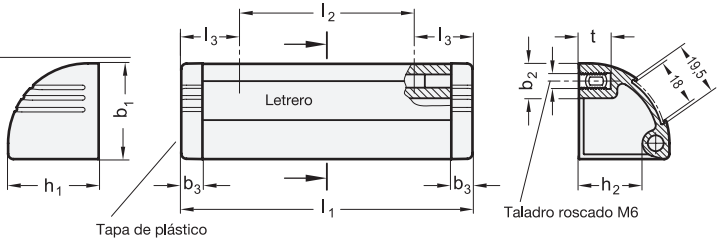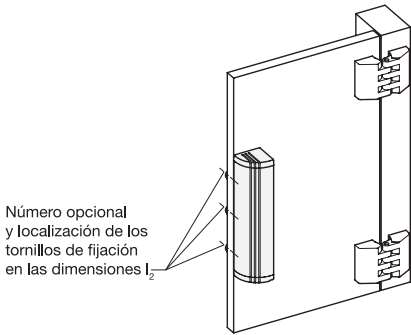

* Completar con el código de color del asa (SW o EL)

SW **EL**
RAL9005 anodizado

GN 430.1

Descripción	l1	b1	b2	b3	h1	h2	l2	l3	t	Δ
GN 430.1-110-*	110	36	13	8	34	24	66	22	12	87
GN 430.1-130-*	130	36	13	8	34	24	86	22	12	101
GN 430.1-150-*	150	36	13	8	34	24	106	22	12	140
GN 430.1-200-*	200	36	13	8	34	24	156	22	12	154
GN 430.1-250-*	250	36	13	8	34	24	206	22	12	195
GN 430.1-300-*	300	36	13	8	34	24	256	22	12	234
GN 430.1-400-*	400	36	13	8	34	24	356	22	12	320
GN 430.1-500-*	500	36	13	8	34	24	456	22	12	400